

HAUSTÜREN UND NEBENTÜREN

Millimetergenaue Anfertigung

VTW

Vereinigte Türenwerke


**HAUSTÜREN AUS
KUNSTSTOFF
ALUMINIUM
HOLZ**



**NEBENTÜREN AUS
KUNSTSTOFF
ALUMINIUM
HOLZ**



NOTIZEN

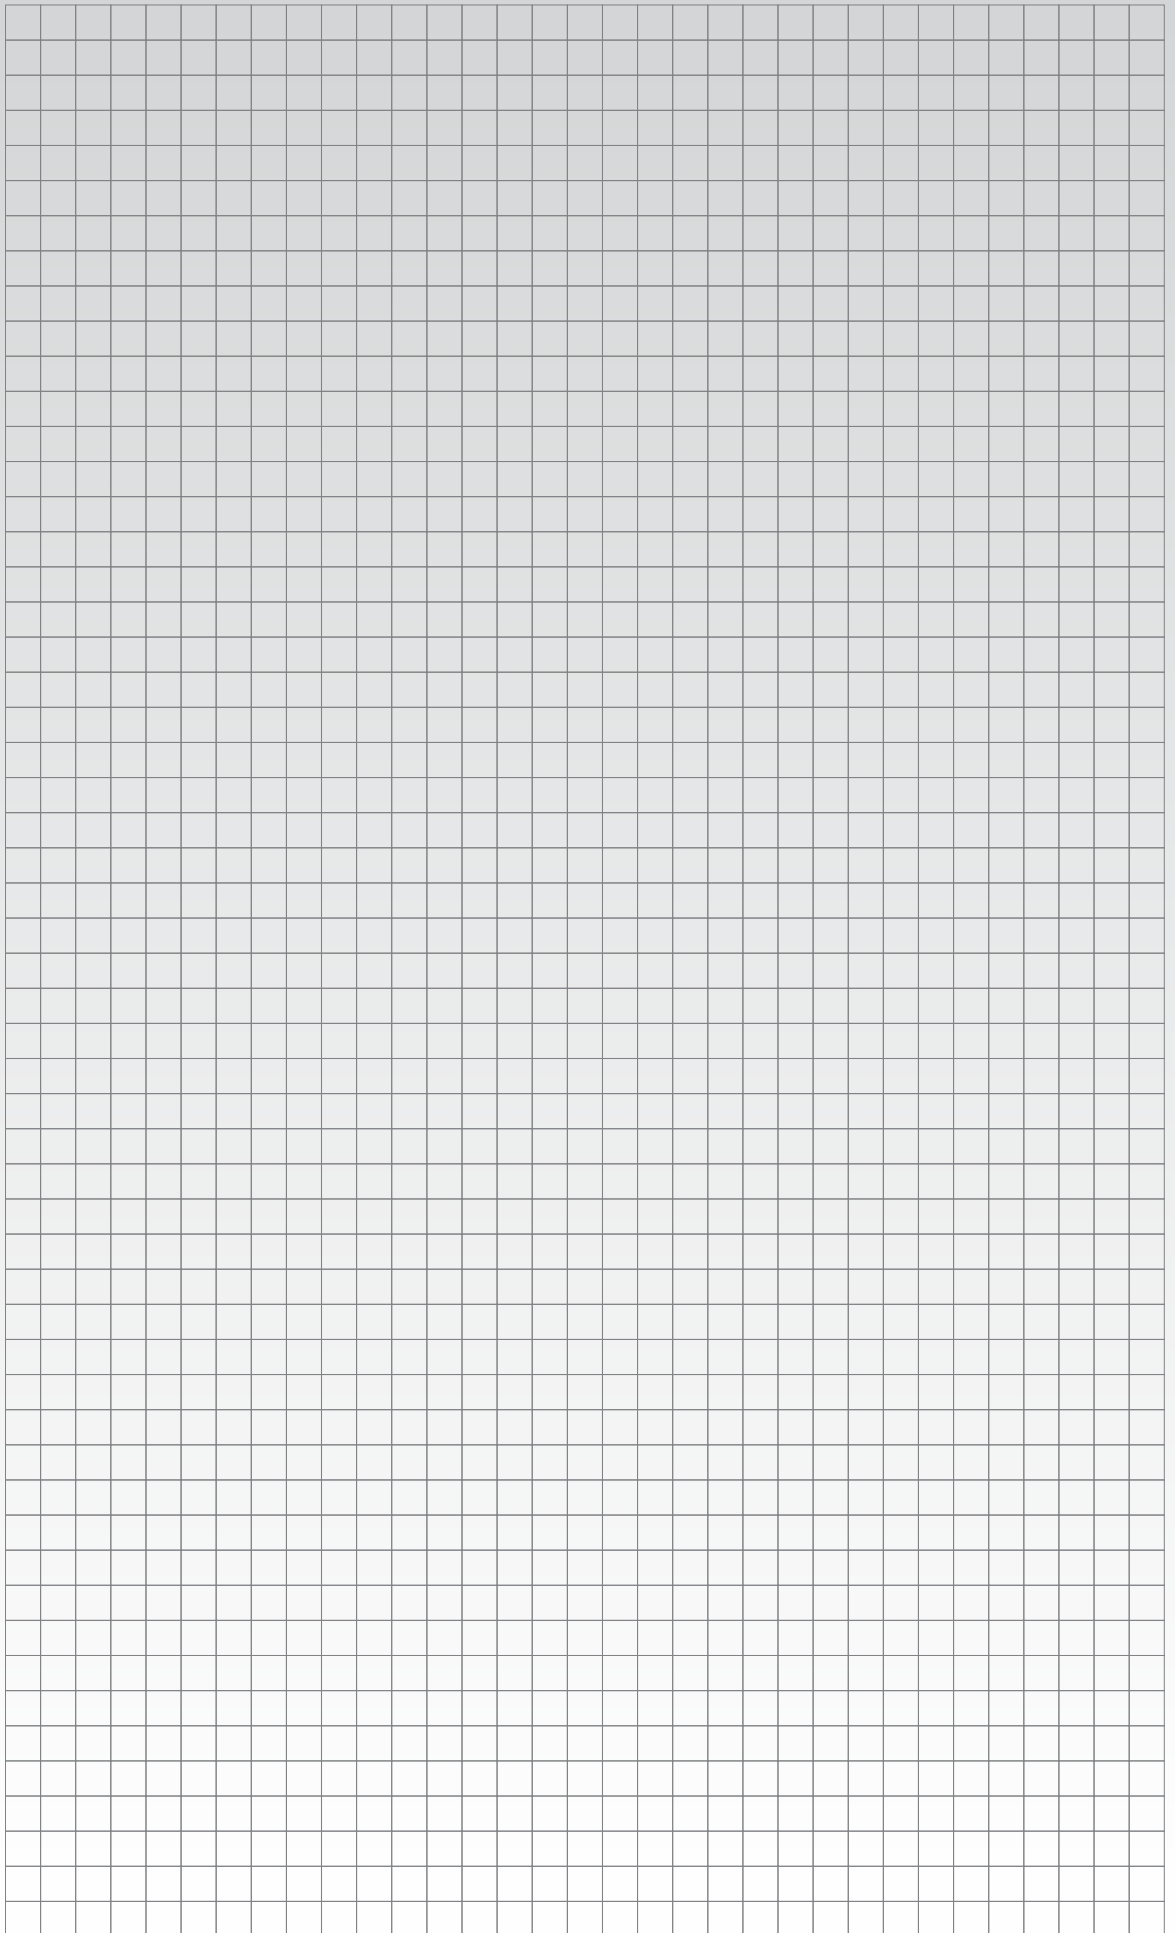

INHALT	SEITE
HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF	4 - 5
HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM	6 - 7
HAUSTÜREN AUS HOLZ	8 - 9
NEBENTÜREN AUS KUNSTSTOFF	10 - 11
NEBENTÜREN AUS ALUMINIUM	12 - 13
NEBENTÜREN AUS HOLZ	14 - 15

VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.5100 K
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,1 W/m²K



Typ 22.5200 K
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,2 W/m²K



Typ 22.5300 K
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,2 W/m²K



Typ 22.5400 K
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,2 W/m²K

*Türmodell mit Einsatzfüllung

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

Millimetergenaue Anfertigung
inkl. Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur
und Profilzylinder



Geschlossene Füllung
Typ 22.5101 K
 U_g -Wert: 1,3 W/m²K
Einsatzfüllung



Langer Lichtausschnitt
Typ 22.5201 K
 U_g -Wert: 1,4 W/m²K
Einsatzfüllung



Lichtausschnitt 4 Quadrate
Typ 22.5301 K
 U_g -Wert: 1,4 W/m²K
Einsatzfüllung



Lichtausschnitt 4 Rechtecke
Typ 22.5401 K
 U_g -Wert: 1,4 W/m²K
Einsatzfüllung

Ausstattung

- Hochwertige Mehrkammerprofile mit umlaufender Stahlbox in Blendrahmen und Flügel
- Profilstärke 70 mm
- Umlaufende Dichtung in Türflügel und Blendrahmen
- Stabile, thermisch getrennte Alu-Bodenschiene
- Wärme gedämmte Kunststoff-Sandwich-Einsatzfüllung 36 mm
- 3-fach-ISO-Verglasung Satinato
- 3 Stück 3D-Marken-Türbänder inkl. Aushebelschutz
- 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Farbe: Innen/außen Weiß/Weiß
- Inklusive Edelstahl-Stoßgriff 900 mm, Edelstahl-Innendrückergarnitur und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 875 - 1.200 mm / Höhe 1.950 - 2.350 mm



Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Füllung außen flügelüberdeckend
mit Aufpreis

Farbe: innen Weiß/
außen Anthrazit
mit Aufpreis

ESG-Verglasung
mit Aufpreis



Anthrazit

inklusive Edelstahl-Stoßgriff,
Innendrückergarnitur und Profilzylinder



VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.4700 A
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,0 W/m²K



Typ 22.4800 A
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,1 W/m²K



Typ 22.4900 A
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,1 W/m²K



Typ 22.5000 A
außen flügelüberdeckend
U_d-Wert 1,1 W/m²K

*Türmodell mit Einsatzfüllung

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Millimetergenaue Anfertigung
inkl. Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur
und Profilzylinder



Geschlossene Füllung
Typ 22.4701 A
 U_g -Wert: 1,1 W/m²K
Einsatzfüllung



Langer Lichtausschnitt
Typ 22.4801 A
 U_g -Wert: 1,2 W/m²K
Einsatzfüllung



Lichtausschnitt 4 Quadrate
Typ 22.4901 A
 U_g -Wert: 1,2 W/m²K
Einsatzfüllung



Lichtausschnitt 4 Rechtecke
Typ 22.5001 A
 U_g -Wert: 1,2 W/m²K
Einsatzfüllung

Ausstattung

- Hochwertige Aluminium-Markenprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert
- Profilstärke 70 mm
- Umlaufende Dichtung in Türflügel und Blendrahmen
- Stabile, thermisch getrennte Alu-Bodenschiene
- Wärme gedämmte Aluminium-Sandwich-Einsatzfüllung 36 mm
- 3-fach-ISO-Verglasung Satinato
- 3 Stück 3D-Marken-Türbänder
- 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Farbe: Innen/außen Weiß/Weiß oder Weiß/Anthrazit (preisgleich)
- Inklusive Edelstahl-Stoßgriff 900 mm, Edelstahl-Innendrückergarnitur und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 875 - 1.200 mm / Höhe 1.950 - 2.350 mm



Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Füllung außen flügelüberdeckend
mit Aufpreis

Farbe: innen Weiß/
außen Anthrazit
ohne Aufpreis, inklusive

ESG-Verglasung
mit Aufpreis



Anthrazit



inklusive Edelstahl-Stoßgriff,
Innendrückergarnitur und Profilzylinder

VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.5500 H
U_d-Wert 1,2 W/m²K



Typ 22.5600 H
U_d-Wert 1,2 W/m²K



Typ 22.5700 H
U_d-Wert 1,2 W/m²K



Typ 22.5800 H
U_d-Wert 1,1 W/m²K

HAUSTÜREN AUS HOLZ

Millimetergenaue Anfertigung
inkl. Edelstahl-Stoßgriff, Innendrückergarnitur
und Profilzylinder



Typ 22.5500 H
U_g-Wert: 1,2 W/m²K



Typ 22.5600 H
U_g-Wert: 1,2 W/m²K



Typ 22.5700 H
U_g-Wert: 1,2 W/m²K



Typ 22.5800 H
U_g-Wert: 1,1 W/m²K

Ausstattung

- Blendrahmenstärke ca. 68 mm
- Hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- Imprägniert, Lasur in einem Farbton nach Wahl
- Umlaufende Lippendichtung
- 5-fach-Rollzapfenverriegelung^{1.)} (Abstand 92 mm + Schlossnuss 10 mm)
- Thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung Chinchilla
- schwere Hochleistungsbänder, 3D-höhen- und tiefenverstellbar
- mit Verbundfaserverstärkung
- inklusive Edelstahlstoßgriff 900 mm, Edelstahl-Innendrückergarnitur und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 950 - 1.200 mm / Höhe 1.800 - 2.220 mm




Stoßgriff, Innendrückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Sonderfarben/Lasuren (inkl.)



Lackierungen (Aufpreis)

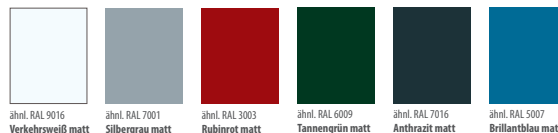

inklusive Edelstahl-Stoßgriff,
Innendrückergarnitur und Profilzylinder



Lackierung mit Aufpreis
ESG-Verglasung mit Aufpreis

3-fach-Automatikschloss,
mechanisch öffnend mit Aufpreis

VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.3500 K Basic



Typ 22.3600 K Basic



Typ 22.3700 K Basic



Typ 22.3800 K Basic

NEBENTÜREN AUS KUNSTSTOFF

NEBENTÜREN AUS KUNSTSTOFF

Millimetergenaue Anfertigung
inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Geschlossene Füllung
Typ 22.3500 K Basic
 U_D -Wert: 1,3 W/m²K



1/3 Glas oben
Typ 22.3600 K Basic
 U_D -Wert: 1,4 W/m²K



2/3 Glas oben
Typ 22.3700 K Basic
 U_D -Wert: 1,4 W/m²K



1/3 Glas seitlich
Typ 22.3800 K Basic
 U_D -Wert: 1,3 W/m²K

Ausstattung

- Kunststoff-Mehrkammerprofil 70 mm Bautiefe
- Farbe innen/außen weiß/weiß
- Flügel und Rahmen mit Stahlverstärkung inkl. Eckschweißverbinder
- Aluminium-Bodenschiene thermisch getrennt
- 3 Stück 3D-Marken-Türbänder mit Aushebelschutz
- 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Kunststoff-Sandwichfüllung 32 mm
- 3-fach-ISO-Verglasung Stärke 32 mm (wahlweise ISO-Klarglas oder ISO-Ornamentverglasung 504 weiß)
- Inklusive Drückergarnitur Farbe weiß oder silber
- Inklusive Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm / Höhe 1.800 - 2.200 mm



Drückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Aufpreis für Außendekor foliert / innen weiß

Farben:



Golden Oak



Mahagoni



Bergkiefer



Anthrazit

ESG-Verglasung **Aufpreis**

Inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.4300 A Basic



Typ 22.4400 A Basic



Typ 22.4500 A Basic



Typ 22.4600 A Basic

NEBENTÜREN AUS ALUMINIUM

Millimetergenaue Anfertigung
inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Geschlossene Füllung
Typ 22.4300 A Basic
 U_p -Wert: 1,2 W/m²K



Raute
Typ 22.4400 A Basic
 U_p -Wert: 1,3 W/m²K



Langer Lichtausschnitt Typ
22.4500 A Basic
 U_p -Wert: 1,3 W/m²K



3 Lichtausschnitte
Typ 22.4600 A Basic
 U_p -Wert: 1,3 W/m²K

Ausstattung

- Hochwertige Aluminium-Markenprofile, thermisch getrennt
- Profilstärke 70 mm
- Umlaufende Dichtung in Türflügel und Blendrahmen
- Stabile, thermisch getrennte Alu-Bodenschiene
- Wärmedämmte Aluminium-Sandwich-Einsatzfüllung 36 mm
- 3-fach-ISO-Verglasung Satinato
- 3 Stück 3D-Marken-Türbänder
- 5-fach-Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Farbe: Innen/außen Weiß/Weiß
- Inklusive Drücker-Garnitur Drücker/Drücker
Farbe Weiß oder Silber und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm / Höhe 1.800 - 2.200 mm



Drückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Außenfarbe: Anthrazit/
innen Weiß
mit Aufpreis



Anthrazit

ESG-Verglasung
mit Aufpreis

Inklusive Drückergarnitur
und Profilzylinder



VOLLAUSSTATTUNG OHNE MEHRPREIS!

inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.3900 H Basic



Typ 22.4000 H Basic



Typ 22.4100 H Basic



Typ 22.4200 H Basic

NEBENTÜREN AUS HOLZ

Millimetergenaue Anfertigung
inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Geschlossene Füllung
Typ 22.3900H Basic
 U_p -Wert: <2,9 W/m²K



1/3 Verglasung
Typ 22.4000H Basic
 U_p -Wert: <2,9 W/m²K



2/3 Verglasung
Typ 22.4100H Basic
 U_p -Wert: <2,9 W/m²K



Kreuzsprosse
Typ 22.4200H Basic
 U_p -Wert: <2,9 W/m²K

Ausstattung

- Blendrahmenstärke 56 mm
- Hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- Roh
- Umlaufende Lippendichtung
- 5-fach Rollzapfenverriegelung
- Stabile Winkel-Bodenschiene aus Aluminium
- ISO - Wärmeschutzverglasung Ornament 504 weiß
- 3 Stück 3D-Markentürbänder
- Inklusive Drückergarnitur Farbe silber
- Inklusive Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Maßbereich Breite 700 - 1.100 mm / Höhe 1.800 - 2.200 mm*



Drückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert!

Aufpreis für Sonderfarben / Lasuren

Farben:



Lasur Kiefer



Lasur Teak



Klarlack



Lasur Mahagoni

ESG-Verglasung

Inklusive Drückergarnitur
und Profilzylinder



- Qualität

- Sicherheit

- Vertrauen

VTW
Vereinigte Türenwerke
info@vtw-group.com
www.vtw-group.com

Ihr VTW-Fachhändler: