

Nebentüren
in Holz

VTW Nebentüren in Holz

Abbildung zeigt Modell

22.0542

Bauart HN620

Farbbeispiel F91

Verglasung Beispiel Satinato
(Standardglas Ornament 504)

Griff Standard

QUALITÄT. SICHERHEIT. VERTRAUEN.

Was für die Hauseingangstüre gilt, gilt für eine Nebentüre ebenso: Sie bewacht einen sensiblen Zutritt zu Wohnhaus, Werkstatt oder Garage, bietet Sicherheit und schützt Werte von Leib und Leben bis hin zu des Deutschen liebstem Kind, dem Auto.

Und da sie ja spätestens auf den zweiten Blick auch von außen zu sehen ist, repräsentiert sie gleichermaßen den Geschmack und Anspruch des Besitzers. Deswegen achtet VTW bei seinen Nebentüren nicht nur auf maximale Funktionalität und Sicherheit, sondern auch auf eine gefällige Formgebung und ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe und Zubehör.

Komfortable Bedienung, eine lange Lebensdauer und pflegeleichte Werkstoffe bestimmen den Charakter einer VTW Nebentür. So haben Sie ein Türenleben lang ein gutes und beruhigendes Gefühl!

■ STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN



INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR 2.1602

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Bauarten

BAUART

Nebentüren aus Holz von VTW vereinen die Vorteile des natürlichen Materials mit einer soliden Bauweise. Die ausgesuchten Hölzer aus Fichte, Eiche oder Lärche (auf Anfrage) werden zu unkomplizierten, formstabilen Modellen verarbeitet. Mit ihrem Kern aus furniertem Holz punkten sie vor allem in Sachen Nachhaltigkeit.

STABILITÄT

Holz ist ein Rohstoff, der von Natur aus Wind und Wetter gewachsen ist. Nebentüren von VTW sind deshalb zuverlässige Beschützer, die verhindern, dass Schmutz und Witterung Ihre Schätze in der Garage oder Werkstatt beschädigen oder ungebetene Gäste allzu leicht Zutritt erlangen. Eingefügt in starke Blendrahmen gewährleisten die Türen optimale Stabilität, sind form- und maßhaltig sowie erfreulich langlebig.



Bautiefe 52 mm

Maßbereich	Breite 800–1.150 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Rahmenkonstruktion	hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, optional in Eiche oder Lärche, Blendrahmenstärke 52 mm
Oberflächenbehandlung	farblos imprägniert/vorbereitet für den bauseitigen Anstrich, optional mit werkseitiger Farbgebung (siehe Seite 14)
Füllung	Holzfüllung furniert
Dichtungen	umlaufende Flügeldichtung
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Beschlagtechnik	2 Stk. hochwertige Qualitätstürbänder, 2-dimensional verstellbar; 5-fach Rollzapfenverriegelung
Glas	ISO-Wärmeschutzverglasung
U _o -Wert	Wärmedurchgangswert U _o < 2,9 W/m²K


BAUART HN520

inkl. Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe Weiß oder Silber) und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Bautiefe 52 mm

Maßbereich	Breite* 1.600–2.100 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Aufteilung	wahlweise symmetrisch / asymmetrisch

DOPPELFLÜGELIGE AUSFÜHRUNG

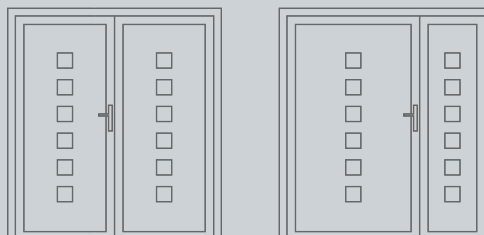



Bautiefe 62 mm

BAUART HN620


Maßbereich	Breite 800–1.150 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Rahmenkonstruktion	hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz, mehrfach schichtverleimt, astarme Qualität, optional in Eiche oder Lärche, Blendrahmenstärke 62 mm
Oberflächenbehandlung	farblos imprägniert/vorbereitet für den bauseitigen Anstrich, optional mit werkseitiger Farbgebung (siehe Seite 14)
Füllung	Holzfüllung furniert
Dichtungen	umlaufende Flügeldichtung, dreiseitige Dichtung im Blendrahmen
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Beschlagtechnik	2 Stk. hochwertige Qualitätstürbänder, 3-dimensional verstellbar; 5-fach Rollzapfenverriegelung
Glas	ISO-Wärmeschutzverglasung
U _D -Wert	Wärmedurchgangswert U _D < 2,9 W/m²K

inkl. Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe Weiß oder Silber) und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Bautiefe 62 mm

DOPPELFLÜGELIGE AUSFÜHRUNG

Maßbereich	Breite* 1.600–2.100 mm, Höhe 1.800–2.200 mm
Aufteilung	wahlweise symmetrisch / asymmetrisch

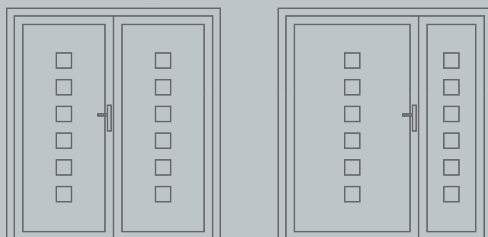

STIL

VTW Nebentüren machen es Ihnen leicht. Unaufgeregt und mit Stil passen sie stimmig in das Gesamtbild jeder Immobilie. Designvarianten mit verschiedenen geformten Glasausschnitten sowie eine Auswahl möglicher Glasdesigns eröffnen einen gestalterischen Spielraum, der sich sehen lassen kann. Eine Reihe von hochwertigen Farben und Lasuren sowie eine vielseitige Zubehörpalette an schicken Drückern runden die Variationsmöglichkeiten ab.

VTW Nebentüren in Holz Bauart HN520



Abbildung zeigt Modell

22.0548

Bauart HN520

Farbbeispiel F02

Verglasung Beispiel Satinato
(Standardglas Ornament 504)

Griff 3.0093



22.0545

Bauart HN520

Farbbeispiel F11

Verglasung Ornament 504

Griff 3.0092

VTW Nebentüren in Holz Bauart HN520



22.0546

Bauart HN520
Farbbeispiel Klarlasur
Verglasung Ornament 504
Griff Standard



22.0547

Bauart HN520
Farbbeispiel Klarlasur
Verglasung Ornament 504
Griff Standard



22.0548

Bauart HN520

Farbbeispiel Klarlasur

Verglasung Ornament 504

Griff 3.0093

VTW Nebentüren in Holz



22.0541

Bauart HN620
Farbbeispiel RAL 9016 weiß
Griff Standard



Abbildung zeigt Modell

22.0541

Bauart HN620
Farbbeispiel RAL 6009
Griff 3.0012



Bauart HN620



22.0542


Bauart HN620

Farbbeispiel F51

Verglasung Ornament 504

Griff 3.0092

VTW Nebentüren in Holz Bauart HN620

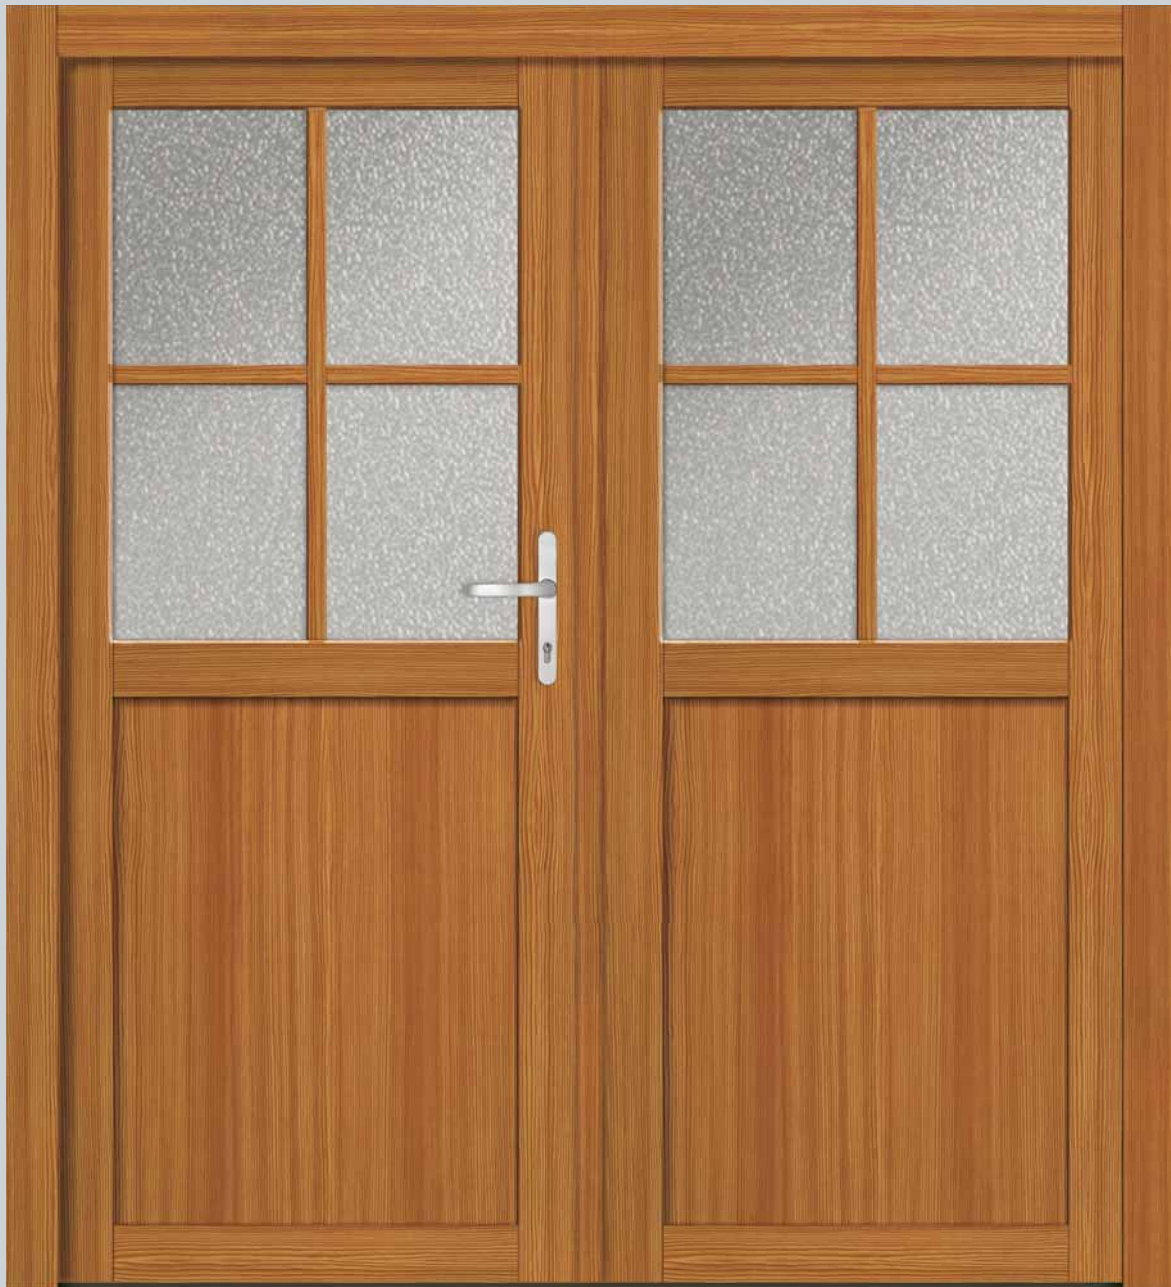

22.0543

Bauart HN620 Doppelflügelig
Farbbeispiel F41
Verglasung Ornament 504
Griff Standard



22.0544

Bauart HN620
Farbbeispiel Klarlasur
Verglasung Ornament 504
Griff 3.0094


Ausstattung Farben

LASIERTE HOLZOBERFLÄCHEN

FICHTE FARBGRUPPE 1



EICHE FARBGRUPPE 2

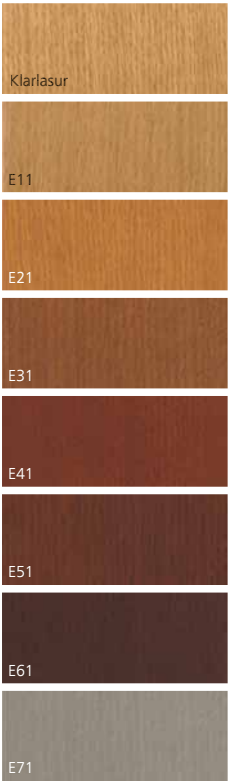

LÄRCH FARBGRUPPE 3



DECKENDE FARBTÖNE HOLZOBERFLÄCHEN



Ausstattung Verglasung

STANDARDVERGLASUNG



Ornament 504

Glasänderungen sind optional möglich:

GLASGRUPPE 1



Klarglas



Kathedral weiß



Mastercarre weiß



Chinchilla weiß

GLASGRUPPE 2



Satinato weiß



Uadi weiß



Altdeutsch weiß

SICHERHEITSVERGLASUNGEN VSG/ESG



Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Ornamentverglasung. Bitte beachten Sie, dass sich die Struktur der Ornamentgläser nur außen befindet.





Abbildung zeigt Modell

22.0543

Bauart HN620

Farbbeispiel F91

Verglasung Beispiel Satinato
(Standardglas Ornament 504)


Griff Standard

Zubehör Drückergarnituren

■ STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN

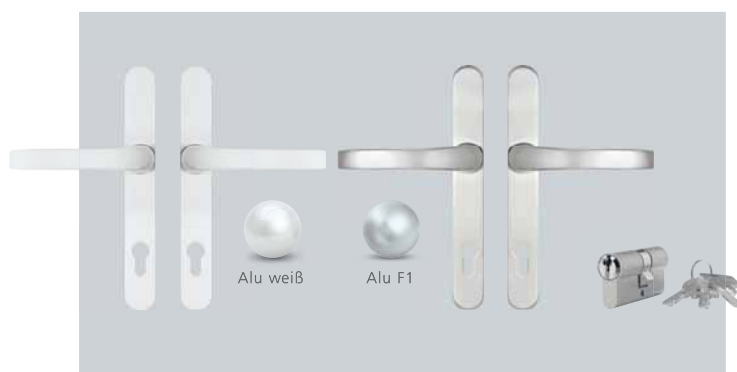

INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR 2.1602

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber,
und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

AUF WUNSCH:

OPTIONAL



DRÜCKERGARNITUR 2.1611

Platte/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber,
und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

OPTIONAL:

DRÜCKERGARNITUREN



3.0000

Drückergarnitur, Drücker/versetzte Griffplatte

Aluminium
F1, F4, F9



3.0001

Edelstahl
matt F 69



3.0002

Edelstahl
matt F 69



3.0003*

Drückergarnitur, Drücker/versetzte Griffplatte

Edelstahl matt F 69



3.0004*



3.0005*



3.0006

Drückergarnitur,
Drücker/versetzte
Griffplatte

Messing Gold F77



3.0008*

Drückergarnitur,
Drücker/Griffplatte



3.0011

Drückergarnitur,
Drücker/versetzter
Knopf

Schmiedeeisen

*mit Zylinderabdeckung

INNENDRÜCKER UND ROSETTENHALBGARNITUREN



3.0012

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0013

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0014

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0015

Rosettendrücker,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69



3.0016

Rosettendrücker,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69



3.0091

feststehender Knopf/
gerader Abgang,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0092

feststehender Knopf/
versetzter Abgang,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0093

feststehender Knopf/
gerader Abgang,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69




3.0094

feststehender Knopf/
versetzter Abgang,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69

Zubehör Zusatzprofile

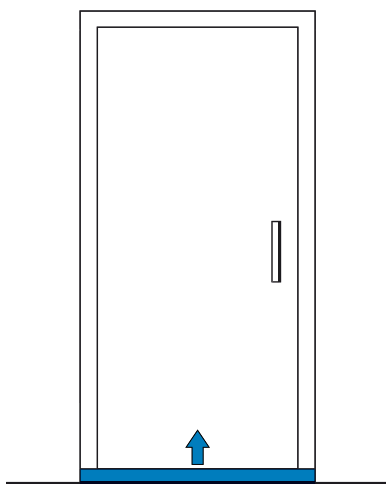

BODENEINSTANDSPROFIL

Zur Stabilisierung und verbesserten thermischen Trennung;
Thermoblock

für alle Nebentüren geeignet,
Material: Kunststoff weiß
Höhen bis 100 bzw. 150 mm



Allgemeines zur Bestellung

FARBE

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschte Farbe mit an, ohne spezielle Angabe erfolgt die Lieferung ohne Oberflächenbehandlung/Farbe.

GLAS

Sie haben die Möglichkeit, die Modelle optional mit Sicherheitsverglasung (ESG) zu bestellen.


Bei Bestellung ohne spezielle Angabe zur Art der Verglasung erfolgt die Lieferung, ungeachtet etwaiger Bauvorschriften, mit der Standard-ISO-Verglasung laut Modellbeschreibung.

BESCHLÄGE


Die Lieferung erfolgt inklusive Vormontage des Griffes.

ÖFFNUNGSRICHTUNG

Die Türen sind einwärtsschlagend, die DIN-Richtung wird von innen gesehen angegeben.



DIN links
(Bänder links auf Bandseite)



DIN rechts
(Bänder rechts auf Bandseite)

BESTELLMASSEMITTLUNG HÖHE

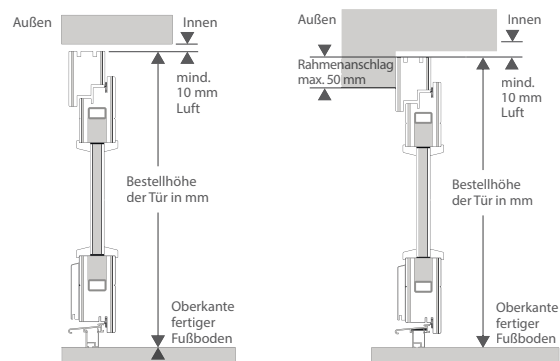


Abb. links: Türmontage in der Leibung
Abb. rechts: Türmontage im Anschlag

BESTELLMASSEMITTLUNG BREITE

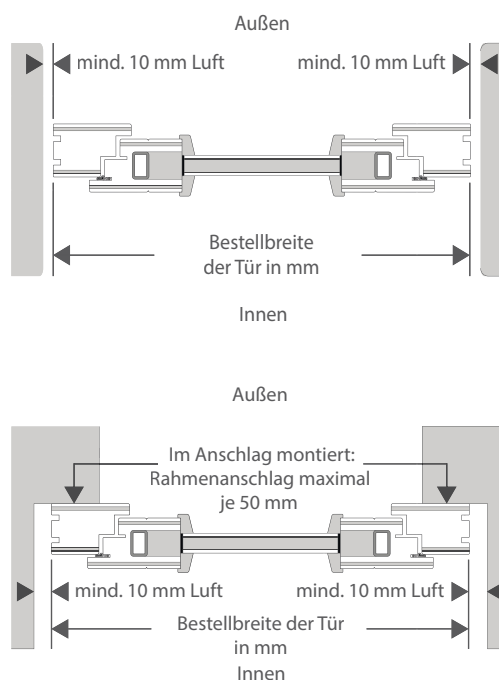


Abb. oben: Türmontage in der Leibung
Abb. unten: Türmontage im Anschlag

Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

VTW
Vereinigte Türenwerke

VTW GmbH
Vereinigte Türenwerke

Postfach 11 61 · D-83523 Haag i. OB

Telefon +49 8085 283001-0
Fax +49 8085 283001-190
E-Mail info@vtw-group.com



www.vtw-group.com

DIN-Richtung ist immer von Türinnenseite gesehen. Alle Türen werden, soweit nicht anders angegeben, ohne Drückergarnituren geliefert; abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 05/2019

IHR HÄNDLER:



Abbildung Titelseite zeigt Modell

22.0546

Bauart HN520
Farbbeispiel F41
Verglasung Beispiel Satinato
(Standardglas Ornament 504)
Griff 3.0012