

Nebentüren
in Kunststoff und Aluminium

QUALITÄT. SICHERHEIT. VERTRAUEN.

Was für die Hauseingangstüre gilt, gilt für eine Nebentüre ebenso: Sie bewacht einen sensiblen Zutritt zu Wohnhaus, Werkstatt oder Garage, bietet Sicherheit und schützt Werte von Leib und Leben bis hin zu des Deutschen liebstem Kind, dem Auto.

Und da sie ja spätestens auf den zweiten Blick auch von außen zu sehen ist, repräsentiert sie gleichermaßen den Geschmack und Anspruch des Besitzers. Deswegen achtet VTW bei seinen Nebentüren nicht nur auf maximale Funktionalität und Sicherheit, sondern auch auf eine gefällige Formgebung und ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe und Zubehör.

Komfortable Bedienung, eine lange Lebensdauer und pflegeleichte Werkstoffe bestimmen den Charakter einer VTW Nebentür. So haben Sie ein Türenleben lang ein gutes und beruhigendes Gefühl!

■ STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN



INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

Abbildung zeigt Modell

22.3005

Bauart KN700

Farbbeispiel Grundausstattung weiß

Verglasung Satinato

Bauarten

WERKSTOFF KUNSTSTOFF

Kunststoff ist unverwundlich, vielseitig und von angenehmer Haptik. Kunststoff hat auch ohne nennenswerten Instandhaltungsaufwand eine lange Lebensdauer. Das Material Kunststoff wird nahezu jedem Gestaltungswunsch gerecht und ist von den Investitionskosten her in der Regel etwas preiswerter als Aluminium.

STABILITÄT

Optimale Stabilität und Verzugsfreiheit gewährleisten hochwertig verarbeitete Mehrkammer-Rahmen- und Flügelprofile mit jeweils integriertem verzinktem Stahlkern.

OBERFLÄCHE

Extrem strapazierfähige, schmutzabweisende Kunststoffoberflächen mit zusätzlichem Vergilbungschutz.



KUNSTSTOFF

Bautiefe 70 mm

BAUART KN700



Maßbereich mm*	Breite 700–1.200 mm, Höhe 1.900–2.350 mm*
Rahmenkonstruktion	hochwertige Marken-Mehrkammer-Kunststoffprofile in der Standardfarbe weiß, umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel mit Verschweißungsecken, Profilstärke 70 mm
Dichtungen	umlaufende Lippendichtungen, 2 Dichtungsebenen
Füllung	36 mm wärmeisolierte PVC-Sandwich-Einsatzfüllung
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Beschlagtechnik	3 Stück hochwertige, aufliegende 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder; 5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung
Wetterschenkel	Aluminium
Glas	3-fach ISO-Wärmeschutzverglasung
U _p -Wert	Wärmedurchgangswert UD ab 1,3 W/m²K

inkl. Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe weiß oder Silber) und Standard- Profilylinder mit 3 Schlüsseln

Bautiefe 70 mm

DOPPELFLÜGELIGE AUSFÜHRUNG

Maßbereich	Breite** 1.600–2.300 mm, Höhe 1.900–2.350 mm*
Aufteilung	wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch

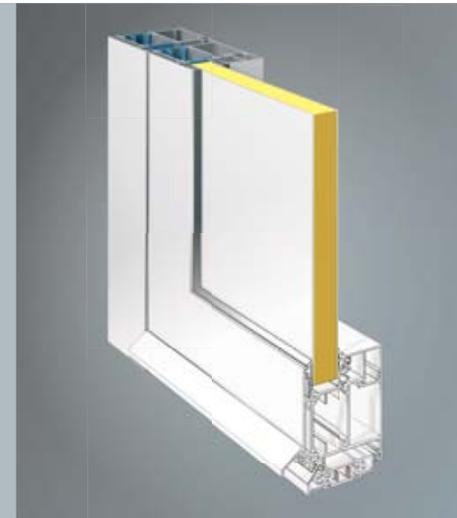

ALUMINIUM

Bautiefe 70 mm

BAUART AN700


Maßbereich	Breite 700–1.200 mm, Höhe 1.900–2.350 mm*
Rahmenkonstruktion	hochwertige Marken-Mehrkammer-Aluminiumprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert in der Standardfarbe RAL 9016 Weiß, Profilstärke 70
Dichtungen	umlaufende Lippendichtungen, 2 Dichtungsebenen
Füllung	36 mm wärmeisolierte Alu-Sandwich-Einsatzfüllung
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Beschlagtechnik	3 Stück hochwertige, aufliegende 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder; 5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung
Wetterschenkel	Aluminium
Glas	3-fach ISO-Wärmeschutzverglasung
U _p -Wert	Wärmedurchgangswert UD ab 1,2 W/m²K

inkl. Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe weiß oder Silber) und Standard- Profilylinder mit 3 Schlüsseln

Bautiefe 70 mm

DOPPELFLÜGELIGE AUSFÜHRUNG

Maßbereich	Breite** 1.600–2.300 mm, Höhe 1.900–2.350 mm*
Aufteilung	wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch



WERKSTOFF ALUMINIUM

Aluminium hat sich dank seiner hervorragenden Materialeigenschaften in vielen Hightecherzeugnissen der Industrie, des Fahrzeugbaus oder der Weltraumtechnologie bewährt. Das Material besticht durch Korrosionsfestigkeit sowie geringes Gewicht.

STABILITÄT

Die extrem stabilen, thermisch getrennten Mehrkammerprofile aus Aluminium gewährleisten eine vorbildliche Statik.

OBERFLÄCHE

Nach strikten Herstellungsnormen produzierte, pulverbeschichtete Aluminium-Strangpressprofile bilden die Materialgrundlage. Mittels spezieller Einbrennverfahren wird der Colorauftrag oder die Dekorbeschichtung in höchster Qualität aufgebracht. Die Oberflächen sind resistent gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit.

* Minderhöhen auf Anfrage

** techn. bedingte maximale Breite eines Einzelelements 1.150 mm

VTW Nebentüren in Kunststoff und Aluminium



22.3000 DOPPELFLÜGELIG

Abb. zeigt Bauart KN700
doppelflügelige Ausführung ½-½ Aufteilung
Farbbeispiel Dekor anthrazit
Verglasung Satinato



Abbildung zeigt Modell

22.3000

Bauart KN700
Farbbeispiel Grundausstattung weiß
Verglasung Satinato

VTW Nebentüren in Kunststoff und Aluminium



22.3001

Abb. zeigt Bauart AN700
Farbbeispiel RAL 7016 anthrazit
Verglasung Satinato



22.3002


Abb. zeigt Bauart KN700
Farbbeispiel Dekor Golden Oak
Verglasung Ornament 504



22.3003

Abb. zeigt Bauart AN700
Farbbeispiel RAL 9016 weiß

VTW Nebentüren in Kunststoff und Aluminium

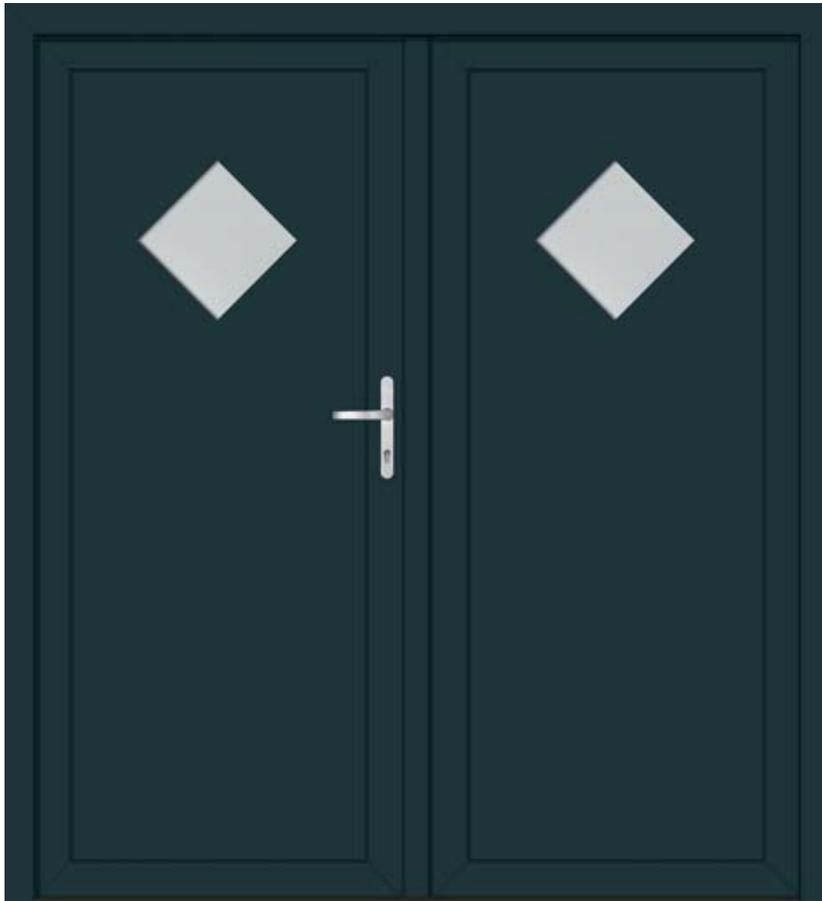

22.3005 DOPPELFLÜGELIG

Abb. zeigt Bauart KN700
doppelflügelige Ausführung 1/2-1/2 Aufteilung
Farbbeispiel RAL 7016 anthrazit
Verglasung Satinato



22.3005

Abb. zeigt Bauart AN700
Farbbeispiel RAL 9016 weiß
Verglasung Satinato



22.3007

Abb. zeigt Bauart KN700
Farbbeispiel weiß
Verglasung Ornament 504

VTW Nebentüren in Kunststoff und Aluminium



Abbildung zeigt Modell

22.3008

Bauart AN700

Farbbeispiel RAL 7016 anthrazit

Verglasung Satinato



22.3008

Abb. zeigt Bauart KN700

Farbbeispiel weiß

Verglasung Satinato



22.3011

Abb. zeigt Bauart AN700

Farbbeispiel weiß

Verglasung Ornament 504

Ausstattung Farben

KUNSTSTOFFNEBENTÜREN

GRUNDAUSSTATTUNG

weiß (außen)	weiß (innen)
--------------	--------------

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

Dekor Golden Oak (außen)	weiß (innen)
Dekor Mahagoni (außen)	weiß (innen)
Dekor Basaltgrau (außen)	weiß (innen)
Dekor Grau Sandstruktur (außen)	weiß (innen)
Dekor Anthrazit (außen)	weiß (innen)

WEITERE DEKORE SOWIE DEKOR BEIDSEITIG AUF ANFRAGE



ALUMINIUMNEBENTÜREN

GRUNDAUSSTATTUNG (RAL VORZUGSFARBEN)

RAL 9016 weiß (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 7001 silbergrau (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 7016 anthrazit (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
DB 703 (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 3003 rubinrot (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 8017 schokobraun (außen)	RAL 9016 weiß (innen)

WEITERE RAL-FARBEN SOWIE DEKORE AUF ANFRAGE



Ausstattung Verglasung

Die Angabe zur Standardverglasung finden Sie im vorderen Katalogteil jeweils direkt bei der entsprechenden Türabbildung.

Glasänderungen sind optional möglich:

WÄHLBARE GLASARTEN



Satinato

Klarglas



Masterpoint

Ornament 504

SICHERHEITVERGLASUNGEN VSG/ESG



optional für Füllung/Lichtausschnitt, Seitenteil und Oberlicht möglich!

Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Ornamentverglasung. Bitte beachten Sie, dass sich die Struktur der Ornamentgläser nur außen befindet.




Zubehör Drückergarnituren

STANDARD-LIEFERUMFANG:

TÜREN WEISS

TÜREN ANDERE FARBEN

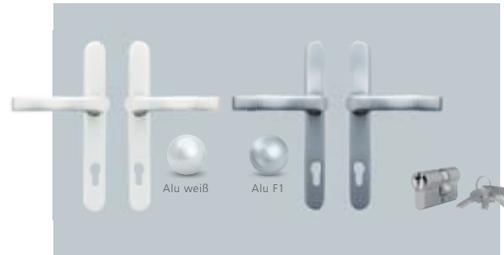


INKLUSIVE DRÜCKERGARNITUR

Drücker/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

AUF WUNSCH:

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

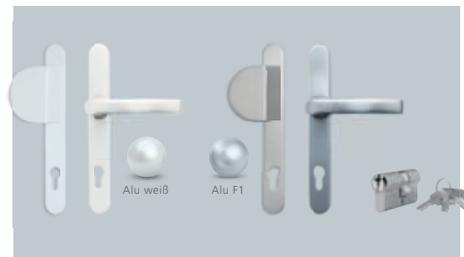

DRÜCKERGARNITUR

Platte/Drücker (außen/innen), Farbe weiß bzw. silber, und Standardprofilzylinder mit 3 Schlüsseln

■ serienmäßig im Lieferumfang inklusive

VTW Sicherheitspakete: geprüfte Sicherheit

MEHR SICHERHEIT IM PAKET

Nie war das Thema Sicherheit so aktuell wie heute. Angesichts rapide steigender Einbruchszahlen ist die Bedeutung der Sicherheitsausstattung Ihrer neuen Nebentür nicht zu unterschätzen.

Mit dem VTW-Sicherheitspaket RC 2 bieten wir Ihnen ein Bundle für erhöhten Einbruchschutz. Bekanntermaßen brechen Täter in den meisten Fällen über gering gesicherte Türen oder Fenster ein; richten Sie daher Ihr Augenmerk auf eine solide einbruchhemmende Ausstattung, die Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis und dem Gefährdungspotenzial der Wohngegend Rechnung trägt.

Rüsten Sie Ihre Nebentür nach Bedarf mit dem optimierten Paket RC 2 auf.

EINBRUCHHEMMUNG NACH RC 2

RC 2

ZUR ERHÖHTEN GRUNDSICHERUNG FÜR NEBENEINGANGSTÜREN MIT NORMALEM RISIKO. VON DER POLIZEI EMPFOHLENER MINDESTSCHUTZ.

DAS PASSIERT

Der Gelegenheits Täter versucht zusätzlich zum Einsatz von körperlicher Gewalt (Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen) mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene Bauteil aufzubrechen. Das Bauteil muss mindestens 3 Minuten standhalten.



ZERTIFIZIERTES RC2-SICHERHEITSPAKET

Wählbar für Nebentüren in Kunststoff und Aluminium. Lieferumfang und Modellauswahl entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

optional gegen Aufpreis für Bauart KN700 und AN700 erhältlich


Abbildung zeigt Modell

22.3003

Bauart KN700

Farbbeispiel Grundausstattung weiß


Zubehör Zusatzprofile



BODENEINSTANDSPROFIL

Zur Stabilisierung und verbesserten thermischen Trennung; Thermoblock

für alle Nebentüren geeignet,
Material: Kunststoff weiß
Höhen bis 100 bzw. 150 mm

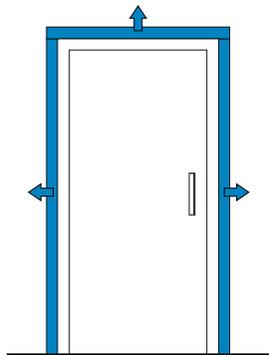


VERBREITERUNGSPROFILE

Zur Verbreiterung der Tür bei z. B. Austausch; für alle Nebentüren geeignet

für Kunststofftüren:
Breiten 30 bzw. 100 mm
in Weiß oder Dekor anthrazit

für Aluminiumtüren:
Breite 25 mm
in Weiß oder Dekor anthrazit

Für größere Breiten werden die Profile gekoppelt.

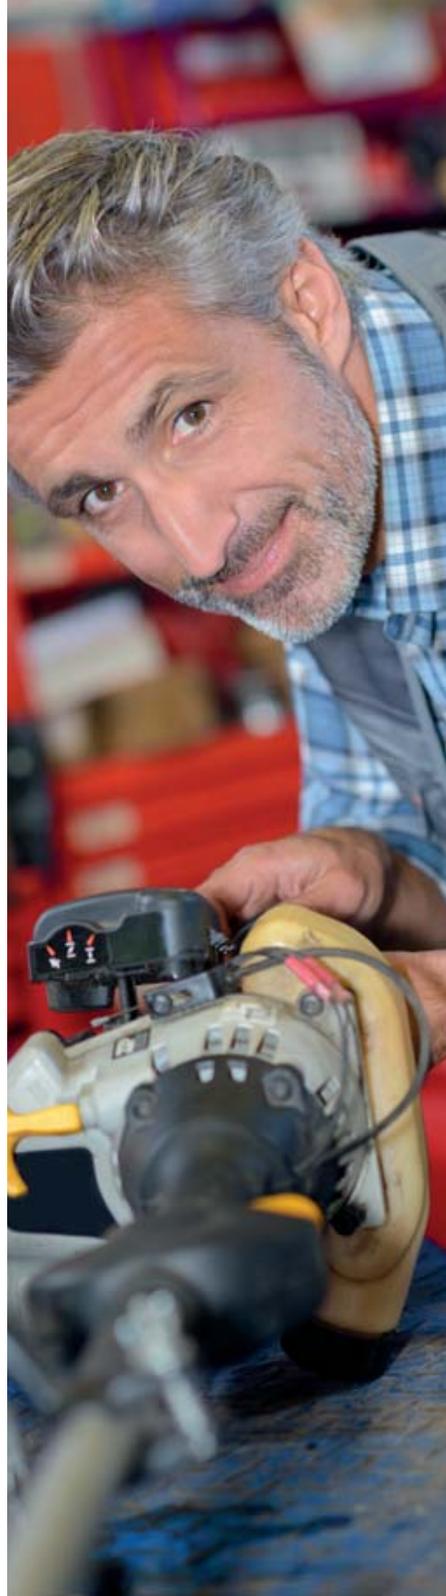

Allgemeines zur Bestellung

FARBE ODER DEKOR

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die/das gewünschte Farbe/Dekor an. Standardfarbe ist Weiß.

GLAS

Sie haben die Möglichkeit, die Modelle optional mit Sicherheitsverglasung (ESG) zu bestellen.

Bei Bestellung ohne spezielle Angabe zur Art der Verglasung erfolgt die Lieferung, ungeachtet etwaiger Bauvorschriften, mit der Standard-ISO-Verglasung laut Modellbeschreibung.

BESCHLÄGE

Die Lieferung erfolgt inklusive Vormontage des Griffes.

SEITENTEILE / OBERLICHTER

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass Sie außer den gewünschten Maßen auch Farbe und Art der Verglasung (Satinato oder Klarglas, optional als ESG) aufführen.

ÖFFNUNGSRICHTUNG

Die Türen sind einwärtsschlagend, die DIN-Richtung wird von innen gesehen angegeben.



DIN links
(Bänder links auf Bandseite)



DIN rechts
(Bänder rechts auf Bandseite)

BESTELLMASSEMITTLUNG HÖHE

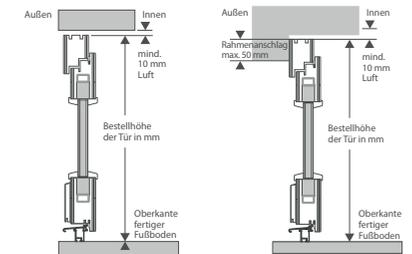


Abb. links: Türmontage in der Leibung
Abb. rechts: Türmontage im Anschlag

BESTELLMASSEMITTLUNG BREITE

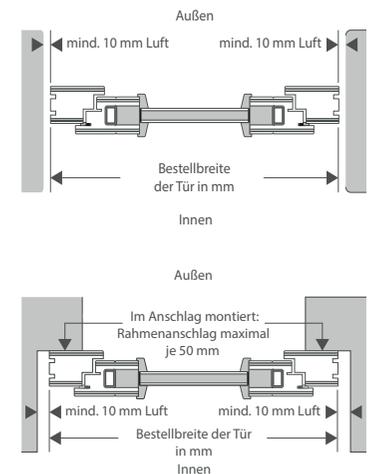


Abb. oben: Türmontage in der Leibung
Abb. unten: Türmontage im Anschlag

Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

VTW
Vereinigte Türenwerke

VTW GmbH
Vereinigte Türenwerke

Postfach 11 61 · D-83523 Haag i. OB

Telefon +49 8085 283001-0
Fax +49 8085 283001-190
E-Mail info@vtw-group.com



www.vtw-group.com

DIN-Richtung ist immer von Türinnenseite gesehen. Alle Türen werden, soweit nicht anders angegeben, ohne Drückergarnituren geliefert; abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 01/2020

IHR HÄNDLER:



ID 1004005EMZ0200626

Abbildung Titelseite zeigt Modell

22.3008

Bauart AN700

Farbbeispiel Grundausstattung RAL 9016 weiß
Verglasung Satinato