


## Hinweise zur Anlieferung

Der Empfänger oder eine beauftragte Person ist bei der Anlieferung anwesend, ermöglicht eine zügige Entladung und bestätigt den Erhalt der Ware auf dem Lieferschein.

### Die Zufahrt

Damit der LKW ungehindert auf Ihrem Grundstück entladen kann, müssen folgende Kriterien erfüllt werden:

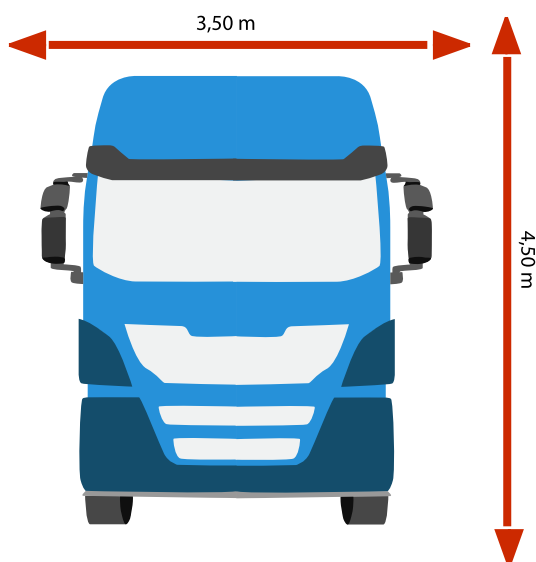

**Durchfahrtsbreite:** mind. 3,50 m

**Durchfahrtshöhe:** mind. 4,20 m

### Zufahrt und Entladestelle

sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

- fest/befahrbar
- ebenerdig
- nicht frisch geteert
- keine frisch verlegten Platten

### Die Entladezone



Kommt die Müllabfuhr zur Entladestelle, kann unser LKW ohne Anhänger ebenfalls zur Entladestelle. Ausnahme: Sackgasse! Dann benötigen wir eine Wendemöglichkeit

Bitte sorgen Sie für einen geeigneten Entladeplatz um unnötige Wartezeiten zu vermeiden! Wir benötigen rund um den LKW herum einen Aktionsradius von 2,50m. Details können Sie den nachfolgenden Skizzen entnehmen.

Die endgültige Entscheidung trifft zuletzt der Fahrer des LKW vor Ort. Er ist an die Einhaltung der StVO gebunden und verantwortlich für Beschädigungen am Fahrzeug und Gebäuden.

# Aktions-und Rangierradien

Im folgenden sind beispielhaft die Abmessungen und der nötige Aktionsradius des jeweiligen LKWs verzeichnet.

## LKW -Kran-Hängerzug

