



GARTEN 2021

Rasen- und Bodenpflege
Strauch- und Baumpflege
Be- und Entwässerung



DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 2 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.



POWER X-CHANGE

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

einhell.de
>>>

BMW i Motorsport
Official Main Partner



Die Einhell Germany AG ist Official Main Partner von BMW i Motorsport – lies mehr darüber auf den Seiten 4/5.



POWER X-CHANGE

Einhell – Main Partner von BMW i Motorsport	4	Akku-Hochentaster	32
Power X-Change Das kompetenteste Akkusystem	6	Akku-Hochheckenschere	33
Mähroboter	10	Akku-Kettensägen	34
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	14	Akku-Kettenschärfgerät	35
Akku-Rasenmäher	15	Akku-Laubbläser	36
Akku-Handrasenmäher	19	Akku-Universalbläser	37
Akku-Universalstreuer	19	Akku-Laubsauger	38
Akku-Vertikutierer	20	Akku-Drucksprühgeräte	38
Akku-Bodenhacke	20	Akku-Gras- und Strauchscheren	39
Akku-Erdbohrer	20	Akku-Astschere	40
Akku-Sense	21	Akku-Astsäge	41
Akku-Rasentrimmer	22	Gas-Heißluftgenerator mit Akku	41
Akku-Rasenkantenschneider	25	Akku-Gartenpumpe	42
Akku-Fugenreiniger	25	Akku-Klarwasserpumpen	43
Akku-Oberflächenbürste	26	Zubehör Power X-Change	44
Akku-Heckenscheren	28	E-Kickscooter ELMOTO KICK	47
Akku-Multitools	31	Der Akkuberater – Laufzeitentabellen	48



GARTENPFLEGE

Rasen- und Bodenpflege	52	Baum- und Strauchpflege	70
Mähroboter	53	Elektro-Heckenscheren	72
Elektro-Rasenmäher	54	Benzin-Heckenschere	74
Benzin-Rasenmäher	56	Akku-Gras- und Strauchscheren	75
Hand-Rasenmäher	60	Elektro-Hochentaster	76
Elektro-Vertikutierer/Lüfter	62	Elektro-Hochheckenscheren	76
Benzin-Vertikutierer	63	Elektro-Multitool	77
Rasenwalze	64	Elektro-Kettensägen	78
Streuwagen	64	Benzin-Kettensägen	80
Elektro-Fugenreiniger	64	Elektro-Kettenschärfgeräte	81
Elektro-Rasentrimmer	65	Zubehör Holzbearbeitung / Benzingeräte	81
Benzin-Rasentrimmer	66	Elektro-Laubsauger	82
Benzin-Multitool	66	Gartenhäcksler	83
Benzin-Sensen	67	Elektro-Walzenhäcksler	83
Benzin-Bodenhacken	69		
Elektro-Bodenhacken	69		



WASSERTECHNIK

Entwässerung / Bewässerung / Hausversorgung	84	Oberflächenpumpen Plus	98
Aquasensor-Klarwasser-Pumpe	88	Gartenpumpen Plus	100
Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen	89	Gartenpumpen	102
2in1-Kombipumpen	90	Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus	104
ECO-Tauchpumpen Schmutzwasser/Klarwasser	92	Automatische Haus- und Gartenpumpen	105
Schmutzwasserpumpen	92	Hauswasserwerke Plus	106
Klarwasserpumpen	94	Hauswasserwerke	108
Regenfasspumpe	95	Benzin-Wasserpumpen	109
Tauchdruckpumpen	96	Zubehör Oberflächenpumpen	111
Tiefbrunnenpumpen	97		

Zubehör / Ersatzteile	112
Verkaufsunterstützung	122

Service	124
----------------	------------

EINHELL UND BMW i MOTORSPORT. ZUKUNFT JETZT MÖGLICHMACHEN.

EINHELL IST MAIN PARTNER VON BMW i MOTORSPORT. MIT AKKU-POWER IN DIE ZUKUNFT.

Seit der Saison 2018/19 der ABB FIA Formula E Championship präsentieren wir uns als stolzer Main Partner von BMW i Motorsport. Die Werte Leistung, Ausdauer und Langlebigkeit sind wichtige Faktoren für BMW i Motorsport in der Elektromobilität, sind aber ebenso maßgebend für die Akku-Werkzeuge von Einhell. Mit dieser Partnerschaft wollen wir für unsere Kunden noch besser werden und die Poleposition in puncto Akku-Kompetenz im DIY Bereich sichern und weiter ausbauen.



"Leistung, Ausdauer und Langlebigkeit: Dies sind Kriterien, die die Batterien in den Formel E Rennwagen erfüllen müssen und die gleichzeitig auch auf unsere Akku-Werkzeuge zutreffen. In der Kooperation mit BMW i Motorsport im Rahmen der Formel E haben wir die perfekte Plattform gefunden, um uns als innovativer Technologieführer im Bereich der akkubetriebenen Werkzeuge und Gartengeräte zu präsentieren."

Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG

EINHELL UND BMW i MOTORSPORT. AKKU-KOMPETENZ FÜR KABELLOSE FREIHEIT.

Seit Beginn der Partnerschaft setzen die Mechaniker von BMW i Andretti Motorsport in ihrer Renngarage in der Formel E auf die kabellose Freiheit der Power X-Change Produkte von Einhell. Hier überzeugen unsere Akku-Geräte täglich unter härtesten Bedingungen. Denn Leistung, Ausdauer, Langlebigkeit und Innovation gelten als Eckpfeiler der Formel E ebenso, wie für die Weiterentwicklung der Akku-Technologie von Einhell.

VORTEILE DER KOOPERATION. EINHELL UND SEINE KUNDEN PROFITIEREN VON DER REICHWEITE.

- Perfekter Themenmatch von E-Mobilität und der Einhell Power X-Change Akku Plattform: Innovationen, die Zukunft jetzt ermöglichen
- Hohe Reichweite durch kontinuierlich ansteigende Popularität der Formel E
- Zusätzlicher Multiplikatoreffekt durch Kommunikation von BMW und weiteren Kooperationspartnern
- Steigerung der internationalen Wahrnehmung: weltweite Austragung der Rennen im Herzen weltbekannter Metropolen



BMW i Andretti Motorsport-Fahrer
Maximilian Günther



E-Prix Marrakesch 2020



Teamchef BMW i Andretti Motorsport Roger Griffiths
im Gespräch mit CEO Einhell Germany AG Andreas Kroiss

BMW i Motorsport
Official Main Partner





KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichende Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für besonders lange Freude an deinem Gerät.


Als Herzstück der Power X-Change Plattform werden für unsere Akkus nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche. Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) bestätigt die Qualität in einem Vergleichstest mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen. Dabei setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell als Testsieger gegen eine starke Konkurrenz durch.



LEISTUNGSTARKE GERÄTE. AUSDAUERENDE AKKUS.

Egal wie groß dein Projekt wird, Power X-Change lässt dich nicht im Stich.

Weniger Power? Von wegen! Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 6 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.

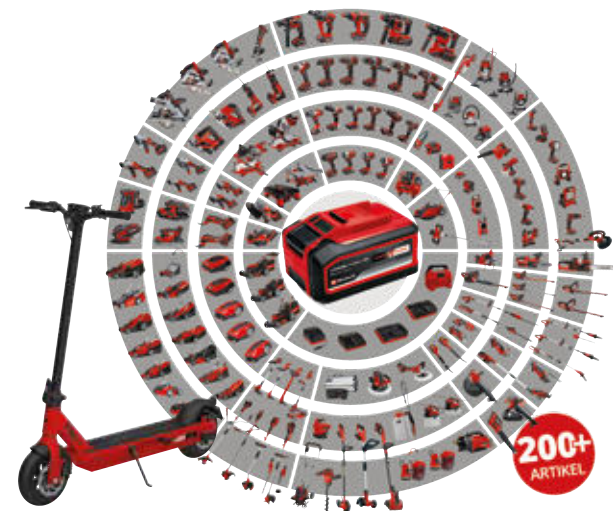

1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPPGEHRUNGSSÄGE.

So vielseitig wie du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 200 Geräte sind schon Teil der PXC-Familie und es werden immer mehr. Dank des vielseitigen Power X-Change System-Akkus ist z.B. auch der E-Kickscooter von GOVECS „powered by Power X-Change“.



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich ein Reihe von Vorteilen:

- NUR EIN AKKU
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MAXIMIERTE LAUFZEITEN
- MEHR SICHERHEIT



TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W). Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.



POWER X-CHANGE PLUS. DAS PLUS AN POWER.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht bei gleicher Zellenanzahl ein Mehr an Power zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



BRUSHLESS ENERGY – EFFIZIENTER ARBEITEN.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- KOMPaktere Bauweise
- WARTUNGSFREI



25%
+ Mehr Power*

50%
+ Mehr Laufzeit*

100%
+ Mehr Lebensdauer*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

AKKU-KOMPETENZ. DIE ÜBERZEUGT. IMMER WIEDER.



"Wir sind unglaublich stolz, dass wir uns im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern behaupten und unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen konnten. Wir sind Akku-Testsieger."

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG

WIR SIND TESTSIEGER. **BEI STIFTUNG WARENTEST.**



Der Testsieger geht an: Einhell!
Im Vergleichstest von Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell gegen eine starke Konkurrenz durch. Unser Akku überzeugte dabei in puncto Haltbarkeit, Handhabung und Sicher-



heit. Nachdem wir bereits bei vorherigen Tests von Stiftung Warentest mit Power X-Change Geräten mit Bestnoten abgeschnitten haben, freut es uns umso mehr, dass einer unserer Akkus, auf deren Entwicklung und Weiterentwicklung wir ganz besonderen Wert legen, den Testsieger eingefahren hat.

POWER X-CHANGE SORTIMENT

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER

Power X-Change Mähroboter
FREELEXO 750 LCD BT+



REGENSENSOR
für rasenschonenden Betrieb



MULTI-ZONEN MÄHEN
für komplexe Rasenflächen



APP
Steuerung durch Smartphone
dank Bluetooth



DIEBSTAHLSCHUTZ
durch PIN-Code



LCD DISPLAY
für eine einfache Steuerung
am Gerät



SICHERHEITSENSOREN
Hebe-, Kipp- und Stoßsen-
soren für maximale Sicherheit



**PROGRAMMIERBARE
ARBEITSZEITEN**
Individuelle, tagesgenaue
Zeitplangestaltung



LEISE
Dein Garten –
Deine Ruheoase



ECO FUNKTION
Dauerhaftes Stromsparen –
gut für Geldbeutel und Umwelt



SPOT MOWING
Gezielter Rasenschnitt für
schwer zugängliche Stellen,
wie beispielsweise unter
Gartenmöbeln



**SEPARATE
GARTENBEREICHE**
Mähmodus für komplexe
Gärten mit separaten
Rasenflächen



ENTDECKE DIE EINHELL POWER X-CHANGE MÄHROBOTER.

Ob kleine Gärten oder große Rasenflächen: mit verschiedenen Power X-Change Mähroboter-Modellen, Zubehör-Kits und Einstellungsmöglichkeiten ist für jeden Garten der richtige Roboter dabei. Es gibt 2 Wege zu deinem individuellen, auf deinen Garten exakt zugeschnittenen, Freelexo-Set:

ZWEI WEGE ZUM FREELEXO

KOMPLETTPAKET



SOLO-VARIATION









ZUBEHÖR MÄHROBOTER



Mähroboter-Garage	
Lieferumfang	1 St.
Klappbar	•
l x b x h	77,0 x 59,0 x 39,5 cm
Geeignet für	alle Einhell Mähroboter
Artikelnummer	34.140.24



ZUBEHÖR MÄHROBOTER					
		Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
	Begrenzungsdraht	34.140.21	4 006825 648782	1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter
	Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	
	Befestigungshaken	34.140.23	4 006825 648805	100 St.	
	Verbindungsklemmen	34.140.22	4 006825 648799	4 St.	
	Reparaturset	34.140.26	4 006825 657968	5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen	
	Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürste, Schleifer, Microfaser-Tuch, Schraubenzieher, Spachtel	

POWER X-CHANGE MÄHROBOTER



Solo- und Komplett-pakete aufsteigend nach Mähfläche	FREELEXO 300 - Solo EXPERT NEU	FREELEXO 350 EXPERT NEU	FREELEXO 400 BT EXPERT	FREELEXO 450 BT - Solo EXPERT	FREELEXO 500 BT EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / -	18 V / 2,5 Ah
Empfohlene Rasenfläche*	300 m ²	350 m ²	400 m ²	450 m ²	500 m ²
Schnittbreite	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max.	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Systembatterie PXC	•	•	•	•	•
App (Bluetooth)	-	-	-	•	•
LCD Display	-	-	-	-	-
Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung	-	-	•	•	•
Multi-Zonen Mähen	-	-	•	•	•
Spot Mowing	-	-	-	-	-
Mähprogramm für Nebenflächen	•	•	-	-	-
Eco-Mode	•	•	-	-	-
Stoß-, Hebe- und Kippsensoren	•	•	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	•	•	•	•
Ladestation im Lieferumfang	•	•	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	1 / 0	1 / 0	0 / 0	1 / 0
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	100 m	110 m	120 m	125 m	130 m
Befestigungshaken im Lieferumfang	140 St.	150 St.	170 St.	180 St.	190 St.
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Artikelnummer	34.139.61	34.139.62	34.139.48	34.139.44	43.263.63

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen



LADESTATION INKLUSIVE

Im Lieferumfang jedes Mähroboters – ob Kit oder Solo – ist eine Ladestation inbegriffen!




Abb. kann vom Original abweichen



QUALITÄT BESTÄTIGT

Verschiedene Prüfinstitute und Zeitschriften bestätigen die hohe Qualität unserer Power X-Change Mähroboter durch sehr gute Testergebnisse.



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER



Solo- und Komplett- pakete aufsteigend nach Mähfläche	FREELEXO 600 BT EXPERT	FREELEXO 750 LCD BT+ EXPERT NEU	FREELEXO 800 LCD BT - Solo EXPERT	FREELEXO 900 LCD BT EXPERT	FREELEXO 1200 LCD BT EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,5 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / -	18 V / 3,0 Ah	18 V / 5,2 Ah
Empfohlene Rasenfläche*	600 m ²	750 m ²	800 m ²	900 m ²	1200 m ²
Schnittbreite	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max.	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Systembatterie PXC	•	•	•	•	•
App (Bluetooth)	•	•	•	•	•
LCD Display	-	•	•	•	•
Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung	•	•	•	•	•
Multi-Zonen Mähen	•	•	•	•	•
Spot Mowing	-	•	-	-	-
Mähprogramm für Nebenflächen	-	•	-	-	-
Eco-Mode	-	•	-	-	-
Stoß-, Hebe- und Kippsensoren	•	•	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	•	•	•	•
Ladestation im Lieferumfang	•	•	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 0	1 / 0	0 / 0	1 / 0	1 / 0
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	140 m	175 m	180 m	190 m	210 m
Befestigungshaken im Lieferumfang	200 St.	245 St.	250 St.	270 St.	300 St.
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Artikelnummer	34.139.46	34.139.81	34.139.53	34.139.55	43.263.68

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen



BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



GE-PM 53/2 S HW-E Li EXPERT PLUS	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	1x 18 V / 1,5 Ah
Ladezeit	120 min
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral
Fangkorbvolumen	80 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²
Produktgewicht	43,8 kg
5in1-Funktion	•
Highwheels	•
Selbstfahrend	•
Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)	•
Rasenkamm & eingearbeiteter Griff	•
Reinigungsposition	•
Vortex Deck mit Schlauchanschluss	•
Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1
Reinigungsschaber	•
Artikelnummer	34.048.55



POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems – ein Knopfdruck genügt:

- Kein lästiges Anlassen per Handstarter
- Akku kann auch für andere Power X-Change Geräte verwendet werden



AKKU-RASENMÄHER

ZENTRALE SCHNITT-HÖHEN-VERSTELLUNG

Bequeme und einfache Einstellung der Schnitthöhe

SEITENAUSWURF

Perfekt geeignet für den Einsatz in hohem Gras

DOUBLE TWIN PACK TECHNOLOGIE

Verlängerung der Arbeitszeit

STAHLDECK

Besonders stabil, robust und langlebig

SOFTGRIP

Ergonomische und ermüdungsfreie Handhabung

VARIO-SPEED

Optimale Anpassung der Geschwindigkeit an Nutzeranforderung und Rasenhöhe

75 l NYLON-FANGSACK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Füllverhalten

Akku-Rasenmäher
GE-CM 36/47 S HW Li

MEHR POWER UND LÄNGERE LAUFZEITEN

Der bürstenlose Motor garantiert neben weiteren Vorteilen maximale Power bei gleichzeitig längerer Laufzeit je Akkuladung



AKKU-RASENMÄHER



**36 V
POWER
2 x 18 V**

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

GE-CM 36/47 S HW Li EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	4x 18 V / 4,0 Ah
Ladezeit	75 min
Empfohlene Rasenfläche*	700 m ²
Schnittbreite	47 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen	75 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	35,7 kg
Variabler Radantrieb	•
Mulchfunktion	•
Integrierter Tragegriff	•
Bürstenloser Motor	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Klappbarer Führungsholm	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•
Rasenschonende großflächige Räder	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	4 / 2 (Twincharger)
Reinigungsschaber	•
Artikelnummer	34.132.00

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

DOUBLE TWINPACK-TECHNOLOGIE

Double Twinpack-Geräte bieten Steckplätze für zwei weitere Akkus. Steckt man z.B. im GE-CM 36/47 S HW Li zwei weitere Batterien in den Mäher, sodass alle vier Akku-Plätze belegt sind, mäht man die doppelte Fläche ohne Nachladen.

Beispiel (GE-CM 36/47 HW Li):
Twinpack
2x 18 V = 500 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²



* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMÄHER

**36 V
POWER
2 x 18 V**



STIFTUNG
WARENTEST
test
GUT (2,3)
Ausgabe
04/2019
www.test.de
19RP38



	GE-CM 43 Li M EXPERT PLUS	GE-CM 36/43 Li M - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / -
Ladezeit	75 min	-
Empfohlene Rasenfläche*	600 m ²	-
Schnittbreite	43 cm	43 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	63 l	63 l
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 250 mm	160 mm / 250 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	16,5 kg	16,5 kg
Variabler Radantrieb	-	-
Mulchfunktion	•	•
Integrierter Tragegriff	•	•
Bürstenloser Motor	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Rasenschonende großflächige Räder	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	2 / 2	0 / 0
Reinigungsschaber	-	-
Artikelnummer	34.131.30	34.132.46



4 006825 610338



4 006825 648720

AKKU-RASENMÄHER

**36 V
POWER
2 x 18 V**



	RASARRO 36/42 EXPERT NEU	GE-CM 36/41 Li - Solo EXPERT NEU	RASARRO 36/38 EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / -	2x 18 V / 4,0 Ah
Ladezeit	75 min	-	75 min
Empfohlene Rasenfläche*	550 m ²	-	450 m ²
Schnittbreite	42 cm	41 cm	38 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	50 l	50 l	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	15,0 kg	15,0 kg	15,5 kg
Mulchfunktion	•	-	•
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•	•
Rasenschonende großflächige Räder	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	2 / 1 (Twincharger)	0 / 0	2 / 1 (Twincharger)
Reinigungsschaber	-	-	-
Artikelnummer	34.132.70	34.132.75	34.131.80



4 006825 651294



4 006825 652093



4 006825 635867

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMÄHER

36 V
POWER
2 x 18 V



	GE-CM 36/37 Li EXPERT	GE-CM 36/37 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 3,0 Ah	2x 18 V / -
Ladezeit	60 min	-
Empfohlene Rasenfläche*	400 m ²	-
Schnittbreite	37 cm	37 cm
Schnitt Höhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	45 l	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	14,4 kg	14,4 kg
Mulchfunktion	-	-
Integrierter Tragegriff	•	•
Bürstenloser Motor	-	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Rasenschonende großflächige Räder	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	2 / 2	0 / 0
Reinigungsschaber	-	-
Artikelnummer	34.131.70	34.131.72



AKKU-RASENMÄHER

36 V
POWER
2 x 18 V



	GE-CM 36/36 Li EXPERT	GE-CM 36/34-1 Li - Solo EXPERT	GE-CM 36/33 Li EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / -	2x 18 V / 2,5 Ah
Ladezeit	75 min	-	50 min
Empfohlene Rasenfläche*	400 m ²	-	250 m ²
Schnittbreite	36 cm	33,5 cm	33 cm
Schnitt Höhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen	40 l	30 l	30 l
Raddurchmesser vorne / hinten	145 mm / 220 mm	150 mm / 180 mm	150 mm / 180 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	13,4 kg	11,9 kg	11,6 kg
Mulchfunktion	-	-	-
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	-	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•	•
Rasenschonende großflächige Räder	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	2 / 2	0 / 0	2 / 2
Reinigungsschaber	-	-	-
Artikelnummer	34.132.30	34.132.26	34.132.10



* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-RASENMÄHER



	GE-CM 18/33 Li EXPERT	GE-CM 18/33 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	75 min	-
Empfohlene Rasenfläche*	200 m ²	-
Schnittbreite	33 cm	33 cm
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen	30 l	30 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	150 mm / 180 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	11,6 kg	11,6 kg
Mulchfunktion	-	-
Integrierter Tragegriff	•	•
Bürstenloser Motor	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Rasenschonende großflächige Räder	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Reinigungsschaber	-	-
Artikelnummer	34.132.60	34.132.66



AKKU-RASENMÄHER



	GE-CM 18/32 Li - Solo EXPERT	GE-CM 18/30 Li EXPERT PLUS	GE-CM 18/30 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	-	60min	-
Empfohlene Rasenfläche*	-	150 m ²	-
Schnittbreite	32 cm	30 cm	30 cm
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial
Fangkorbvolumen	25 l	25 l	25 l
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	8,5 kg	8,0 kg	8,0 kg
Mulchfunktion	-	-	-
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	-	-	-
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	-	-	-
Rasenschonende großflächige Räder	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Reinigungsschaber	-	-	-
Artikelnummer	34.132.56	34.131.55	34.131.57



* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU- HANDRASENMÄHER



	GE-HM 18/38 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen	45 l
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Produktgewicht	11,5 kg
Mulchfunktion	•
Integrierter Tragegriff	-
Bürstenloser Motor	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Klappbarer Führungsholm	•
Rasenschonende großflächige Räder	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.142.00



AKKU- UNIVERSALSTREUER



	GE-US 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Fassungsvermögen	3,3 l
Streubreite	max. 5 m
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streusalz
Produktgewicht	1,2 kg
Drehzahlregulierung (6 Stufen)	•
Streumengenregulierung (8 Stufen)	•
Individuell einstellbare Streubreite	•
Softgrip	•
Streusalzgeeignet	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.154.10



AKKU-VERTIKUTIERER

**36 V
POWER
2 x 18 V**



**HERBST
2021**

Abb. ähnlich

	GE-SC 35/1 Li - Solo EXPERT PLUS	GC-SC 36/31 Li - Solo CLASSIC	GC-SC 18/28 Li - Solo CLASSIC NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	2x 18 V / -	18 V / -
Empfohlene Rasenfläche*	400 m ²	300 m ²	200 m ²
Arbeitsbreite	35 cm	31 cm	28 cm
Arbeitsstufeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	3-stufig + Transportposition	3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	8 St. Doppelmesser	12 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	175 mm / 152 mm	180 mm / 100 mm	150 mm / 100 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	9,8 kg	9,5 kg	6,6 kg
Rasenschonende, großflächige Räder	•	•	•
Bürstenloser Motor	•	-	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	• + Parkposition	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Optional erweiterbar (Lüfterwalze/Fangkorb)	•	•	•
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Schnellverschluss am Führungsholm	•	-	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Artikelnummer	34.206.50	34.206.60	34.206.04



4 006825 608151



4 006825 636956



4 006825 655223

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen

AKKU-BODENHACKE

**36 V
POWER
2 x 18 V**



	GE-CR 30 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Arbeitsbreite	30 cm
Arbeitstiefe	200 mm
Anzahl Hackmesser	4 St.
Durchmesser Hackmesser	200 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	11,0 kg
Höhenverstellbare Transporträder	•
Ergonomischer Führungsholm	•
Klappbarer Führungsholm	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.312.00



4 006825 615203

AKKU-ERDBOHRER



	GE-EA 18/150 Li BL - Solo EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Bohrdurchmesser	150 mm
Bohrerlänge	800 mm
Drehzahl	120 min ⁻¹
Produktgewicht	5,7 kg
Bürstenloser Motor	•
Werkzeugloser Bohrerwechsel	•
Metallrahmen	•
Links- / Rechtslauf	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.370.00



4 006825 659023

AKKU-SENSE

ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG

Kontrolliertes und präzises Arbeiten

SPINDLE LOCK SYSTEM

Einfaches Austauschen von Messer und Fadenspule

FRONTMOTOR

Optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung

MEHR POWER UND LÄNGERE LAUFZEITEN

Der bürstenlose Motor garantiert neben weiteren Vorteilen maximale Power bei gleichzeitig längerer Laufzeit je Akkuladung



Akku-Sense
AGILLO 36/255 BL

WANDHALTERUNG

Einfache und sichere Aufbewahrung

SOFTGRIP

Ergonomische und ermüdungsfreie Handhabung

ZWEITHANDGRIF

Der universell einstellbare Zweithandgriff (Bike Handle) ermöglicht eine sichere und komfortable Führung der Sense

SPLIT SHAFT

Bedienfreundliches Stecksystem für schnelle und platzsparende Verstaung und einfachen Transport

AKKU-SENSE



	AGILLO 36/255 BL EXPERT PLUS	AGILLO 18/200 EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	18 V / -
Schnittbreite Messer	25,5 cm	20 cm
Schnittbreite Faden	30 cm	30 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm	2,0 mm
Fadenlänge	8 m	8 m
Produktgewicht	6,5 kg	6,8 kg
Bürstenloser Motor	•	-
Spindle Lock	•	•
Verstellbarer Handgriff	•	•
Split-Schaft	•	•
Bike Handle	•	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	•
Wandhalterung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Messer	•	•
Fadenspule	•	•
Komfort-Tragegurt	•	•
Artikelnummer	34.113.20	34.113.10




4 006825 629583



4 006825 651300

AKKU-RASENTRIMMER

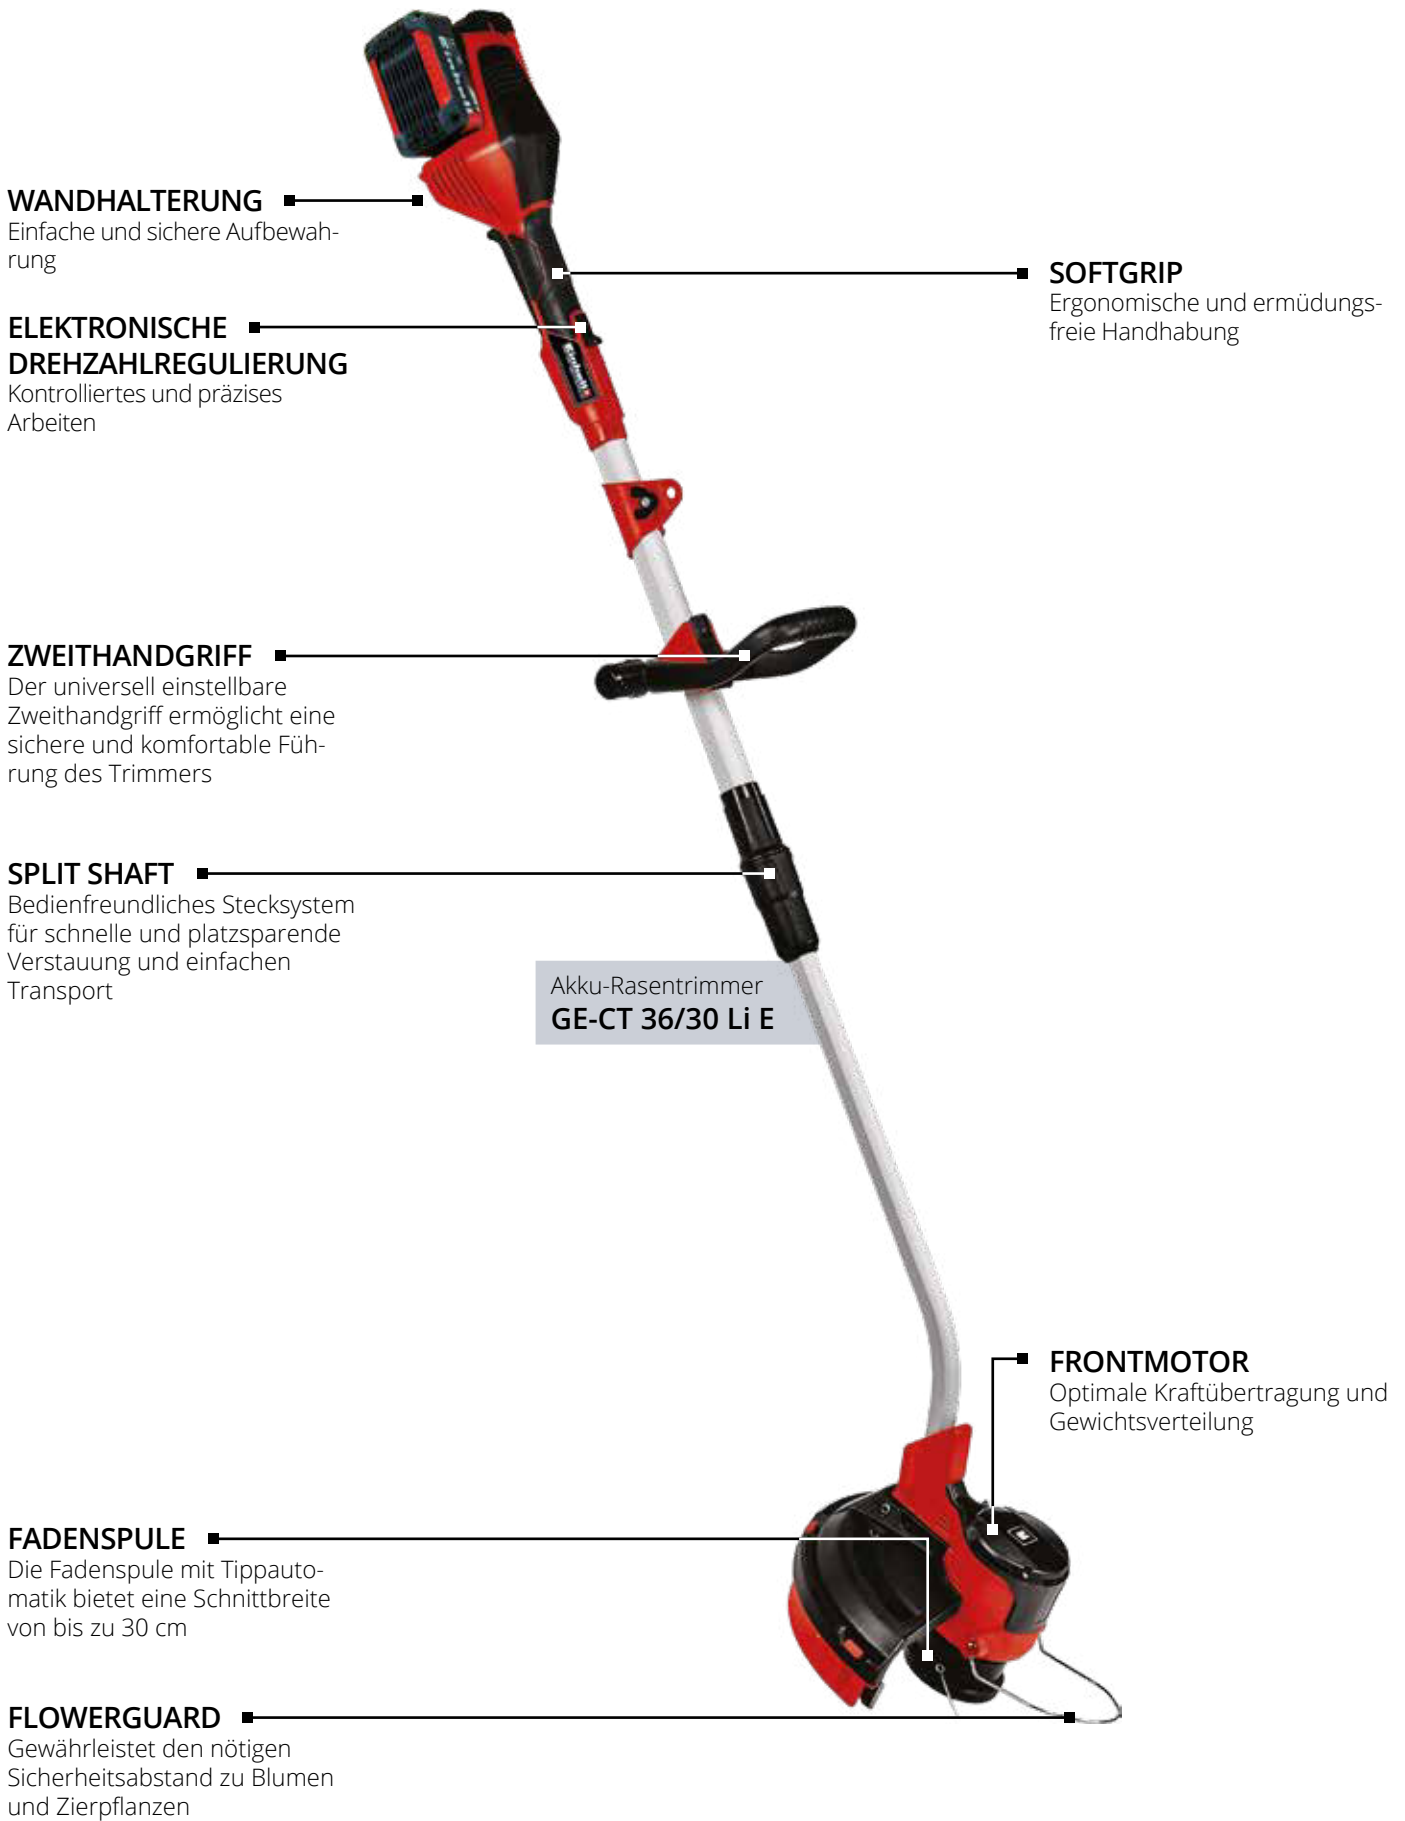

WANDHALTERUNG
Einfache und sichere Aufbewahrung

ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG
Kontrolliertes und präzises Arbeiten

SOFTGRIP
Ergonomische und ermüdungsfreie Handhabung

ZWEITHANDGRIFF
Der universell einstellbare Zweithandgriff ermöglicht eine sichere und komfortable Führung des Trimmers

SPLIT SHAFT
Bedienfreundliches Stecksystem für schnelle und platzsparende Verstaueung und einfachen Transport

Akku-Rasentrimmer
GE-CT 36/30 Li E

FRONTMOTOR
Optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung

FADENSPULE
Die Fadenspule mit Tippautomatik bietet eine Schnittbreite von bis zu 30 cm

FLOWERGUARD
Gewährleistet den nötigen Sicherheitsabstand zu Blumen und Zierpflanzen

AKKU-RASENTRIMMER



	GE-CT 36/30 Li E - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Schnittbreite	30 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	8 m
Produktgewicht	4,2 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•
Flowerguard	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•
Split Shaft	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•
Softgrip	•
Wandhalterung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Fadenspule	•
Tragegurt	•
Artikelnummer	34.113.00



AKKU-RASENTRIMMER



	GE-CT 18/28 Li TC - Solo EXPERT	NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite	28 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	
Motorkopf 180° drehbar	•	
Motorkopf neigbar	3-fach	
Flowerguard	•	
Messerersatzfach	-	
Softgrip	•	
Trimmer Cart	•	
Automatische Fadenspule	•	
Artikelnummer	34.112.12	

	GE-CT 18/28 Li - Solo EXPERT	NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite	28 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,2 kg	
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	
Motorkopf 180° drehbar	•	
Motorkopf neigbar	3-fach	
Flowerguard	•	
Messerersatzfach	-	
Softgrip	•	
Trimmer Cart	-	
Automatische Fadenspule	•	
Artikelnummer	34.112.42	



AKKU-RASENTRIMMER



	GE-CT 18 Li EXPERT PLUS	GE-CT 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	40 min	-
Laufzeit	55 min	-
Schnittbreite	24 cm	24 cm
Produktgewicht	2,2 kg	1,8 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	•
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	•
Motorkopf +/- 90° drehbar	•	•
Motorkopf neigbar	5-fach	5-fach
Flowerguard	•	•
Messerersatzfach	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Kunststoffmesser	• (20 St.)	• (20 St.)
Artikelnummer	34.111.97	34.111.72



4 006825 615418



4 006825 588255

AKKU-RASENTRIMMER



	GC-CT 18/24 Li CLASSIC NEU	GC-CT 18/24 Li - Solo CLASSIC	GC-CT 18/24 Li P CLASSIC	GC-CT 18/24 Li P - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	18 V / -	18 V / 1,5 Ah	18 V / -
Ladezeit	40 min	-	120 min	-
Laufzeit	55 min	-	40 min	-
Schnittbreite	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Produktgewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,2 kg	1,2 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	•	-	-
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	•	-	-
Motorkopf +/- 90° drehbar	-	-	-	-
Motorkopf neigbar	-	-	-	-
Flowerguard	•	•	-	-
Messerersatzfach	-	-	-	-
Softgrip	-	-	-	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Kunststoffmesser	• (20 St.)	• (20 St.)	• (20 St.)	• (20 St.)
Artikelnummer	34.111.25	34.111.23	34.111.02	34.111.04



4 006825 654332



4 006825 626582



4 006825 626575



4 006825 635690

AKKU- RASENKANTENSCHNEIDER



	GE-LE 18/190 Li - Solo	NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Ladezeit	-	
Laufzeit	-	
Eintauchtiefe (min.)	36.5 mm	
Eintauchtiefe (max.)	45 mm	
Messerlänge	190 mm	
Produktgewicht	3,0 kg	
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	
Split-Shaft	•	
Tiefeneinstellung	•	
Laufrollen	•	
Softgrip	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.243.00	



4 006825 651287

AKKU-FUGENREINIGER



	GE-CC 18 Li	GE-CC 18 Li - Solo
	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	40 min	-
Laufzeit	45 min	-
Bürstendurchmesser	10 cm	10 cm
Produktgewicht	2,4 kg	2,0 kg
Stufenlos verstellbarer Handgriff	•	•
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	•
Führungsrad	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Stahlbürste (15 mm breit)	•	•
Nylonbürste (10 mm breit)	•	•
Artikelnummer	34.240.51	34.240.50



4 006825 618396



4 006825 615982

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE

4IN1-ANWENDUNG

Reinigung/Auffrischung von Stein, Holz, Kunstrasen sowie Ecken/Kanten

Akku-Oberflächenbürste
PICOBELLA

INKL. WASSER-REGULIERVENTIL

Sparsamer Wasserverbrauch durch manuelle Regulierungsmöglichkeit direkt am Gerät



INTEGRIERTER GARTENSCHLAUCHANSCHLUSS

Nur ein Arbeitsschritt ist nötig für eine gründliche, komplette Nassreinigung

INTEGRIERTE SEITENBÜRSTE

Ideal zur Reinigung von Leisten, Rändern und Kanten




DREHZAHL-ELEKTRONIK
Ermöglicht eine individuelle Anpassung an jede Oberfläche

ZUSATZHANDGRIF
mit praktischer Gartenschlauchführung

ALUMINIUM TELESKOPSTIEL
Stufenlose Höhenverstellung je nach Körpergröße

WERKZEUGLOSER BÜRSTENWECHSEL
Schnell und einfach per Knopfdruck, inkl. Spritzschutzabdeckung

VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSLAUF DER BÜRSTE
Dadurch wird ein besseres Reinigungsergebnis, eine ruhige Bürstenführung und perfekter Spritzschutz erreicht

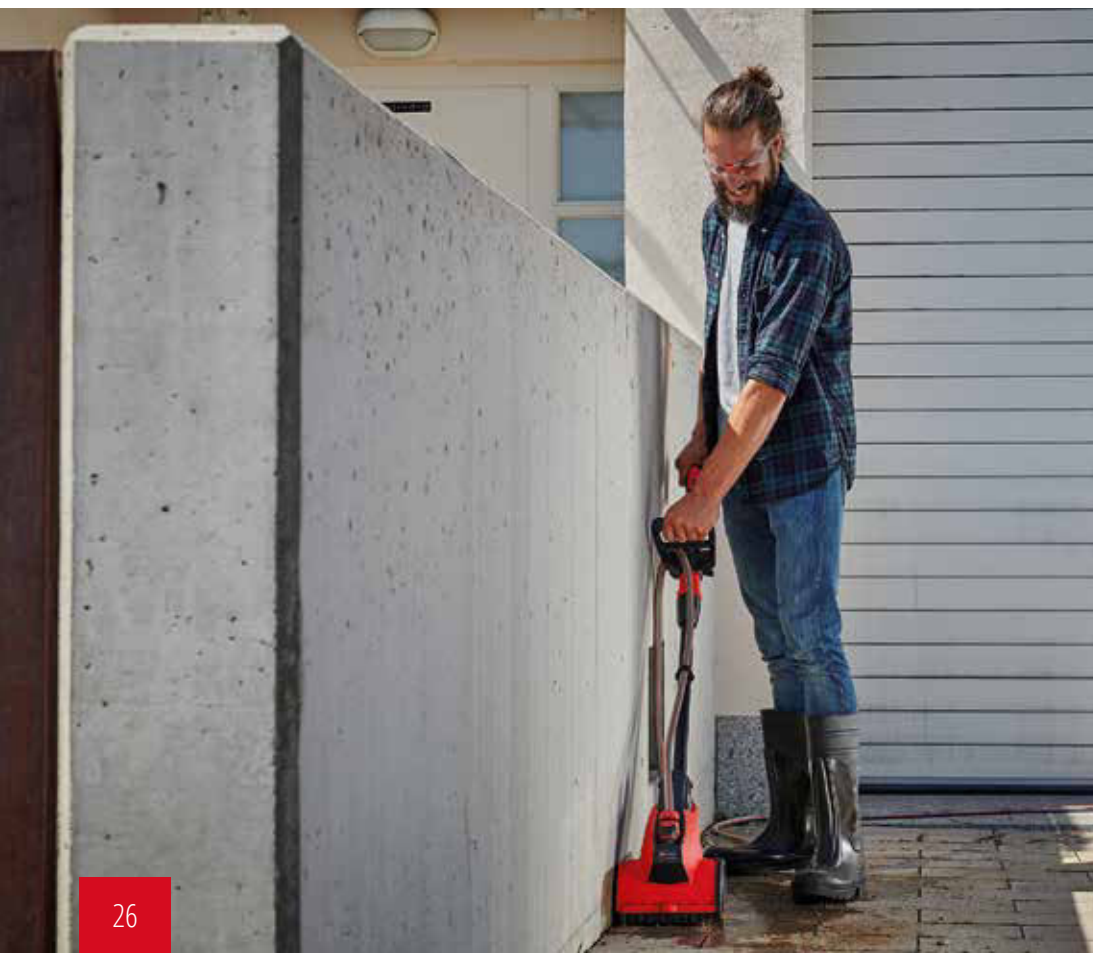

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE



	PICOBELLA EXPERT PLUS	PICOBELLA EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / -
Max. Arbeitsbreite	215 mm	215 mm
Bürstendurchmesser	115 mm	115 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 1400 min ⁻¹	800 - 1400 min ⁻¹
Produktgewicht	4,1 kg	4,1 kg
Wasseranschluss mit Regulierventil	•	•
Vorwärts-/Rückwärtslauf	•	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•	•
Werkzeugloser Bürstenwechsel	•	•
Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm	•	•
Höhenverstellbarer Zusatzhandgriff	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Inkl. Bürste	MEDIUM (für glatten Stein, z.B. Fliesen und Beton)	SOFT (für Holz/WPC/BPC und Kunstrasen)
Nylonbürste	•	•
Inkl. Seitenbürste	•	-
Artikelnummer	34.242.00	34.242.01



ZUBEHÖR PICOBELLA



	Bürste SOFT	Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)	Bürste ULTRA
Material	Nylon	Nylon	Stahl
Bürstendurchmesser	115 mm	115 mm	115 mm
Arbeitsbreite	195 mm	215 mm	195 mm
Geeignet für	Holz, Kunstrasen	Stein	Stein (unempfindlich)
Artikelnummer	34.241.21	34.241.20	34.241.22



PERFEKTE BÜRSTEN FÜR JEDE OBERFLÄCHE.




SOFT

- Holz/WPC/BPC
- Kunstrasen



MEDIUM

- Glatter Stein
z.B. Fliesen/Beton
(Inkl. Seitenbürste für
Kantenbearbeitung)



ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr

AKKU-HECKENSCHEREN

DREHBARER HINTERER HANDGRIFF

Ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten bei Vertikalschnitten

ERGONOMISCHER FRONTGRIFF

Dank mehrerer Mikro-Schalter ist der Frontgriff sehr ergonomisch gestaltet für ein ermüdungsfreies Arbeiten

METALLGETRIEBE

Das Metallgetriebe sichert die effiziente Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer

SCHNITTGUTSAMMLER

Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schnittgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen

ALU-MESSERABDECKUNG

Die Ausstattung umfasst eine stabile Alu-Messerabdeckung zum Schutz der hochwertigen Qualitätsmesser

QUALITÄTSMESSER

Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt

STOSSSCHUTZ

Der Stoßschutz bewahrt Messer und Arbeitsbereich vor Beschädigungen

Akku-Heckenscherer
GE-CH 36/65 Li

AKKU-HECKENSCHEREN

36 V
POWER
2 x 18 V

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



	GE-CH 36/65 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Ladezeit	-
Laufzeit	-
Schwertlänge	720 mm
Schnittlänge	650 mm
Zahnabstand	30 mm
Produktgewicht	4,0 kg
Drehbarer Handgriff hinten	•
Ergonomischer Frontgriff dank mehrerer Mikroschalter	•
Schnittgutsammler	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•
Metallgetriebe	•
Softgrip	•
Aluminium-Messerabdeckung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikelnummer	34.109.60



AKKU-HECKENSCHEREN

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



Allen Scope
Anplatzhang

	GE-CH 18/60 Li - Solo EXPERT	ARCURRA 18/55 EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / -
Ladezeit	-	-
Laufzeit	-	-
Schwertlänge	670 mm	620 mm
Schnittlänge	600 mm	550 mm
Zahnabstand	22 mm	18 mm
Produktgewicht	2,8 kg	2,7 kg
Drehbarer Handgriff hinten	•	-
Ergonomischer Frontgriff dank mehrerer Mikroschalter	•	•
Schnittgutsammler	•	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•
Metallgetriebe	•	•
Softgrip	•	•
Aluminium-Messerabdeckung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	•
Artikelnummer	34.109.30	34.109.20



AKKU-HECKENSCHEREN

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



PLUS X AWARD
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität

PLUS X AWARD
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität

PLUS X AWARD
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität

	GE-CH 1855/1 Li - Solo EXPERT PLUS	GE-CH 1846 Li EXPERT PLUS	GE-CH 1846 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	-	40 min	-
Laufzeit	-	80 min	-
Schwertlänge	620 mm	520 mm	520 mm
Schnittlänge	550 mm	460 mm	460 mm
Zahnabstand	18 mm	15 mm	15 mm
Produktgewicht	2,4 kg	2,3 kg	2,0 kg
Drehbarer Handgriff hinten	•	-	-
Ergonomischer Frontgriff dank mehrerer Mikroschalter	-	-	-
Schnittgutsammler	•	-	-
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•	•
Metallgetriebe	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Aluminium-Messerabdeckung	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	•	•
Artikelnummer	34.105.02	34.106.83	34.106.42





AKKU-MULTITOOLS

BRUSHLESS
ENERGY



4in1

- MÄHEN
- TRIMMEN
- SCHNEIDEN
- ENTASTEN

36 V

POWER
2 x 18 V

	GE-LM 36/4in1 - Solo	NEU
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	10 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	24 mm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittbreite Faden	320 mm	
Produktgewicht	9,0 kg (inkl. aller Anbauteile)	
Bürstenloser Motor	•	
Alu-Teleskopstange mit Verlängerung	•	
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	
Schneideinheit Heckenschere neigbar	•	
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	
Automatische Kettenschmierung	•	
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	34.109.01	



4 006825 651638

AKKU-MULTITOOLS

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT



WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT



	GE-HC 18 Li T	GE-HC 18 Li T - Solo
	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	60 min	-
Laufzeit	40 min	-
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3,76 m/s	3,76 m/s
Schwertlänge Heckenschere	450 mm	450 mm
Zahnabstand Heckenschere	16 mm	16 mm
Produktgewicht	6,3 kg (inkl. aller Anbauteile)	5,2 kg (inkl. aller Anbauteile)
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel	•	•
Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar	•	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	•	•
Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt	•	•
Automatische Kettenschmierung	•	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Artikelnummer	34.108.05	34.108.00



4 006825 601329



4 006825 601275

AKKU-HOCHENTASTER

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



	GE-LC 18 Li T - Solo EXPERT PLUS	GC-LC 18/20 Li T - Solo CLASSIC NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / -
Schwertlänge	200 mm	200 mm
Schnittlänge	170 mm	195 mm
Schnittgeschwindigkeit	3,76 m/s	5,5 m/s
Produktgewicht	4,0 kg	3,4 kg
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel	•	-
Alu-Teleskopstange mit Verlängerung	-	•
Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar	•	-
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	•
Kettenspannung und -wechsel	werkzeuglos	mit Werkzeug
Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt	•	-
Automatische Kettenschmierung	•	•
Krallenanschlag	•	•
Metallgetriebe	•	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	-
Zusätzliche Haltefläche	-	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Artikelnummer	34.108.10	34.105.81



4 006825 604337



4 006825 652123

ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



	Heckenschere
Verwendbar für	GE-LC 18 Li T
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	34.108.18



4 006825 624649

AKKU-HOCHHECKENSCHERE

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



	GE-HH 18/45 Li T - Solo EXPERT PLUS	GC-HH 18/45 Li T - Solo CLASSIC NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / -
Schwertlänge	450 mm	450 mm
Schnittlänge	400 mm	410 mm
Zahnabstand	16 mm	18 mm
Produktgewicht	4,3 kg	3,5 kg
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel	•	-
Alu-Teleskopstange mit Verlängerung	-	•
Motorkopf mehrfach neigbar	•	•
Hauptgriff mehrfach neigbar	•	-
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•
Metallgetriebe	•	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	-
Drehbarer hinterer Handgriff	-	•
Zusätzliche Haltefläche	-	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Artikelnummer	34.108.66	34.105.85



ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



	Hochentaster
Verwendbar für	GE-HH 18/45 Li T
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	34.108.35



AKKU-KETTENSÄGEN

RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE

Gewährleistung der Sicherheit dank großflächigem Handschutz mit Sofort-Kettenbremse

WERKZEUGLOSE KETTENSPIANNUNG UND KETTENWECHSEL

Müheloses und schnelles Wechseln und Spannen der Kette für perfekte Schnittergebnisse

SCHLANKE BAUFORM

Die schlanke Bauform erleichtert das Handling und erlaubt die Führung der Maschine eng am Stamm

GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG

Die große Einfüllöffnung erleichtert das Ein- und Nachfüllen des Öls

OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE


Oregon-Schwerte und -Ketten ermöglichen müheloses Sägen und perfekte Schnittergebnisse

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Für reibungsfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer

MEHR POWER UND LÄNGERE LAUFZEITEN

Der bürstenlose Motor garantiert neben weiteren Vorteilen maximale Power bei gleichzeitig längerer Laufzeit je Akkuladung

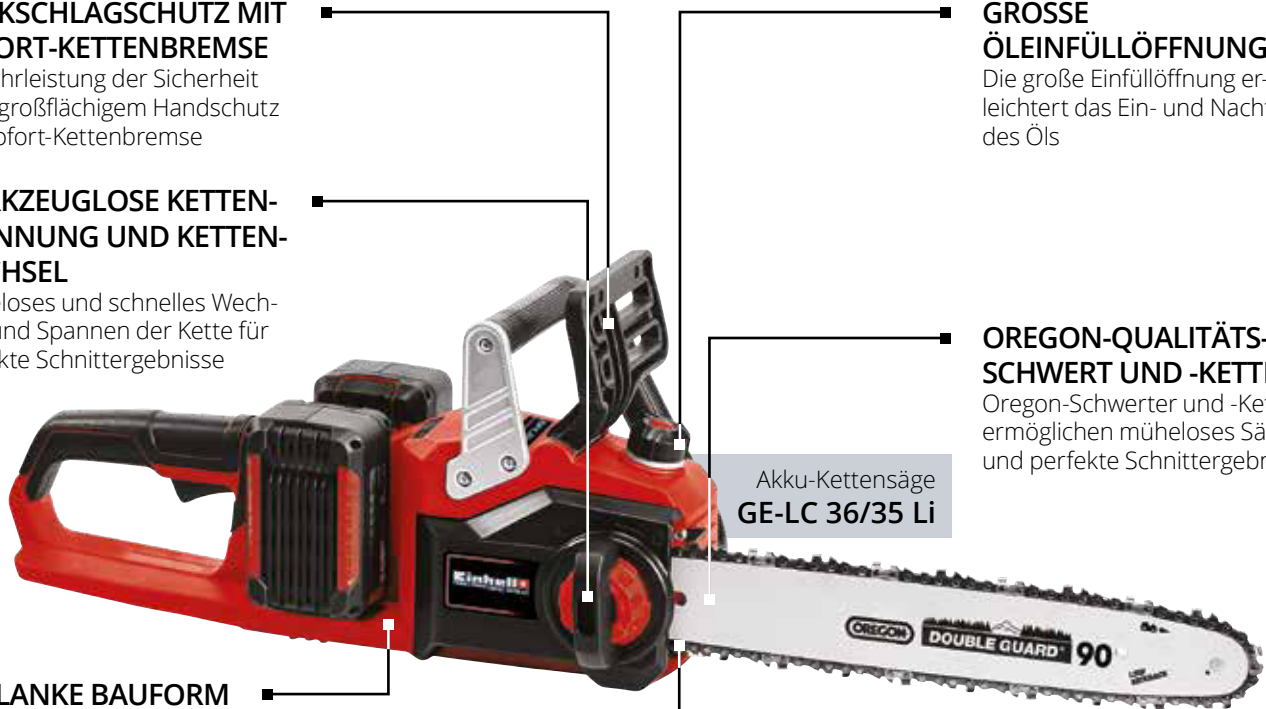

Akku-Kettensäge
GE-LC 36/35 Li

36 V
POWER
2 x 18 V

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



GE-LC 36/35 Li - Solo	
EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Schwertlänge	350 mm
Schnittlänge	330 mm
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
Öltankinhalt	115 ml
Produktgewicht	3,9 kg
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	•
Automatische Kettenschmierung	•
Metallkrallenanschlag	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•
Kettenfangbolzen	•
Softgrip	•
Große Öleinfüllöffnung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Schutzköchler	•
Artikelnummer	45.017.80



AKKU-KETTENSÄGEN

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



	GE-LC 18/25 Li EXPERT	GE-LC 18/25 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	60 min	-
Laufzeit	100 Schnitte / 70 x 70 mm Kantholz	-
Schwertlänge	250 mm	250 mm
Schnittlänge	230 mm	230 mm
Schnittgeschwindigkeit	4,5 m/s	4,5 m/s
Öltankinhalt	200 ml	200 ml
Produktgewicht	3,0 kg	2,9 kg
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	•	•
Automatische Kettenschmierung	•	•
Metallkrallenanschlag	•	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•	•
Kettenfangbolzen	•	•
Softgrip	•	•
Große Öleinfüllöffnung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Schutzköcher	•	•
Artikelnummer	45.017.60	45.017.61



AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT

GRINDING ANGLE ADJUSTMENT



	GE-CS 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm
Schleifscheibendicke	3,2 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Tiefenbegrenzung	•
Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung	•
LED Beleuchtung	•
Kettenspannvorrichtung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	44.999.40



AKKU-LAUBBLÄSER

MEHR POWER UND LÄNGERE LAUFZEITEN

Der bürstenlose Motor garantiert neben weiteren Vorteilen maximale Power bei gleichzeitig längerer Laufzeit je Akkuladung



VERSTELLBARES UND ABNEHMBARES ROHR

Ermöglicht die ideale Anpassung an jede Körpergröße und eine platzsparende Aufbewahrung

ROBUSTER METALLRING

Schützt vor Beschädigungen und verlängert die Lebenszeit

Akku-Laubbläser
GE-LB 36/210 Li E

TURBO-FUNKTION

Für maximale Blasleistung um auch z.B. feuchtes Laub mühelos zu bewegen

DREHZAHL-ELEKTRONIK

Für jeden Einsatzzweck die richtige Drehzahl

INKL. TRAGEGURT

Komfortables Arbeiten ohne Rückenschmerzen



AKKU-LAUBBLÄSER



**36 V
POWER
2 x 18 V**



GE-LB 36/210 Li E - Solo	
EXPERT PLUS	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Ladezeit	-
Laufzeit	-
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h
Max. Blasleistung	816 m³/h
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹
Produktgewicht	2,5 kg
Bürstenloser Motor	•
Turbofunktion	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•
Tragegurt	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.336.20



AKKU-LAUBBLÄSER



	GE-CL 18 Li E EXPERT PLUS	GE-CL 18 Li E - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Ladezeit	40 min	-
Laufzeit	14 - 240 min	-
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	210 km/h
Max. Blastleistung	105 m³/h	105 m³/h
Leerlaufdrehzahl	1400 - 12000 min ⁻¹	1400 - 12000 min ⁻¹
Produktgewicht	1,7 kg	1,3 kg
Blasrohr teilbar	-	-
Bürstenloser Motor	-	-
Elektronische Drehzahlregulierung	•	•
Tragegurt	-	-
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1	0 / 0
Artikelnummer	34.335.33	34.335.32



AKKU-UNIVERSALBLÄSER



	GE-CL 18/1 Li E - Solo EXPERT PLUS	NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Ladezeit	-	
Laufzeit	-	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Blastleistung	105 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	1400 - 12000 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,3 kg	
Blasrohr teilbar	•	
Bürstenloser Motor	-	
Elektronische Drehzahlregulierung	•	
Tragegurt	-	
Softgrip	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.335.41	



AKKU-LAUBSAUGER

**36 V
POWER
2 x 18 V**



	GE-CL 36 Li E - Solo EXPERT PLUS	GE-CL 36/230 Li E - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	230 km/h
Max. Saugleistung	720 m³/h	700 m³/h
Max. Blasleistung	195 m³/h	225 m³/h
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 min ⁻¹	8000 - 14000 min ⁻¹
Häckselfunktion	10:1	10:1
Fangsackvolumen	45 l	45 l
Produktgewicht	3,4 kg	3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen)
Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion	•	•
Bürstenloser Motor	•	-
Turbofunktion	-	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	•
Reinigungsklappe mit Sicherheitsschalter	-	•
Führungsräder	•	• (höhenverstellbar)
Fangsack mit Sichtfenster	•	•
Tragegurt	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Artikelnummer	34.336.00	34.336.30



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE



	GE-WS 18/150 Li - Solo EXPERT NEU	GE-WS 18/75 Li - Solo EXPERT	GE-WS 18/35 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tank Füllmenge	15 l	7,5 l	3,5 l
Max. Sprühdruk	4,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	40°C	40°C
Produktgewicht	4,7 kg	2,4 kg	2,2 kg
Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau	•	•	•
Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle	•	•	•
Individuell einstellbare Messingdüse	•	•	•
Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl	-	•	•
Akku-Abdeckung - Schutz vor eindringendem Wasser	•	•	•
Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste	•	•	•
Große Einfüllöffnung	•	•	•
Gepolsterter Tragegurt	•	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Artikelnummer	34.252.30	34.252.20	34.252.10



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN



PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Schnittbreite Grasmesser	100 mm
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm
Produktgewicht	1,6 kg
Werkzeugloser Messerwechsel	•
Lasergeschnittene Messer	•
Metallgetriebe	-
Abgedecktes Getriebegehäuse	•
Softgrip	•
Teleskopstiel	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.103.10

	GE-CG 18/100 Li T - Solo	NEU
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,6 kg	
Werkzeugloser Messerwechsel	•	
Lasergeschnittene Messer	•	
Metallgetriebe	-	
Abgedecktes Getriebegehäuse	•	
Softgrip	•	
Teleskopstiel	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.103.10	

	GE-CG 18/100 Li - Solo	NEU
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Werkzeugloser Messerwechsel	•	
Lasergeschnittene Messer	•	
Metallgetriebe	-	
Abgedecktes Getriebegehäuse	•	
Softgrip	•	
Teleskopstiel	-	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.103.13	



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN



PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Schnittbreite Grasmesser	100 mm
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm
Produktgewicht	0,7 kg
Werkzeugloser Messerwechsel	•
Lasergeschnittene Messer	•
Metallgetriebe	•
Abgedecktes Getriebegehäuse	-
Softgrip	•
Teleskopstiel	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.103.70

	GE-CG 18 Li - Solo	
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Werkzeugloser Messerwechsel	•	
Lasergeschnittene Messer	•	
Metallgetriebe	•	
Abgedecktes Getriebegehäuse	-	
Softgrip	•	
Teleskopstiel	-	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.103.70	

	GE-CG 18/1 Li - Solo	NEU
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	-	
Zahnabstand Strauchmesser	-	
Produktgewicht	0,7 kg	
Werkzeugloser Messerwechsel	•	
Lasergeschnittene Messer	•	
Metallgetriebe	•	
Abgedecktes Getriebegehäuse	-	
Softgrip	•	
Teleskopstiel	-	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.103.82	



AKKU-ASTSCHERE

GÜRTELCLIP

Für bequemes Einhängen der Schere an Gürtel oder Leiter

ERGONOMISCHER SOFTGRIP

Ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen

Akku-Astschere
GE-LS 18 Li

HOCHWERTIGE BYPASS-KLINGEN

Für effiziente Schnittarbeiten bis zu 2,8 cm, abhängig von der Härte des Holzes. Die Klinge lässt sich mühelos und einfach austauschen

IDEALE AKKUPOSITION

Für komfortables Arbeiten. Der Akku fügt sich perfekt in das Gesamtbild ein und stört so nicht beim Arbeiten mit der Schere

ON-/OFF-SCHIEBESCHALTER

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Astschere


SICHERHEITSSCHALTER

Zur gefahrlosen Anwendung der Schere

STABILE PLASTIKABDECKUNG

für die Klinge zur sicheren Aufbewahrung

AKKU-ASTSCHERE



	GE-LS 18 Li - Solo	NEU
	EXPERT	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Produktgewicht	0,9 kg	
Bypass-Klinge	•	
Gürtelclip	•	
ON-/OFF-Schiebeschalter	•	
Stabile Kunststoffabdeckung	•	
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	34.083.00	



4 006825 652727



AKKU-ASTSÄGE



	GE-GS 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Sägeblattlänge	150 mm
Schnittstärke mit Astbügel	70 mm
Schnittstärke ohne Astbügel	90 mm
Produktgewicht	1,1 kg
kwb-Qualitätssägeblatt	•
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•
Abnehmbarer Astbügel	•
Softgrip	•
Langlebiges Metallgetriebe	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	34.082.20



GAS-HEISSLUFT-GENERATOR MIT AKKU



	GE-HG 18/370 Niro Li - Solo EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Nennwärmeleistung	37 kW
Luftvolumenstrom	1000 m³/h
Nennanschlusswert	2693 g/h
Betriebsdruck max.	1,5 bar
Gasflasche	5 kg - 11 kg Propan-Butan
Gastyp	Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemische
Produktgewicht	4,65 kg
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl	•
Heizmantel aus verzinktem Stahlblech	•
Piezozündung	•
Ein-/Ausschalter für Lüfter	•
Rückbrandsicherung + Piezoelektrische Flammssicherung	•
Magnetventil + Gasventilknopf	•
Zugelassen zur Verwendung in	DE + AT
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	Druckregler 1500 mbar + Gasschlauch
Artikelnummer	23.308.05



AKKU-GARTENPUMPE

2 STUFEN ECO SCHALTER

2 Leistungsstufen:
BOOST: Voller Förderdruck bei voller Fördermenge
ECO: Gleiche Fördermenge bei geringerem Förderdruck, dadurch doppelte Akku-Laufzeit

ANSCHLÜSSE MIT METALLGEWINDE

Gewinde aus hochwertigem Metall für lange Lebensdauer der Gewinde und der Pumpe

TRAGEGRIFF

Für hohe Mobilität und Flexibilität

Akku-Gartenpumpe
AQUINNA 36/30

FROSTSCHUTZ

Wasserablassschraube für eine einfache Restwasserentleerung und Frostschutz

SPRITZSCHUTZ-COVER

Schützt die Akkus vor Spritzwasser



AKKU-GARTENPUMPE

36 V
POWER
 2 x 18 V



AQUINNA 36/30 EXPERT PLUS	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,3 kg
Wassereinfüllschraube	•
Wasserablassschraube	•
2-Stufen ECO Schalter	•
Tragegriff	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	41.804.00



AKKU-KLARWASSERPUMPEN



Akku-Klarwasserpumpe
GE-PP 18 RB Li

ANSCHLUSSROHR

Stufenlos teleskopierbar mit praktischer Halterung und beweglichem Schlauchanschluss zur individuellen Positionierung des Gartenschlauches

LANGE KABELVERBINDUNG

für größere Eintauchtiefe

LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Dieser erzeugt einen hohen Förderdruck von über 2 bar und ermöglicht so den problemlosen Betrieb von Rasensprenger und Gartenspritze

STABILES GEHÄUSE

Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff

2IN1-PUMPE

Die GE-PP 18 RB Li kann aufgrund der langen Kabelverbindung als **Tauchdruckpumpe** z.B. in einer Zisterne sowie mit dem verstellbaren Anschlussrohr als **Regenfasspumpe** eingesetzt werden

AKKUBETRIEB

Gartenbewässerung ohne Steckdose – unabhängig und kraftvoll

BATTERIEBOX

Mobile Batteriebox mit integrierter Kabelhalterung und diversen Befestigungsmöglichkeiten



AKKU-KLARWASSER-PUMPEN



	GE-PP 18 RB Li - Solo	NEU
	EXPERT PLUS	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,5 / 3,1 kg	
Mobile Batteriebox	•	
Integrierte Kabelaufwicklung	•	
Integrierte Wandbefestigung	•	
Einhängvorrichtung aus Edelstahl	•	
Verlängerungsrohr teleskopierbar	•	
Flexibler Schwannenhals	•	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	41.704.29	



4 006825 651270

	GE-SP 18 Li - Solo	NEU
	EXPERT PLUS	
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,6 / 2,7 kg	
Mobile Batteriebox	•	
Integrierte Kabelaufwicklung	•	
Integrierte Wandbefestigung	•	
Einhängvorrichtung aus Edelstahl	•	
Verlängerungsrohr teleskopierbar	-	
Flexibler Schwannenhals	-	
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	
Artikelnummer	41.815.00	



4 006825 651379

ZUBEHÖR – AKKUS



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku	
Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
Akku-Power	max. 1350 W
Produktgewicht	1,02 kg
Artikelnummer	45.115.02



ZUBEHÖR – AKKUS



	5,2 Ah Power X-Change Plus Akku	3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Lieferumfang	1 Akku	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5,2 Ah	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 1260 W	max. 900 W
Produktgewicht	0,89 kg	0,57 kg
Artikelnummer	45.114.37	45.115.01



4-6 Ah MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS AKKU

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 4 Ah Akku zum 6 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 4 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 6 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

4 Ah ► **300%** Mehr Lebensdauer¹⁾

6 Ah ► **50%** Mehr Laufzeit²⁾

¹⁾ im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen-Akku
²⁾ im Vergleich zum 4 Ah Akku

ZUBEHÖR – AKKUS



	4,0 Ah Power X-Change Akku	2,5 Ah Power X-Change Akku NEU	2,0 Ah Power X-Change Akku
Lieferumfang	1 Akku	1 Akku	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W	max. 720 W	max. 450 W
Produktgewicht	0,65 kg	0,46 kg	0,40 kg
Artikelnummer	45.113.96	45.115.16	45.113.95



ZUBEHÖR – AKKUS



	2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack NEU
Lieferumfang	2 Akkus	2 Akkus
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 2,5 Ah
Akku-Power	max. 2x 900 W	max. 2x 720 W
Produktgewicht	1,32 kg	0,92 kg
Artikelnummer	45.114.89	45.115.24



WIR SIND TESTSIEGER. BEI STIFTUNG WARENTEST.

Der Testsieg geht an: Einhell!
Im Vergleichstest von Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell gegen eine starke Konkurrenz durch. Unser Akku überzeugte dabei in puncto Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit.

Nachdem wir bereits bei vorherigen Tests von Stiftung Warentest mit Power X-Change Geräten mit Bestnoten abgeschnitten haben, freut es uns umso mehr, dass einer unserer Akkus, auf deren Entwicklung und Weiterentwicklung wir ganz besonderen Wert legen, den Testsieg eingefahren hat.

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE



	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A NEU	Power X-Boostcharger 6 A
Lieferumfang	1 Ladegerät	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	4 A	3 - 6 A
Mehrfach-Ladegerät	• 4 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus	-
Boostmode	-	•
Integrierte Wandaufhängung	-	•
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Artikelnummer	45.121.02	45.120.64



ZUBEHÖR – LADEGERÄTE



	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Fastcharger 4 A
Lieferumfang	1 Ladegerät	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	3 A	4 A
Mehrfach-Ladegerät	• 2 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus	-
Boostmode	-	-
Integrierte Wandaufhängung	•	•
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Artikelnummer	45.120.69	45.121.03



ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

**MITTE
2021**



	Power X-Car Charger 3 A NEU
Lieferumfang	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	3 A
Mehrfach-Ladegerät	-
Boostmode	-
Integrierte Wandaufhängung	•
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung
Artikelnummer	45.121.13



ZUBEHÖR – STARTER KITS



2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit	
Lieferumfang	2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 2x 3,0 Ah
Akku-Power	max. 2x 900 W
Ladestrom	3 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	• 2 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus
Boostmode	-
Integrierte Wandaufhängung	•
Artikelnummer	45.120.83



ZUBEHÖR – STARTER KITS



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit	
Lieferumfang	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Ladestrom	3 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	-
Boostmode	-
Integrierte Wandaufhängung	•
Artikelnummer	45.120.42



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit	
Lieferumfang	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,5 Ah
Akku-Power	max. 720 W
Ladestrom	3 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	-
Boostmode	-
Integrierte Wandaufhängung	•
Artikelnummer	45.120.97



NOCH MEHR FREIHEIT DURCH POWER X-CHANGE. E-KICKSCOOTER ELMOTO KICK VON GOVECS.

Einhell öffnet seine Akku-Plattform Power X-Change. Zusammen mit dem Elektrorollerhersteller GOVECS bringt Einhell den ELMOTO KICK auf die Straße, einen E-Kickscooter mit Power X-Change Akkus und Straßenzulassung.

Emissionsfreies Fahren, die Möglichkeit, das eigene Auto auch mal stehen zu lassen, die letzte Meile zu schließen, all das ermöglicht der neue E-Kickscooter ELMOTO KICK von GOVECS.

ELMOTO KICK



- Mit Straßenzulassung
- 36 Volt
- V max.: 20 km/h
- Distanz max: bis zu 20 km
- 2 hydraulische Scheibenbremsen
- 10 Zoll Luftreifen
- Klappbar

Ohne Akkus / Ladegerät

Art. Nr. 48.500.61

Der ELMOTO KICK ist in drei Farben erhältlich:












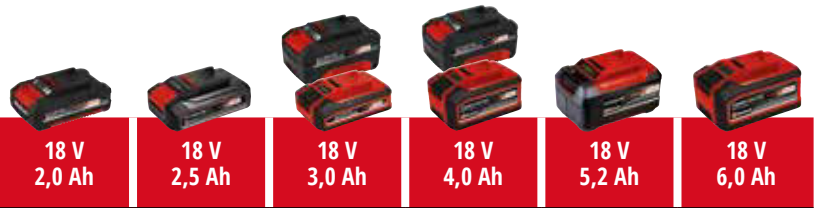















NEU































DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHIEDET.

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah
Benzin-Rasenmäher (PXC Elektro-Start)	GE-PM 53/2 S HW-E Li		170	220	260	350	450	520
Akku-Rasenmäher	GE-CM 36/47 S HW Li		175 m ² 350 m ²	215 m ² 430 m ²	250 m ² 500 m ²	350 m ² 700 m ²	500 m ² 1000 m ²	600 m ² 1200 m ²
	GE-CM 43 Li M		300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²
	GE-CM 36/43 Li M		300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²
	RASARRO 36/42		300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²
	GE-CM 36/41 Li		280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²
	RASARRO 36/38		300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²
	GE-CM 36/37 Li		250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²
	GE-CM 36/36 Li		240 m ²	270 m ²	350 m ²	480 m ²	600 m ²	700 m ²
	GE-CM 36/34-1 Li		200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²
	GE-CM 36/33 Li		200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²
	GE-CM 18/33 Li		100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²
	GE-CM 18/32 Li		300 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²
	GE-CM 18/30 Li		70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²
	Akku- Handrasenmäher	GE-HM 18/38 Li		150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²
Akku- Universalstreuer	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h
Akku-Vertikutierer	GE-SC 35/1 Li		150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	-
	GC-SC 36/31 Li		100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²
	GC-SC 18/28 Li		80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²
Akku-Bodenhacke	GE-CR 30 Li		20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min
Akku-Erdbohrer	GE-EA 18/150 Li Brushless		15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.
Akku-Sensen	AGILLO 36/255 Brushless		30 min 25 min	35 min 28 min	45 min 35 min	65 min 45 min	80 min 60 min	90 min 70 min
	AGILLO 18/200		20 min 12 min	25 min 15 min	35 min 20 min	50 min 30 min	65 min 45 min	75 min 55 min



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah
Akku-Rasentrimmer	GE-CT 36/30 Li E		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	GE-CT 18/28 Li TC		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min
	GE-CT 18/28 Li		45 min	55 min	70 min	85 min	95 min	115 min
	GE-CT 18 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
	GE-CT 18/24 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
	GE-CT 18/24 Li P		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
Akku-Rasenkantenschneider	GE-LE 18/190 Li		25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min
Akku-Fugenreiniger	GE-CC 18 Li		45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min
Akku-Oberflächenbürste	PICOBELLA		10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min
Akku-Heckenscheren	GE-CH 36/65 Li		75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min
	GE-CH 18/60 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min
	ARCURRA 18/55		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min
	GE-CH 1855/1 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min
	GE-CH 1846 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min
Akku-Multitools	GE-LM 36/4in1		34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
			27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	
		80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	
GE-HC 18 Li T		40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	
		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	
Akku-Hochentaster	GE-LC 18 Li T		40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.
	GC-LC 18/20 Li T		50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	135 St.
Akku-Hochheckenscheren	GE-HH 18/45 Li T		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min
	GC-HH 18/45 Li T		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min

DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHIEDET.

								
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah
Akku-Kettensägen	GE-LC 36/35 Li		160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.
	GE-LC 18/25 Li		70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.
Akku-Kettenschärfgerät	GE-CS 18 Li		240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min
Akku-Laubbläser	GE-LB 36/210 Li E		10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
	GE-CL 18 Li E		14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min
Akku-Laubbläser	GE-LB 36/210 Li E		10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
	GE-CL 18 Li E		14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min
Akku-Universalbläser	GE-CL 18/1 Li E		14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min
Akku-Laubsauger	GE-CL 36 Li E	 Saugen Blasen	10-30 min 13-35 min	13-35 min 16-40 min	17-45 min 21-60 min	22-65 min 27-75 min	27-90 min 32-105 min	30-100 min 39-120 min
	GE-CL 36/230 Li E	 Saugen Blasen	12-28 min 13-29 min	14-34 min 16-35 min	20-45 min 24-50 min	24-55 min 27-58 min	30-75 min 37-79 min	35-85 min 43-91 min
Akku-Drucksprüngeräte	GE-WS 18/150 Li		2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h
Akku-Gras- und Strauchscheren	GE-CG 18/100 Li T		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
	GE-CG 18/100 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
	GE-CG 18 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
	GE-CG 18/1 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
Akku-Astscherer	GE-LS 18 Li		1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.
Akku-Astsäge	GE-GS 18 Li		90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.
Gas-Heißluft-Generator mit Akku	GE-HG 18/370 Niro Li		140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min
Akku-Gartenpumpe	AQUINNA 36/30	 BOOST ECO	15 min 35 min	23 min 47 min	30 min 55 min	35 min 70 min	45 min 85 min	50 min 100 min
Akku-Klarwasserpumpen	GE-PP 18 RB Li		15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min
	GE-SP 18 Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

70 St.

BASIC PERFORMANCE – Upgrade empfehlenswert

Werte in heller dargestellten Feldern (Bsp. s.o.) weisen darauf hin, dass für volle Kraft und eine angemessene Laufzeit des Gerätes sich der Einsatz eines Akkus mit mehr Power/Kapazität empfiehlt.

Erklärung der Symbole:

Max. Anzahl Starts je Akkuladung



Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung



Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung mit 2 bzw. 4 Akkus (in den GE-CM 36/47 können entweder 2 oder 4 Akkus eingesetzt werden!)



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Max. Anzahl Bohrlöcher (40 cm Tiefe, Mischboden) je Akkuladung



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (mit Messer)



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (mit Fadenspule)



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (mit Heckenschere)



Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm



Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

Saugen / Blasen: Laufzeit bei Verwendung der Blas- oder Saugfunktion
BOOST / ECO: Laufzeit im Boost- oder Eco-Modus

Alle angegebenen Werte sind Maximalwerte und unter standardisierten Testbedingungen ermittelt. Die erreichbaren Werte im Alltagsbetrieb können davon abweichen.

RASEN- UND BODENPFLEGE



MÄHROBOTER



	GC-RM 500 CLASSIC
Akku Spannung / Kapazität	28 V / 2,0 Ah
Empfohlene Rasenfläche*	500 m ²
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20-60 mm / zentral
Steigung bis max.	35%
Stoß-, Hebe- und Kippsensoren	•
Bürstenloser Motor	•
Integrierter Tragegriff	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	130 m
Befestigungshaken im Lieferumfang	190 St.
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Artikelnummer	34.139.30

* Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen















ZUBEHÖR MÄHROBOTER



	Mähroboter-Garage
Lieferumfang	1 St.
Klappbar	•
l x b x h	77,0 x 59,0 x 39,5 cm
Geeignet für	alle Einhell Mähroboter
Artikelnummer	34.140.24



ZUBEHÖR MÄHROBOTER					
		Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
	Begrenzungsdraht	34.140.21		1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter
	Ersatzklingen	34.140.20		12 St.	
	Befestigungshaken	34.140.23		100 St.	
	Verbindungsklemmen	34.140.22		4 St.	
	Reparaturset	34.140.26		5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen	
	Reinigungsset	34.140.25		Handschuhe, Bürste, Schleifer, Microfaser-Tuch, Schraubenzieher, Spachtel	

ELEKTRO-RASENMÄHER



Elektro-Rasenmäher
GE-EM 1233

KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM MIT SCHNELLSPANNFUNKTION

Einfaches und unkompliziertes Zusammenklappen für platzsparende Aufbewahrung

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM

Ergonomisches Mähen durch individuelle Anpassung des Holms an die Nutzergröße

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Bequeme und einfache Einstellung der Schnitthöhe

30 l FANGBOX MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Füllverhalten

ELEKTRO-RASENMÄHER



	GE-EM 1233 EXPERT
Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V - 50 Hz / 1250 W
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral
Fangkorbvolumen	30 l
Raddurchmesser vorne / hinten	135 mm / 135 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²
Produktgewicht	11,1 kg
Mulchfunktion	-
Highwheels	-
Integrierter Tragegriff	•
Kabelzugentlastung	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Klappbarer Führungsholm	•
Schnellspannfunktion	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•
Rasenschonende, großflächige Räder	•
Artikelnummer	34.001.92



ELEKTRO-RASENMÄHER



	GC-EM 1742 CLASSIC	GC-EM 1536 CLASSIC	GC-EM 1030 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W
Schnittbreite	42 cm	36 cm	30 cm
Schnitt Höhenverstellung	6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial
Fangkorbvolumen	50 l	38 l	25 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 230 mm	140 mm / 200 mm	140 mm / 140 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	700 m ²	600 m ²	300 m ²
Produktgewicht	11,8 kg	10,0 kg	11,2 kg
Mulchfunktion	-	-	-
Highwheels	•	•	-
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Kabelzugentlastung	•	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•	-
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Schnellspannfunktion	•	•	-
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•	-
Rasenschonende, großflächige Räder	•	•	•
Artikelnummer	34.001.60	34.001.50	34.001.22



ELEKTRO-RASENMÄHER



	GC-EM 1743 HW CLASSIC	GC-EM 1437 CLASSIC	GC-EM 1032 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1700 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1000 W
Schnittbreite	43 cm	37 cm	32 cm
Schnitt Höhenverstellung	6 Stufen / 20 - 70 mm / zentral	3 Stufen / 25 - 60 mm / axial	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzeln
Fangkorbvolumen	52 l	36 l	30 l
Raddurchmesser vorne / hinten	170 mm / 235 mm	140 mm / 170 mm	140 mm / 140 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	700 m ²	500 m ²	300 m ²
Produktgewicht	13,7 kg	9,3 kg	8,2 kg
Mulchfunktion	-	-	-
Highwheels	•	-	-
Integrierter Tragegriff	•	•	•
Kabelzugentlastung	•	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Schnellspannfunktion	-	-	-
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	-	•
Rasenschonende, großflächige Räder	•	•	•
Artikelnummer	34.005.90	34.002.85	34.002.57



BENZIN-RASENMÄHER



FÜLLSTANDSANZEIGE

ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG
Komfortable Schnitthöhenverstellung

Benzin-Rasenmäher
GE-PM 53/2 S-HW E Li

MULCHFUNKTION

PXC-ELEKTROSTART
Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems

DEFLEKTORFUNKTION
Heckauswurf ohne Fangkorb für maximale Grashöhen

SEITENAUSWURF

VORTEX DECK
Besonders strömungsoptimiertes Mähdeck mit perfekten Mäh- und Fangeigenschaften

WASSERANSCHLUSS
Schlauchanschluss für handelsübliche Gartenschläuche zur Reinigung direkt nach dem Einsatz



BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



REINIGUNGSPPOSITION
Einstellmöglichkeit zur komfortablen Reinigung



	GE-PM 53/2 S HW-E Li EXPERT PLUS
PXC-Akku Spannung / Kapazität	1x 18 V / 1,5 Ah
Ladezeit	120 min
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral
Fangkorvvolumen	80 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²
Produktgewicht	43,8 kg
5in1-Funktion	•
Highwheels	•
Selbstfahrend	•
Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)	•
Rasenkamm & eingearbeiteter Griff	•
Reinigungsposition	•
Vortex Deck mit Schlauchanschluss	•
Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1
Reinigungsschaber	•
Artikelnummer	34.048.55



BENZIN-RASEMÄHER



	GC-PM 56/2 S HW CLASSIC	GC-PM 52/2 S HW CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm ³	4-Takt-Motor / 173 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min ⁻¹	2,8 kW / 2850 min ⁻¹
Schnittbreite	56 cm	52 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral
Fangkorbvolumen	80 l	80 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	2200 m ²	1800 m ²
Produktgewicht	42,7 kg	41,7 kg
5in1-Funktion	•	•
Highwheels	•	•
Selbstfahrend	•	•
Rasenkamm & eingearbeiteter Griff	•	•
Reinigungs- & Lagerposition	•	•
Vortex Deck	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Reinigungsschaber	•	•
Artikelnummer	34.048.60	34.048.50



EINHELL VORTEX TECHNOLOGIE

Das Metall-Mähdeck wurde besonders strömungsoptimiert konstruiert. Durch die spezielle Form erzeugt das rotierende Messer einen starken Sog, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet. Erst dann wird es abgetrennt und im optimiert fließenden Luftstrom mit großer Kraft zerkleinert und ausgeworfen.

Verschiedene Mäher-Modelle mit Vortex-Deck bieten die Möglichkeit, einen handelsüblichen Gartenschlauch mit Schnellkupplung anzuschließen. Dies ermöglicht die komfortable Reinigung des Rasenmähers durch Wasserzufuhr und gleichzeitige Rotation des Schnittmessers.



SATTERES GRÜN DURCH MULCHEN

Viele Einhell-Rasenmäher können per Mulch-Keil zum Mulchmäher umfunktioniert werden.

Das mehrmals zerkleinerte Gras verbleibt auf der Grasnarbe und kompostiert rasch. Die Rasenfläche wird damit gedüngt, die Verdunstung reduziert. Das schützt den Rasen vor Austrocknung und bietet Kleinlebewesen, die für die Melioration des Bodens sorgen, ideale Lebensbedingungen.

Es sollte darauf geachtet werden, maximal ein Drittel der Halmlänge zu kürzen. Dadurch wird das Schnittgut effizienter zerkleinert, fällt bis zum Erdboden durch und stört so nicht bei der Nutzung des Rasens. Darüber hinaus hilft das dem Rasen bei der Bildung von Seitentrieben. Die Grasfläche wird dichter und satter grün.



BENZIN-RASENMÄHER



	GC-PM 51/3 S HW-E CLASSIC	GC-PM 46/4 S HW-E CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm ³	4-Takt-Motor / 146 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	2,0 kW / 2900 min ⁻¹
Schnittbreite	51 cm	46 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	70 l	70 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²	1400 m ²
Produktgewicht	35,0 kg	31,0 kg
Seitenauswurf	•	-
Mulchfunktion	•	-
Highwheels	•	•
Selbstfahrend	•	•
E-Start	•	•
Rasenkamm	-	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Artikelnummer	34.048.70	34.043.69



4 006825 655285



4 006825 655278

BENZIN-RASENMÄHER



	GC-PM 51/3 S HW CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	70 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	1800 m ²
Produktgewicht	31,5 kg
Seitenauswurf	•
Mulchfunktion	•
Highwheels	•
Selbstfahrend	•
E-Start	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Klappbarer Führungsholm	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•
Artikelnummer	34.043.33



4 006825 655261

BENZIN-RASENMÄHER

	GC-PM 46 S-M CLASSIC	GC-PM 46/4 S CLASSIC	GC-PM 46/2 CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 146 cm ³	4-Takt-Motor / 146 cm ³	4-Takt-Motor / 146 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	2,0 kW / 2900 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	9 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	9 Stufen / 30 - 80 mm / zentral
Fangkorvvolumen	50 l	50 l	50 l
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	1400 m ²	1400 m ²	1200 m ²
Produktgewicht	30,0 kg	30,0 kg	28,0 kg
Mulchfunktion	•	-	-
Selbstfahrend	•	•	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•	•
Artikelnummer	34.047.21	34.047.25	34.047.32



4 006825 607536



4 006825 655254



4 006825 655230

BENZIN-RASENMÄHER

	GC-PM 40/1 S CLASSIC	GC-PM 40/1 CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 79 cm ³	4-Takt-Motor / 79 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	1,2 kW / 3000 min ⁻¹	1,2 kW / 3000 min ⁻¹
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel
Fangkorvvolumen	45 l	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 203 mm	152 mm / 152 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	1000 m ²	800 m ²
Produktgewicht	24,4 kg	21,8 kg
Mulchfunktion	-	-
Selbstfahrend	•	-
Höhenverstellbarer Führungsholm	-	-
Klappbarer Führungsholm	•	•
Fangkorb mit Füllstandsanzeige	•	•
Artikelnummer	34.048.21	34.048.32



4 006825 651751



4 006825 651768

HAND-RASENMÄHER

FÜHRUNGSHOLM

Ergonomisch geformt und mit Softgrip ausgestattet für perfektes Handling

HÖHENVERSTELLBARER HOLM

Optimale Anpassung an die Nutzergröße

KUGELGELAGERTE MÄHSPINDEL

mit 5 hochwertigen, präzisionsgeschliffenen Stahlmessern für ein perfektes Schnittresultat

GRASFANGKORB

Abnehmbarer, 26 l fassender Grasfangkorb

Hand-Rasenmäher
GE-HM 38 S-F

LEISE & KRAFTSPAREND

Berührungslose Schneidtechnik reduziert Kraftaufwand und ist zudem extra leise im Betrieb

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

4 Stufen ermöglichen einen präzisen Schnitt

HAND-RASENMÄHER



	GE-HM 38 S-F EXPERT
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen	26 l
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	220 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²
Produktgewicht	8,4 kg
Rasenschonende, großflächige Räder	•
Parkposition	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Berührungslos	•
Fangkorb	•
Artikelnummer	34.141.61



4 006825 607765

HAND-RASENMÄHER



	GE-HM 38 S EXPERT
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen	-
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	220 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²
Produktgewicht	7,8 kg
Rasenschonende, großflächige Räder	•
Parkposition	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
Berührungslos	•
Fangkorb	-
Artikelnummer	34.141.65



4 006825 609714

HAND-RASENMÄHER



	GC-HM 400 CLASSIC	NEU	GC-HM 300 CLASSIC	NEU
Schnittbreite	40 cm		30 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm		4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	27 l		16 l	
Anzahl Mähmesser	5		5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm		125 mm	
Raddurchmesser	218 mm		218 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m ²		150 m ²	
Produktgewicht	7,2 kg		6,5 kg	
Rasenschonende, großflächige Räder	•		•	
Parkposition	•		•	
Höhenverstellbarer Führungsholm	-		-	
Berührungslos	-		-	
Artikelnummer	34.141.29		34.141.14	



4 006825 651959



4 006825 651942

VERTIKUTIERER/LÜFTER

FÜHRUNGSHOLM

Der klappbare Führungsholm mit Schnellspannfunktion erlaubt die schnelle und platzsparende Lagerung

TRAGEGRIFF

Komfortabler Transport dank ergonomischem Tragegriff

ZENTRALE ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Einfache und komfortable Einstellung der gewünschten Arbeitstiefe

SCHNELLER WERKZEUGWECHSEL

Mit dem beiliegenden Werkzeug sind die Vertikutierer- und Lüfterwalzen schnell zu wechseln

FANGSACK

Mit dem großen Fangsack sind problemlos ausgedehnte Arbeitseinsätze möglich



Elektro-Vertikutierer/Lüfter
GE-SA 1640

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

3IN1
· VERTIKUTIEREN
· LÜFTEN
· FANGEN



	GE-SA 1640 EXPERT	GE-SA 1435 EXPERT	GE-SA 1433 EXPERT
Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1600 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Arbeitsbreite	400 mm	350 mm	330 mm
Arbeitstiefeneinstellung	4-stufig (zentral) + Transportposition	3-stufig (zentral) + Transportposition	3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	20 St.	20 St.	20 St.
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	30 St.	26 St.	48 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	220 mm / 175 mm	175 mm / 152 mm	175 mm / 152 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	800 m ²	500 m ²	400 m ²
Produktgewicht	12,5 kg	11,5 kg	12,5 kg
Integrierter Tragegriff	•	•	-
Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition	•	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•	•
Schnellverschlüsse	•	•	-
Rasenschonende großflächige Räder	•	•	•
Fangkorb	•	•	•
Wandhalterung	-	-	•
Lüfterwalze & Vertikutierwalze	•	•	•
Artikelnummer	34.205.90	34.205.61	34.205.20



ELEKTRO- VERTIKUTIERER/LÜFTER



	GC-SA 1231/1 CLASSIC	GC-ES 1231/1 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 V - 50 Hz / 1200 W	230 V - 50 Hz / 1200 W
Arbeitsbreite	310 mm	310 mm
Arbeitstiefeinstellung	3-stufig + Transportposition	3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	8 St. Doppelmesser
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	45 St.	-
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	180 mm / 100 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²	300 m ²
Produktgewicht	8,5 kg	8,0 kg
Integrierter Tragegriff	•	•
Höhenverstellbarer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Schnellverschluss am Führungsholm	-	-
Rasenschonende, großflächige Räder	•	•
Fangkorb	•	-
Vertikutierwalze	•	•
Lüfterwalze	•	-
Artikelnummer	34.206.40	34.206.30



BENZIN-VERTIKUTIERER



	GC-SC 4240 P CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 212 cm ³
Leistung	4,2 kW
Arbeitsbreite	400 mm
Arbeitstiefeinstellung	8-stufig (zentral) + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	18 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm
Gehäusematerial	Metall
Empfohlene Rasenfläche	1200 m ²
Produktgewicht	30,7 kg
Klappbarer Führungsholm	•
Rasenschonende großflächige Räder	•
Fangkorb	•
Vertikutierwalze	•
Artikelnummer	34.200.19



RASENWALZE



	GC-GR 57 CLASSIC
Arbeitsbreite	57 cm
Walzendurchmesser	32 cm
Füllmenge	46 l
Gehäusematerial	Lackiertes Metall
Produktgewicht	10,5 kg
Befüllbar mit Sand	•
Befüllbar mit Wasser	•
Artikelnummer	34.153.02



STREUWAGEN



	GC-SR 12 CLASSIC
Streubreite	45 cm
Volumen Streugutbehälter	12 l
Raddurchmesser	200 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Doppelschubbügel	•
Streumengenregulierung	•
Korrosionsfeste Walze	•
Schnappverschluss – werkzeuglos zerlegbar	•
Artikelnummer	34.152.38



ELEKTRO-FUGENREINIGER



	GC-EG 1410 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V - 50 Hz / 140 W
Bürstendurchmesser	100 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	1,5 kg
Führungsrad	•
Kabelzugentlastung	•
Stahlbürste (15 mm breit)	•
Nylonbürste (10 mm breit)	•
Artikelnummer	34.240.02



ELEKTRO-RASENTRIMMER



	GE-ET 5027 EXPERT	GC-ET 4530 Set CLASSIC	GC-ET 4025 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 500 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 400 W
Schnittbreite Faden	270 mm	300 mm	250 mm
Fadendurchmesser / -länge	1,6 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm	1,6 mm / 600 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	2,7 kg	2,6 kg	2,3 kg
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	•	•
Teleskopierbarer Führungsholm	•	•	•
Kabelzugentlastung	•	•	•
Motorkopf drehbar	+/- 90°	180°	+/- 90°
Motorkopf neigbar	5-fach	4-fach	5-fach
Flowerguard	•	•	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	-	•
Vollautomatische Fadennachführung	-	•	-
Führungsrad	•	-	-
Fadenspule	•	• (3 St.)	•
Artikelnummer	34.020.90	34.020.22	34.020.60



ELEKTRO-RASENTRIMMER



	GC-ET 3023 CLASSIC	GC-ET 2522 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W
Schnittbreite Faden	230 mm	220 mm
Fadendurchmesser / -länge	1,5 mm / 600 cm	1,2 mm / 600 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Produktgewicht	1,5 kg	1,1 kg
Zusatzhandgriff	•	•
Teleskopierbarer Führungsholm	-	-
Kabelzugentlastung	•	•
Motorkopf drehbar	-	-
Motorkopf neigbar	-	-
Flowerguard	-	-
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	•
Vollautomatische Fadennachführung	-	-
Kantenroller	-	-
Fadenspule	•	•
Artikelnummer	34.020.50	34.020.40



BENZIN-RASENTRIMMER



	GC-PT 2538/1 I AS CLASSIC
Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm ³
Leistung	0,6 kW
Schnittbreite Faden	380 mm
Fadendurchmesser / -länge	2 mm / 400 cm
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt
Gehäusematerial	Metall
Produktgewicht	5,6 kg
Abgewinkelter Alu Führungsholm	•
Split-Schaft	•
Quickstart	•
Autochoke	•
Fliehkraftkupplung für Schneidewerkzeug	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•
Artikelnummer	34.019.38



4 006825 643800

BENZIN-MULTITOOL



	GC-MM 52 I AS CLASSIC
Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm ³
Leistung	1,5 kW
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm
Schnittbreite Messer	255 mm
Schnittlänge Kettensäge	255 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	21,3 m/s
Schnittlänge Heckenschere	395 mm
Zahnabstand Heckenschere	31 mm
Teleskopverlängerung	•
Alu-Führungsholm	•
Split-Schaft	•
Autochoke	•
Digitale Zündung	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•
Schneideinheit Heckenschere neigbar	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•
Automatische Kettenschmierung	•
Verstellbarer Handgriff	•
Schutzköcher	•
Tragegurt mit Schnellriegelung	•
Artikelnummer	34.365.55



4 006825 641684

ZUBEHÖR BENZINGERÄTE



	Benzin- und Ölabsaugpumpe
Länge Absaugschlauch	1,3 m
Volumen Auffangbehälter	1,6 l
Artikelnummer	34.070.00



4 006825 547276

BENZIN-SENSEN

BIKE HANDLE

Der universell einstellbare Alu-Bike-Handgriff mit integrierten Bedienelementen ermöglicht ergonomisches Arbeiten bei größtmöglicher Kontrolle

SPLIT SHAFT

Bedienfreundliches Stecksystem für schnelle und platzsparende Verstauung

ALU-SCHAFT

Geringes Gewicht – leichtes Arbeiten

SPINDLE LOCK SYSTEM

Einfaches Austauschen von Messer und Fadenspule

Benzin-Sense
GE-BC 43 AS

EASY START

Einfaches Starten der Motorsense durch Autochoke und Dekompressionsventil

ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM

Ermüdungsfreies Arbeiten durch 3-fache Gummidämpfung am Haltegriff

BENZIN-SENSEN

ANTI
VIBRATION
SYSTEM

	GE-BC 43 AS EXPERT
Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 42,7 cm ³
Leistung	1,25 kW
Schnittbreite Doppelfaden	460 mm
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 600 cm
Schnittbreite Messer	255 mm
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff
Produktgewicht	10,0 kg
Handgriff mit allen Bedienelementen	•
Alu-Führungsholm	•
Split-Schaft	•
Quick Start System + Autochoke	•
Spindle Lock System	•
Anti-Vibrations-System	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•
Profi-Komfort-Tragegurt	•
Wandhalterung	•
Messer + Fadenspule	•
Artikelnummer	34.046.10

PROFI-KOMFORT-TRAGEGURT

Inklusive Tragegurt für komfortables und kraftvolles Arbeiten



4 006825 594751

BENZIN-SENSEN



	GC-BC 36-4 S CLASSIC NEU	GC-BC 52 I AS CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 37,7 cm ³	2-Takt-Motor / 51,7 cm ³
Leistung	1,0 kW	1,5 kW
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	420 mm
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Schnittbreite Messer	255 mm	255 mm
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	Alu/Kunststoff
Produktgewicht	8,7 kg	8,5 kg
Handgriff mit allen Bedienelementen	•	•
Alu-Führungsholm	•	•
Split-Schaft	•	•
Quick Start System	•	•
Autochoke	-	•
Digitale Zündung – stabiler Motorlauf	•	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	•
Komfort-Tragegurt	•	•
Messer + Fadenspule	•	•
Artikelnummer	34.365.60	34.365.40



BENZIN-SENSEN



	GH-BC 43 AS CLASSIC	GC-BC 30/1 I AS CLASSIC	GC-BC 25/1 I AS CLASSIC
Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 42,7 cm ³	2-Takt-Motor / 29,7 cm ³	2-Takt-Motor / 25,4 cm ³
Leistung	1,25 kW	1,0 kW	0,6 kW
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	420 mm	420 mm
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm
Schnittbreite Messer	255 mm	230 mm	230 mm
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	Alu/Kunststoff	Alu/Kunststoff
Produktgewicht	8,8 kg	6,7 kg	7,3 kg
Handgriff mit allen Bedienelementen	•	•	•
Alu-Führungsholm	•	•	•
Split-Schaft	•	•	•
Quick Start System + Autochoke	•	•	•
Digitale Zündung – stabiler Motorlauf	•	•	•
Fadennachführung durch Tipp-Automatik	•	•	•
Komfort-Tragegurt	•	•	•
Messer + Fadenspule	•	•	•
Artikelnummer	34.019.73	34.365.25	34.019.57



BENZIN-BODENHACKEN



	GC-MT 2560 LD CLASSIC	GC-MT 2536 CLASSIC	GC-MT 2236 CLASSIC
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 150 cm ³	4-Takt-Motor / 150 cm ³	4-Takt-Motor / 140 cm ³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3400 min ⁻¹	2,5 kW / 3400 min ⁻¹	2,2 kW / 3200 min ⁻¹
Arbeitsbreite	600 mm	360 mm	360 mm
Arbeitstiefe	230 mm	230 mm	220 mm
Anzahl Hackmesser	6	4	4
Durchmesser Hackmesser	260 mm	260 mm	260 mm
Inhalt Benzintank	1,2 l	1,2 l	2,0 l
Produktgewicht	41,3 kg	34,2 kg	32,5 kg
Seitliche Begrenzungsscheiben	•	-	-
Schwenkbares Transportrad	•	•	•
Quickstart	•	•	•
Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)	•	•	•
Ergonomischer Führungsholm	•	•	•
Höhenverstellbare Führungsriffe	•	•	•
Höhenverstellbarer Bremssporn	•	•	•
Artikelnummer	34.302.81	34.302.91	34.315.01



ELEKTRO-BODENHACKEN



	GC-RT 1545 M CLASSIC	GC-RT 7530 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	230 V ~ 50 Hz / 750 W
Arbeitsbreite	450 mm	300 mm
Arbeitstiefe	220 mm	200 mm
Anzahl Hackmesser	6	4
Durchmesser Hackmesser	200 mm	220 mm
Produktgewicht	11,6 kg	7,4 kg
Kabelzugentlastung	•	•
Überlastkupplung	•	-
Höhenverstellbare Transporträder	•	-
Ergonomischer Führungsholm	•	•
Klappbarer Führungsholm	•	•
Artikelnummer	34.310.60	34.310.50






BAUM- UND STRAUCHPFLEGE



HECKENSCHEREN

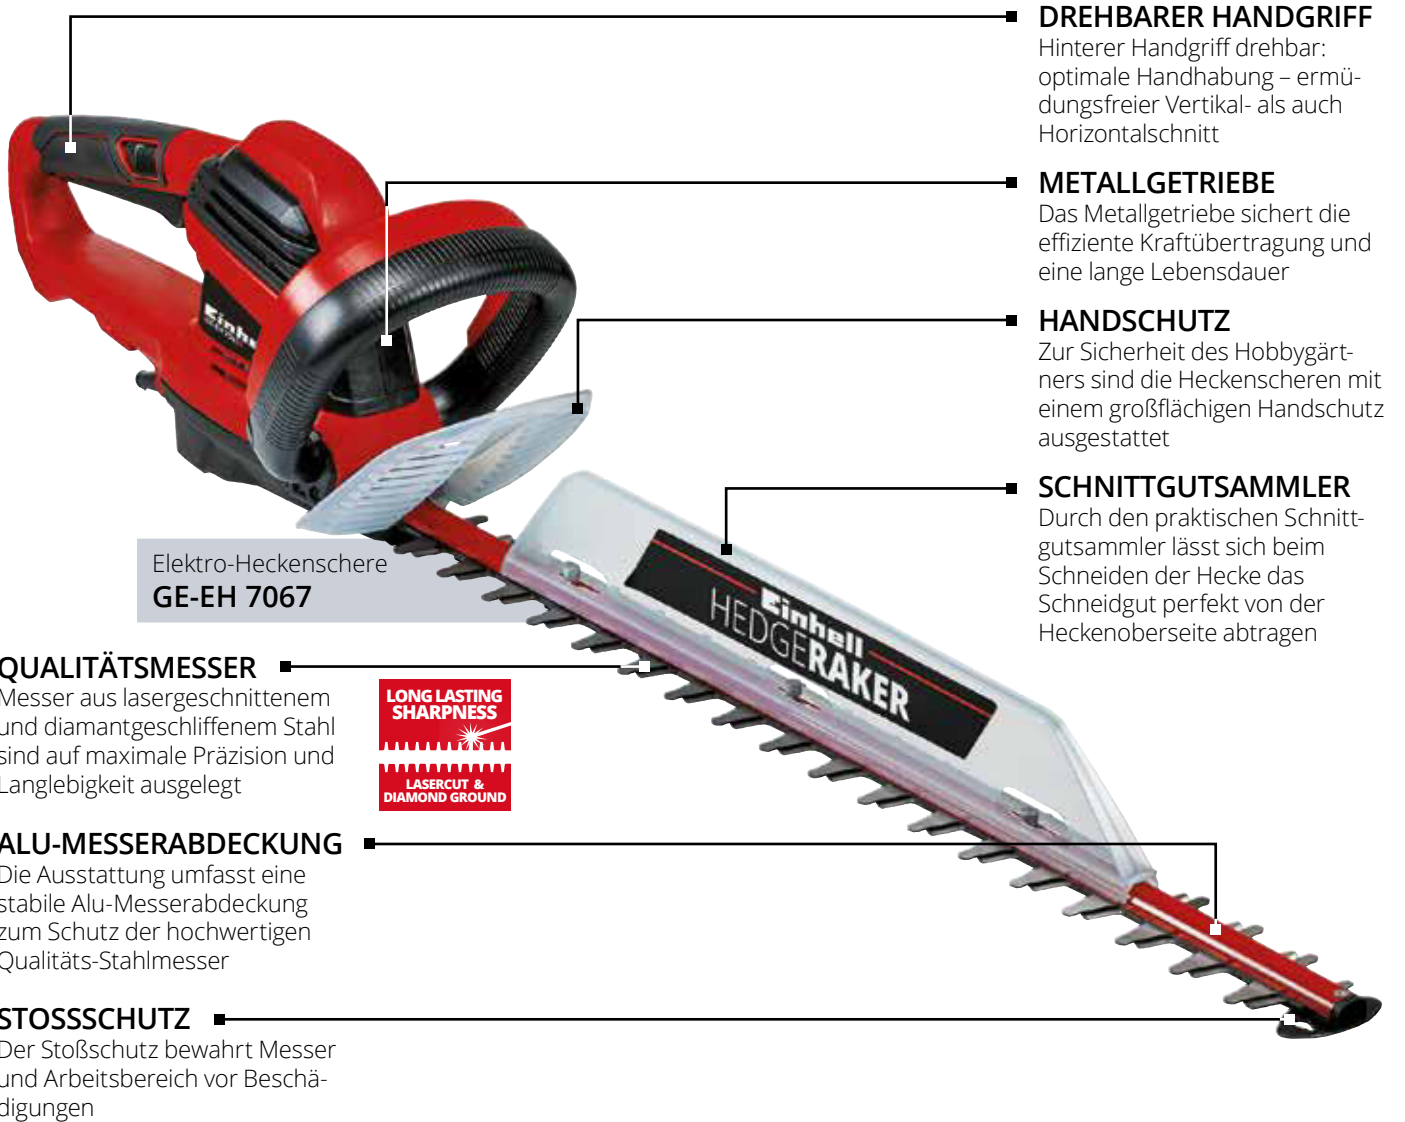

Elektro-Heckenscherer
GE-EH 7067

DREHBARER HANDGRIFF

Hinterer Handgriff drehbar: optimale Handhabung – ermüdungsfreier Vertikal- als auch Horizontalschnitt

METALLGETRIEBE

Das Metallgetriebe sichert die effiziente Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer

HANDSCHUTZ

Zur Sicherheit des Hobbygärtners sind die Heckenscheren mit einem großflächigen Handschutz ausgestattet

SCHNITTGUTSAMMLER

Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen

QUALITÄTSMESSER

Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt



ALU-MESSERABDECKUNG

Die Ausstattung umfasst eine stabile Alu-Messerabdeckung zum Schutz der hochwertigen Qualitäts-Stahlmesser

STOSSSCHUTZ

Der Stoßschutz bewahrt Messer und Arbeitsbereich vor Beschädigungen



ELEKTRO-HECKENSCHEREN

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



TURNABLE HANDLE



	GE-EH 7067 EXPERT	GE-EH 6560 EXPERT
Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Schwertlänge	710 mm	660 mm
Schnittlänge	670 mm	600 mm
Zahnabstand	30 mm	30 mm
Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Produktgewicht	3,5 kg	3,5 kg
Drehbarer Handgriff hinten	•	•
Schnittgutsammler	•	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•
Metallgetriebe	•	•
Softgrip	•	•
Aluminium-Messerabdeckung	•	•
Handschutz	•	•
Kabelzugentlastung	•	•
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	•
Artikelnummer	34.033.40	34.033.30



4 006825 616170



4 006825 616163

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



LONG LIFE METAL GEAR



	GC-EH 6055/1 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Schwertlänge	610 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	26 mm
Schnitte pro Minute	2800 min ⁻¹
Produktgewicht	3,4 kg
Drehbarer Handgriff hinten	-
Schnittgutsammler	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•
Metallgetriebe	•
Softgrip	•
Aluminium-Messerabdeckung	•
Handschutz	•
Kabelzugentlastung	•
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikelnummer	34.033.20



4 006825 622157

ELEKTRO-HECKENSCHEREN



	GC-EH 5747 CLASSIC	GC-EH 4550 CLASSIC	GH-EH 4245 CLASSIC
Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 570 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Schwertlänge	530 mm	560 mm	510 mm
Schnittlänge	465 mm	500 mm	450 mm
Zahnabstand	18 mm	16 mm	16 mm
Schnitte pro Minute	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹	3200 min ⁻¹
Produktgewicht	2,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
Drehbarer Handgriff hinten	-	-	-
Schnittgutsammler	-	-	-
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	-	•	•
Metallgetriebe	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Aluminium-Messerabdeckung	-	•	•
Handschutz	•	•	•
Kabelzugentlastung	•	•	•
Schutzköchel mit Wandhalterung	•	•	•
Artikelnummer	34.037.42	34.033.70	34.034.60



BENZIN-HECKENSCHERE



	GE-PH 2555 A EXPERT
Leistung kW	0,85 kW
Hubraum	24,5 cm ³
Schwertlänge	610 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	28 mm
Schnitte pro Minute	2050 min ⁻¹
Produktgewicht	5,5 kg
Drehbarer Handgriff	•
Ergogriff	•
Anti-Vibrations-System	•
Autochoke – Quick-Start System	•
Lasergeschnittenes Messer	•
Handschutz	•
Zweihand-Sicherheitsschalter	•
Schutzköchel	•
Artikelnummer	34.038.35



ZUBEHÖR HECKENSCHEREN



	Pflegespray NEU
Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	34.030.99



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN



	GE-CG 12 Li EXPERT	GE-CG 12 Li WT EXPERT	GE-CG 7,2 Li EXPERT
Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 1,5 Ah	12 V / 1,5 Ah	7,2 V / 1,5 Ah
Ladezeit	2 h	2 h	2 h
Laufzeit pro Akkuladung	100 min	100 min	85 min
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	100 mm	85 mm
Schnittlänge Strauchmesser	190 mm	190 mm	130 mm
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	8 mm	8 mm
Produktgewicht	1,6 kg	0,8 kg	0,7 kg
Werkzeugloser Messerwechsel	•	•	•
Teleskopstiel	•	-	-
Große Laufräder	•	-	-
Lasergeschnittenes Messer	•	•	•
Metallgetriebe	•	•	-
Softgrip	•	•	•
Ladegerät	•	•	•
Artikelnummer	34.104.01	34.104.11	34.103.81



4 006825 626216



4 006825 626223



4 006825 589849

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN



	GC-CG 3,6 Li CLASSIC	GC-CG 3,6 Li WT CLASSIC
Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Ladezeit	3-5 h	3-5 h
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	60 min
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	70 mm
Schnittlänge Strauchmesser	100 mm	100 mm
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	8 mm
Produktgewicht	0,7 kg	0,5 kg
Werkzeugloser Messerwechsel	•	•
Teleskopstiel	•	-
Große Laufräder	•	-
Lasergeschnittenes Messer	-	-
Metallgetriebe	-	-
Softgrip	•	•
Ladegerät	•	•
Artikelnummer	34.104.55	34.104.56



4 006825 607789



4 006825 610482

ELEKTRO-HOCHENTASTER

FITTED WITH
 OREGON
 CHAIN AND BAR



	GC-EC 750 T CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	180 mm
Schnittgeschwindigkeit	11 m/s
Produktgewicht	3,9 kg
Teleskopverlängerung	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•
Werkzeuglose Kettenspannung	•
Automatische Kettenschmierung	•
Große Öleinfüllöffnung	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•
Schutzköchel	•
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•
Artikelnummer	45.012.10



ELEKTRO-HOCHHECKENSCHEREN

LONG LASTING
 SHARPNESS
 LASERCUT &
 DIAMOND GROUND



	GC-HH 9048 CLASSIC	GC-HH 5047 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W	500 W
Schwertlänge	480 mm	585 mm
Schnittlänge	410 mm	470 mm
Zahnabstand	20 mm	20 mm
Produktgewicht	5,1 kg	4,0 kg
Teleskopverlängerung	•	•
Schneideinheit neigbar	•	•
Drehbarer Handgriff hinten	•	-
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•	•
Metallgetriebe	•	-
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•	•
Schutzköchel	•	•
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	•
Artikelnummer	34.034.92	34.032.00



ELEKTRO-MULTITOOL

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND



	GC-HC 9024 T CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W
Schwertlänge Kettensäge	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	6,3 m/s
Schnittlänge Heckenschere	410 mm
Zahnabstand Heckenschere	20 mm
Teleskopverlängerung	•
Schneideinheit neigbar	•
Drehbarer Handgriff hinten	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•
Automatische Kettenschmierung	•
Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer	•
Verstellbarer Zusatzhandgriff	•
Schutzköcher	•
Tragegurt mit Schnellriegelung	•
Artikelnummer	45.012.80



KETTENSÄGEN

HANDSCHUTZ UND KETTENBREMSE

Optimale Sicherheit durch großflächigen Handschutz mit Sofort-Kettenbremse

ERGONOMISCHE GRIFFANORDNUNG

Zur guten und sicheren Führung in allen Arbeitssituationen – bei senkrechten und waagrechten Schnitten – trägt auch die ergonomische Ausrichtung der Griffe bei

ÖLEINFÜLLÖFFNUNG

Die große Einfüllöffnung erleichtert das Nachfüllen des Kettenöls

Elektro-Kettensäge
GE-EC 2240

SOFTGRIP

Besserer Halt, sichere Führung und ergonomisches Arbeiten

METALL-KRALLEN-ANSCHLAG

Der robuste Metall-KralLENanschlag unterstützt die sichere und exakte Führung der Säge

OREGON QUALITÄTS-SCHWERT UND -KETTE

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

KETTENSPIGUNG UND -WECHSEL WERKZEUGLOS


Benutzerfreundlich und ganz ohne weiteres Werkzeug kann die Kettenspannung nachjustiert bzw. die Kette getauscht werden

METALLGETRIEBE

Das Metallgetriebe sichert die effiziente Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer

SOFTSTART

Der Sanftanlauf schützt das Gerät vor Überlastung und erhöht die Anwendersicherheit

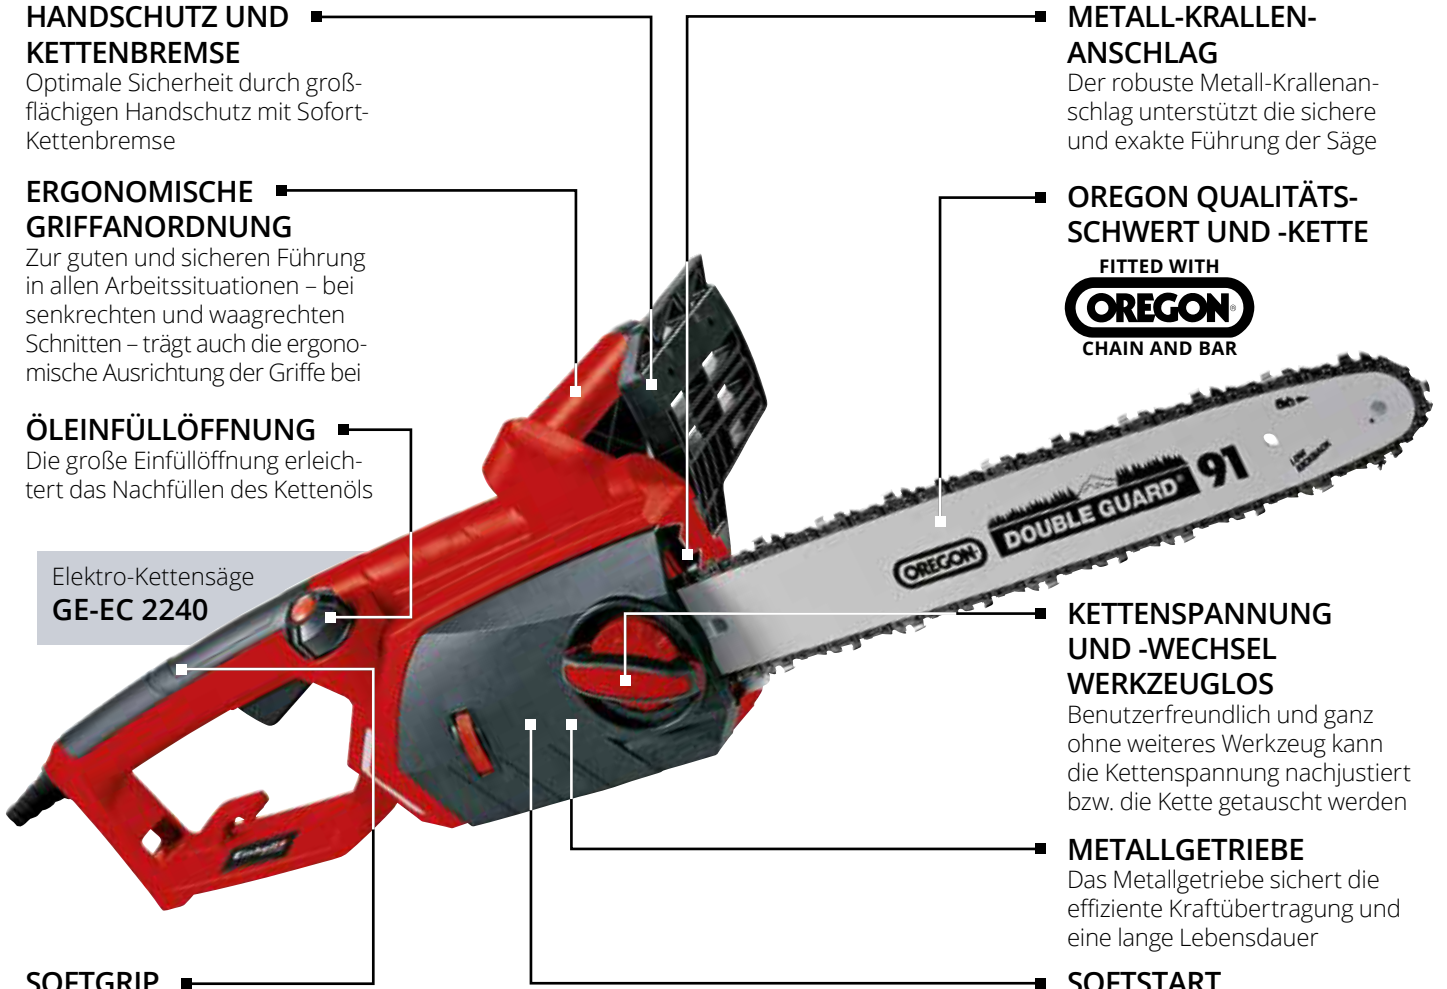

ELEKTRO-KETTENSÄGEN

FITTED WITH

 CHAIN AND BAR



	GE-EC 2240 EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W
Schwertlänge	406 mm
Schnittlänge	375 mm
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
Öltankinhalt	150 ml
Produktgewicht	5,6 kg
Metall Getriebe	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	•
Automatische Kettenschmierung	•
Metallkrallenanschlag	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•
Kettenfangbolzen	•
Softgrip	•
Softstart	•
Schutzköcher	•
Artikelnummer	45.017.40



ELEKTRO-KETTENSÄGEN

FITTED WITH

 CHAIN AND BAR



	GH-EC 2040 CLASSIC	GH-EC 1835 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W	1800 W
Schwertlänge	406 mm	356 mm
Schnittlänge	375 mm	325 mm
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	13,5 m/s
Öltankinhalt	160 ml	160 ml
Produktgewicht	5,5 kg	5,4 kg
Metall Getriebe	•	•
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	•	•
Automatische Kettenschmierung	•	•
Metallkrallenanschlag	•	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•	•
Kettenfangbolzen	•	•
Softgrip	•	•
Softstart	-	-
Schutzköcher	•	•
Artikelnummer	45.017.20	45.017.10



BENZIN-KETTENSÄGEN



	GC-PC 2040 I CLASSIC	GC-PC 1435 I TC CLASSIC
Leistung kW / PS	2,0 kW / 2,7 PS	1,4 kW / 1,9 PS
Hubraum	50,4 cm ³	41 cm ³
Schwertlänge	400 mm	350 mm
Schnittlänge	390 mm	335 mm
Schnittgeschwindigkeit	21 m/s	21 m/s
Füllmenge Benzin	540 ml	260 ml
Öltankinhalt	240 ml	210 ml
Produktgewicht	6,5 kg	5,5 kg
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	•
Digitale Zündung – stabiler Motorlauf	•	•
Autochoke – Quick-Start System & Primer	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	–	•
Automatische Kettenschmierung	•	•
Metallkrallenanschlag	•	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•	•
Schutzköcher	•	•
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	•
Artikelnummer	45.018.51	45.018.29



BENZIN-KETTENSÄGEN



	GC-PC 1335/1 I CLASSIC	GC-PC 730 I CLASSIC
Leistung kW / PS	1,3 kW / 1,7 PS	0,7 kW / 1,0 PS
Hubraum	37,2 cm ³	25,4 cm ³
Schwertlänge	350 mm	305 mm
Schnittlänge	345 mm	240 mm
Schnittgeschwindigkeit	21,9 m/s	21 m/s
Füllmenge Benzin	300 ml	230 ml
Öltankinhalt	170 ml	160 ml
Produktgewicht	5,3 kg	3,8 kg
Oregon-Qualitätsschwert und -kette	•	–
Digitale Zündung – stabiler Motorlauf	•	•
Autochoke – Quick-Start System & Primer	•	•
Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel	–	–
Automatische Kettenschmierung	•	•
Metallkrallenanschlag	•	•
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse	•	•
Schutzköcher	•	•
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	•
Artikelnummer	45.018.70	45.018.42



ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄTE



	GC-CS 235 E CLASSIC	GC-CS 85 E CLASSIC	GC-CS 85 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	235 W	85 W	85 W
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	22 mm	23 mm	23 mm
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	145 mm	108 mm	108 mm
Schleifscheibendicke	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Produktgewicht	5,8 kg	1,9 kg	1,9 kg
Tiefenbegrenzung	•	•	•
Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung	•	•	•
Kettenspannvorrichtung	•	•	•
Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Einstellung	•	-	-
Beleuchtung	•	-	-
Transparentes Sichtglas	•	-	-
Artikelnummer	44.999.10	44.999.20	45.000.89



4 006825 613148



4 006825 613834



4 006825 612264

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG



	Forstschutzhelm	Kombi-Kanister
Produktgewicht	0,8 kg	0,8 kg
Artikelnummer	45.004.80	45.013.25



4 006825 544565



4 006825 542851



	Kettensägebock	Holzfeuchte-Messgerät NEU
Produktgewicht	7,1 kg	0,1 kg
Artikelnummer	45.000.67	45.016.22



4 006825 548693



4 006825 653984

ELEKTRO-LAUBSAUGER

2in1
 • SAUGEN
 • BLASEN

AIR SPEED
 MIN - MAX



	GC-EL 3000 E CLASSIC	GC-EL 3024 E CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	3000 W	3000 W
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	300 km/h	240 km/h
Max. Saugleistung	840 m³/h	650 m³/h
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹	7000 - 13500 min ⁻¹
Häckselfunktion	15:1	10:1
Fangsackvolumen	45 l	40 l
Produktgewicht	3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen)	3,1 kg
Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion	•	•
Elektronische Drehzahlregulierung	•	•
Zusatzhandgriff	• (verstellbar)	•
Reinigungsklappe mit Sicherheitsschalter	•	-
Aluminium-Lüfterrad	•	-
Führungsräder	• (höhenverstellbar)	•
Fangsack mit Sichtfenster	•	•
Tragegurt	•	•
Softgrip	•	-
Artikelnummer	34.333.20	34.333.70



2in1

&

SAUGEN | BLASEN

* Der Lieferumfang des GC-EL 3000 E umfasst ein breites großes Saugrohr sowie zusätzlich ein leichtes schmales Blasrohr. Dies erleichtert die Handhabung des Gerätes sowohl in der Saug- als auch in der Blasfunktion. Beide Funktionen sind durch einen werkzeuglosen Umbau einfach möglich.

GARTENHÄCKSLER



	GC-KS 2540 CB CLASSIC	NEU	GC-KS 2540 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz		220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W		2500 W (P40) / 2000 W
Umdrehungen	3800 min ⁻¹		3800 min ⁻¹
Max. Aststärke	40 mm		40 mm
Fangboxvolumen	55 l		-
Produktgewicht	13,0 kg		10,0 kg
Transporträder	•		•
Transportgriff	•		•
Großdimensionierte Trichteröffnung	•		•
Stopfer	•		•
Fangbox	•		-
Häckselgutfangsack	-		•
Artikelnummer	34.304.00		34.303.30



4 006825 652765



4 006825 638233

ELEKTRO- WALZENHÄCKSLER



	GC-RS 60 CB CLASSIC		GC-RS 2540 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2800 W (P40) / 2300 W		2500 W (P40) / 2000 W
Umdrehungen	40 min ⁻¹		40 min ⁻¹
Max. Aststärke	45 mm		40 mm
Fangboxvolumen	60 l		-
Produktgewicht	28,5 kg		24,9 kg
Transporträder	•		•
Transportgriff	•		•
Drehrichtungsumschalter	•		•
Großdimensionierte Trichteröffnung	•		•
Stopfer	-		-
Fangbox	•		-
Häckselgutfangsack	-		•
Artikelnummer	34.306.35		34.306.20



4 006825 645880



4 006825 608403

WASSERTECHNIK





WASSERTECHNIK

VORTEILE IM ÜBERBLICK



ENTWÄSSERUNG

- Viel Wasser in kurzer Zeit fördern
- Schlimmste Wasserschäden durch schnelles Abpumpen weitestgehend verhindern
- Hohe Funktionssicherheit



BEWÄSSERUNG

- Gleichmäßige Gartenbewässerung
- Bequeme, sichere Handhabung
- Ressourcen schonen, Trinkwasser sparen



HAUSWASSERVERSORGUNG

- Garten- und Hausversorgung aus alternativen Wasserreservoirs (Zisternen, Brunnen)
- Bequeme, sichere Handhabung
- Umwelt schonen, Trinkwasser sparen

■ ENTWÄSSERUNG

Wasser um- oder abpumpen – schneller und einfacher denn je. Ob Klar- oder Schmutzwasser mit hoher Förderleistung, kein Problem für die Einhell Entwässerungspumpen.




PRODUKTE

- 2in1-Kombipumpen
- Schmutzwasserpumpen
- Klarwasserpumpen
- Aquasensor-Pumpen


EINSATZBEREICHE

- Überschwemmte Keller, Garagen oder Waschräume leer pumpen
- Aus- und Umpumpen aus Pools, Gartenteichen, Baugruben oder Drainageschächten

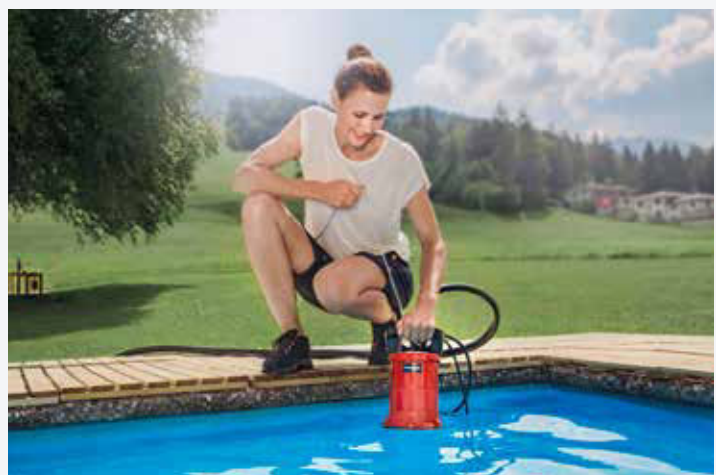

■ BEWÄSSERUNG

Um kein kostbares Trinkwasser für die Gartenbewässerung zu verschwenden, bietet sich die Nutzung von alternativen Wasserquellen wie Regenwasser oder Wasser aus Zisternen an.

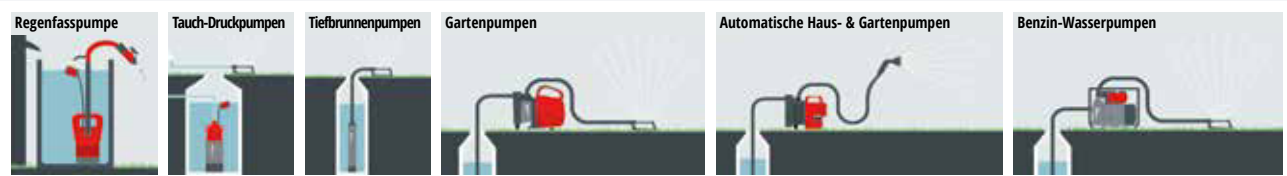

PRODUKTE

- Regenfasspumpe
- Tauch-Druckpumpen
- Tiefbrunnenpumpen
- Gartenpumpen
- Automatische Haus- & Gartenpumpen
- Benzin-Wasserpumpen


EINSATZBEREICHE

- Rasensprenger und Gartenduschen betreiben
- Wasser aus Brunnen oder Zisternen fördern
- Regenwasser aus Speicherarealen zur Bewässerung nutzen



■ HAUSWASSERVERSORGUNG

Dank verschiedenster Einsatzmöglichkeiten können Haus und Garten automatisch mit Brauchwasser versorgt werden.

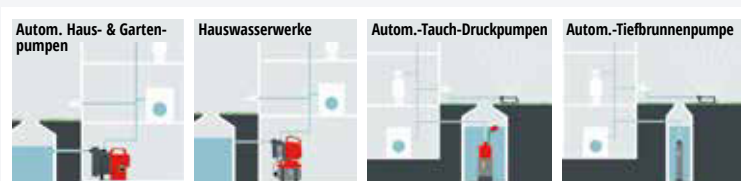


PRODUKTE

- Automatische Haus- & Gartenpumpen
- Hauswasserwerke
- Automatik-Tauch-Druckpumpen
- Automatik-Tiefbrunnen-Pumpe

EINSATZBEREICHE

- Wasser aus alternativen Quellen für die Versorgung im Haus (Waschmaschine, Toilettenspülung)
- Druckerhöhung im privaten Wassersystem

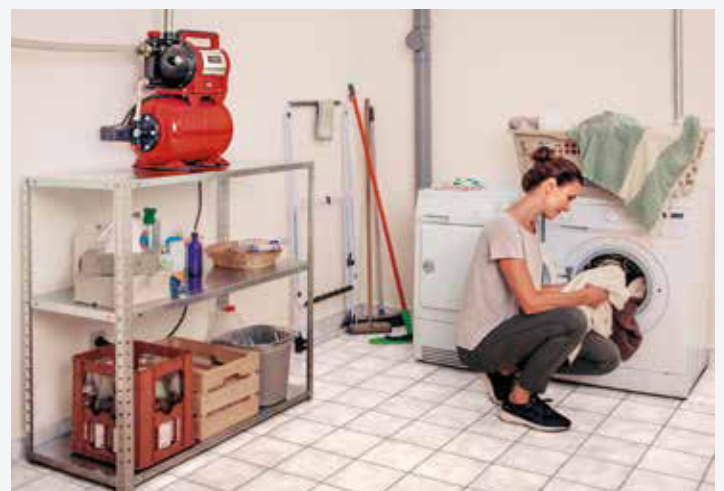

AQUASENSOR-PUMPEN

24 STUNDEN RUND UM DIE UHR SCHUTZ



TRAGEGRIFF

Stabiler und ergonomischer Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse für die schnelle Einsatzbereitschaft

PUMPENGEHÄUSE

Das langlebige Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff mit Edelstahl-Außenhaut hält höchsten Beanspruchungen zuverlässig stand

LANGES NETZKABEL

Das extra-lange Anschlusskabel (10 m) erlaubt den Einsatz auch bei sehr großen Eintauchtiefen



Aquasensor-Klarwasser-Pumpe
GE-SP 4390 N-ALL ECO



SCHLAUCHANSCHLUSS

Universal-Anschluss gut erreichbar an der Pumpenoberseite angebracht

PATENTIERTE SENSOR-EINSTELLUNG

Übersichtliche Einstellung der drei Sensor-Starthöhen oder der Funktion Dauerbetrieb



INTEGRIERTER AQUASENSOR

Aufgrund des integrierten Aquasensors hat die Pumpe eine schlanke Bauform, was den Einsatz bei beengten Verhältnissen, z.B. in Schächten, ermöglicht

AQUASENSOR-KLARWASSER-PUMPE



SCHLUSS MIT BÖSEN ÜBERRASCHUNGEN



UNBESORGT DEN URLAUB GENIEßEN



DIE EINHELL AQUASENSOR-PUMPE IHRE ARBEIT MACHEN LASSEN

	GE-SP 4390 N-ALL ECO EXPERT
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	430 W
Max. Fördermenge / -höhe	9000 l/h / 8 m
Max. Eintauchtiefe	7 m
Fremdkörper bis	1 mm
Pumpenstart im Dauermodus	5 mm
Sensor Starthöhe 1	5 mm
Sensor Starthöhe 2	56 mm
Sensor Starthöhe 3	103 mm
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG
Netzleitung	10 m
Produktgewicht	4,9 kg
Aquasensor-Technologie	•
Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung	•
Rückschlagventil	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•
Integrierte Kabelaufwicklung	-
Tragegriff	•
Aufhängeöse	•
ECO Power	•
Universal-Schlauchadapter	•
Artikelnummer	41.714.40



4 006825 622263

AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPEN





	GE-DP 7935 N-A ECO EXPERT	GE-DP 6935 A ECO EXPERT
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	790 W	690 W
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Fremdkörper bis	35 mm	35 mm
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	50 mm
Sensor Starthöhe 1	70 mm	70 mm
Sensor Starthöhe 2	135 mm	135 mm
Sensor Starthöhe 3	188 mm	188 mm
Absaugung bis	40 mm	40 mm
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Netzleitung	10 m	10 m
Produktgewicht	6,2 kg	5,7 kg
Aquasensor-Technologie	•	•
Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung	•	•
Rückschlagventil	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	•
Tragegriff	•	•
Aufhängeöse	•	•
ECO Power	•	•
Universal-Schlauchadapter	•	•
Artikelnummer	41.714.60	41.714.50




PATENTIERTE SENSOR-EINSTELLUNG

Übersichtliche Einstellung der drei Sensor-Starthöhen oder der Funktion Dauerbetrieb.

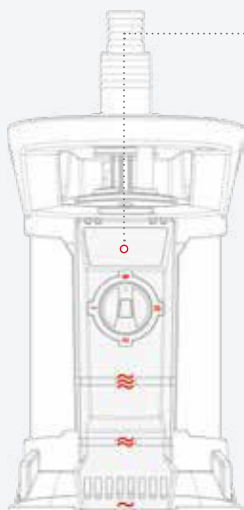

	AQUASENSOR DIRTY WATER	AQUASENSOR CLEAR WATER
Dauerbetrieb (ON/OFF) ohne Sensorschaltung – Pumpenstart	50 mm	5 mm
Automatischer Sensorstart	188 mm	103 mm
Automatischer Sensorstart	135 mm	56 mm
Automatischer Sensorstart	70 mm	5 mm

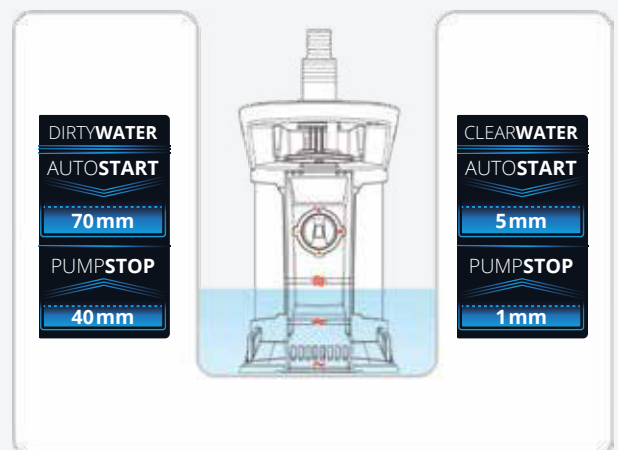

2IN1-KOMBIPUMPEN

SCHWIMMSCHALTER

Stufenlos verstellbar dient er zur automatischen Niveausteuerng des Schmutzwassers


SCHLAUCHANSCHLUSS

Universal-Anschluss gut erreichbar an der Pumpenoberseite angebracht

2IN1-FUNKTION

Klarwasser und Schmutzwasser pumpen mit einem einzigen Gerät

2in1-Kombipumpe
GE-DP 7330 LL ECO



TRAGEGRIF

Stabiler und ergonomischer Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse für die schnelle Einsatzbereitschaft

PUMPENGEHÄUSE

Das langlebige Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff mit Edelstahl-Außenhaut hält höchsten Beanspruchungen zuverlässig stand

PATENTIERTE ABSAUGNIVEAU-REGULIERUNG

Durch eine einfache Drehung des Pumpenfußes erfolgt die Anpassung an die gewünschte Funktion: Klarwasser- oder Schmutzwasser-Betrieb



2IN1-KOMBIPUMPEN



	GE-DP 7330 LL ECO EXPERT	GE-DP 5220 LL ECO EXPERT
Netzspannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung	730 W	520 W
Max. Fördermenge / -höhe	16500 l/h / 8,5 m	13500 l/h / 7,5 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Fremdkörper bis	30 mm	20 mm
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	1 mm
Ansaughöhe min.	10 mm	10 mm
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Netzleitung	10 m	10 m
Produktgewicht	6,2 kg	5,4 kg
Patentierter Absaugniveau-Regulierung	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•
Schwimmerschalter (Auto- und manueller Betrieb)	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	•
ECO Power	•	•
Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse	•	•
Universal-Schlauchadapter	•	•
Artikelnummer	41.707.90	41.707.80



4 006825 598827



4 006825 598780

2IN1-KOMBIPUMPEN

- 1** In der Klarwasser-Funktion: Pumpenstart bereits ab einem Wasserstand von 10 mm – das bieten nur wenige Pumpen am Markt – und flachabsaugend bis 1 mm Wasserstand, d.h. nur noch kurz durchwischen und die Überschwemmung ist vergessen
- 2** In der Schmutzwasser-Funktion: Selbst größere Schmutzpartikel wie Steine oder Schlammbrocken bis 20/30 mm Durchmesser (modellabhängig) werden problemlos abgesaugt
- 3** 2in1-Funktion: Klarwasser und Schmutzwasser pumpen mit nur einem einzigen Gerät!
- 4** Patentierter Absaugniveau-Regulierung: ein einfacher Dreh des Pumpenfußes ändert die Funktion entweder Klarwasser flach oder Schmutzwasser mit großen Fremdpartikeln absaugen



ECO-TAUCHPUMPEN SCHMUTZWASSER/ KLARWASSER



	GE-DP 7935 N ECO EXPERT	GE-DP 6935 ECO EXPERT	GE-DP 3925 ECO EXPERT	GE-SP 4390 LL ECO EXPERT
Geeignet für	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Klarwasser
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	790 W	690 W	390 W	430 W
Max. Fördermenge / -höhe	20000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m	10000 l/h / 6 m	9000 l/h / 8 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m	7 m
Pumpenstart Wasserstand min.	50 mm	50 mm	50 mm	5 mm
Flachabsaugend Klarwasser bis	-	-	-	1 mm
Fremdkörper bis	35 mm	35 mm	25 mm	1 mm
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") AG
Netzleitung	10 m	10 m	10 m	10 m
Produktgewicht	7,3 kg	5,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Integrierte Aufhängeöse	•	•	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•	•
Schwimmschalter (Auto- und manueller Betrieb)	•	•	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	•	•	-
ECO Power	•	•	•	•
Tragegriff	•	•	•	•
Rückschlagventil	-	-	-	•
Universal-Schlauchadapter	•	•	•	•
Artikelnummer	41.707.00	41.707.20	41.707.10	41.707.15



SCHMUTZWASSER- PUMPEN



	GC-DP 1340 G CLASSIC	GC-DP 5010 G CLASSIC	GC-DP 9035 N CLASSIC
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1300 W	500 W	900 W
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 10 m	12000 l/h / 8 m	18000 l/h / 9 m
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m
Fremdkörper bis	40 mm	10 mm	35 mm
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	42 mm (1¼") IG	47,8 mm (1½") IG
Netzleitung	10 m	10 m	10 m
Produktgewicht	22,0 kg	10,6 kg	6,0 kg
Integrierte Aufhängeöse	-	-	-
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Schwimmschalter	Automatikbetrieb	Automatikbetrieb	Auto- und manueller Betrieb
Integrierte Kabelaufwicklung	-	-	-
ECO Power	-	-	-
Tragegriff	•	•	•
Universal-Schlauchadapter	•	•	•
Ablassseil	• (6 m)	-	-
Artikelnummer	41.707.42	41.714.21	41.707.78



**SCHMUTZWASSER-
PUMPEN****HERBST
2021**

Abb. ähnlich



	GC-DP 9040 N CLASSIC NEU	GC-DP 7835 CLASSIC	GC-DP 6315 N CLASSIC
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W	780 W	630 W
Max. Fördermenge / -höhe	22000 l/h / 9 m	15700 l/h / 8 m	17000 l/h / 8 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	5 m
Fremdkörper bis	40 mm	35 mm	15 mm
Schlauchanschluss	50 mm (2") IG	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Netzleitung	10 m	10 m	10 m
Produktgewicht	7,5 kg	5,2 kg	4,7 kg
Integrierte Aufhängeöse	-	-	-
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Schwimmerschalter (Auto- und manueller Betrieb)	•	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	•	•
ECO Power	-	-	-
Tragegriff	•	•	•
Universal-Schlauchadapter	•	•	•
Ablasseil	-	-	-
Artikelnummer	41.815.10	41.706.82	41.704.91



4 006825 654189



4 006825 587210



4 006825 587234

**SCHMUTZWASSER-
PUMPEN****HERBST
2021**

Abb. ähnlich

	GC-DP 5225 N CLASSIC	GC-DP 3730 CLASSIC	GC-DP 3325 CLASSIC NEU
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	520 W	370 W	330 W
Max. Fördermenge / -höhe	10000 l/h / 7 m	9000 l/h / 5 m	9500 l/h / 6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m
Fremdkörper bis	25 mm	30 mm	25 mm
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Netzleitung	10 m	10 m	10 m
Produktgewicht	4,1 kg	4,3 kg	3,6 kg
Integrierte Aufhängeöse	-	-	-
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Schwimmerschalter (Auto- und manueller Betrieb)	•	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	•	-
ECO Power	-	-	-
Tragegriff	•	•	• (klappbar)
Universal-Schlauchadapter	•	•	•
Ablasseil	-	-	-
Artikelnummer	41.704.81	41.704.71	41.815.30



4 006825 587227



4 006825 587203



4 006825 655087

KLARWASSERPUMPEN

TRAGEGRIFF
Bequemer Transport mittels stabilem, ergonomischem Tragegriff

Klarwasserpumpe
GC-SP 3580 LL



SCHWIMMSCHALTER
Über den stufenlos einstellbaren Schwimmschalter schaltet die Pumpe automatisch bei vorgewähltem Wasserstand ein und aus

UNIVERSAL-SCHLAUCHANSCHLUSS
Anschluss für 25 / 38 mm-Schläuche und 33,3 mm (1") Außengewinde

KABELAUFWICKLUNG
Praktische Kabelaufwicklung für ordentliches Verstauen

FLACHABSAUGEND - WISCHTROCKEN
Bereits ab einem Wasserstand von 8 mm kann die Pumpe eingesetzt werden. Sie saugt dann bis zu einem kleinen Restwasserstand von 1 mm ab – das heißt: nur noch kurz durchwischen und fertig

KLARWASSERPUMPEN



	GE-SP 750 LL EXPERT	GC-SP 5511 IF CLASSIC	GC-SP 3580 LL CLASSIC
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W	550 W	350 W
Max. Fördermenge / -höhe	15000 l/h / 10 m	11000 l/h / 8,5 m	8000 l/h / 7,5 m
Max. Eintauchtiefe	5 m	7 m	7 m
Schlauchanschluss	42 mm (1½") AG	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Netzleitung	10 m	10 m	10 m
Pumpenstart Wasserstand min.	50 mm	60 mm	8 mm
Absaugung bis	2 mm	5 mm	1 mm
Produktgewicht	6,2 kg	4,4 kg	3,1 kg
Hochwertige Gleitringdichtung	•	-	•
Integr. Schwimmschalter (Auto- + manueller Betrieb)	•	•	-
Schwimmschalter (Auto- und manueller Betrieb)	-	-	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	-	•
Tragegriff	•	•	•
Universal-Schlauchadapter	•	•	•
Artikelnummer	41.706.66	41.704.63	41.704.45



4 006825 597912



4 006825 623581



4 006825 615197

KLARWASSERPUMPEN

HERBST
2021

Abb. ähnlich

	GC-SP 2768 CLASSIC	GC-SP 2275 CLASSIC NEU
Netzspannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung	270 W	220 W
Max. Fördermenge / -höhe	6800 l/h / 5,5 m	7500 l/h / 6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	47,8 mm (1½") IG
Netzleitung	10 m	10 m
Pumpenstart Wasserstand min.	-	-
Absaugung bis	8 mm	8 mm
Produktgewicht	3,9 kg	3,4 kg
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•
Integr. Schwimmschalter (Auto- + manueller Betrieb)	-	-
Schwimmschalter (Auto- und manueller Betrieb)	•	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•	-
Tragegriff	•	• (klappbar)
Universal-Schlauchadapter	•	•
Artikelnummer	41.704.42	41.815.20



REGENFASSPUMPE




	GE-SP 3546 RB EXPERT
Netzspannung	230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung	350 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 11 m
Max. Eintauchtiefe	7 m
Fremdkörper bis	2,5 mm
Schlauchanschluss	26,4 mm (¾") AG
Netzleitung	10 m
Absaugung bis	-
Produktgewicht	5,0 kg
Hochwertige Gleitringdichtung	-
Schwimmschalter (stufenlos einstellbar)	•
Integrierte Kabelaufwicklung	•
Tragegriff	•
Flexibler Schwanenhals	•
Staufach für Verlängerungsrohre	•
Universal-Schlauchadapter	-
Artikelnummer	41.704.38



**KLARWASSER- +
REGENFASS-
PUMPEN**
GIBT ES JETZT AUCH
MIT AKKU.

MEHR DAZU AUF S. 43

TAUCHDRUCKPUMPEN TIEFBRUNNENPUMPEN

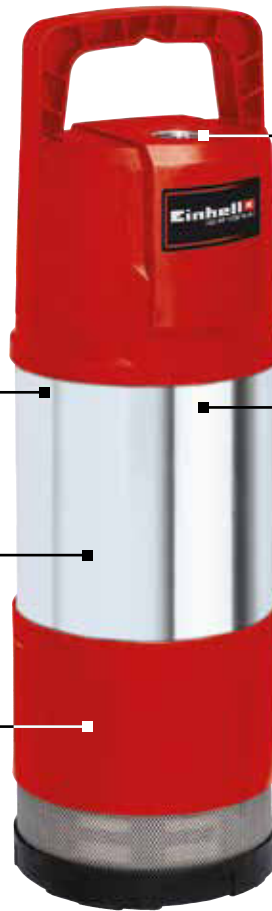

AUTOMATIKFUNKTION

Das Gerät schaltet bei Wasseranforderung automatisch ein und dann wieder ab

4-STUFIGES LAUFRADSYSTEM

Das Laufradsystem ist 4-stufig aufgebaut und sorgt damit für besonders hohen Förderdruck

HOCHWERTIGE GLEITRINGDICHTUNG

Die hochwertige Gleitringdichtung reduziert Reibung und Verschleiß und garantiert damit einen langlebigen Einsatz

SCHLAUCHANSCHLUSS MIT EDELSTAHEINSATZ

Der Schlauchanschluss mit Edelstahleinsatz ist besonders robust und langlebig. Die gut erreichbare Anordnung an der Pumpenoberseite erlaubt den Einsatz auch in engen Schächten

PUMPENGEHÄUSE

Das langlebige Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl hält höchsten Beanspruchungen zuverlässig stand

Tauchdruckpumpe
GE-PP 1100 N-A

TAUCHDRUCKPUMPEN



	GE-PP 1100 N-A EXPERT	GC-PP 900 N CLASSIC	GE-PP 5555 RB-A EXPERT NEU
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	900 W	550 W
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 45 m	6000 l/h / 32 m	5500 l/h / 20 m
Max. Eintauchtiefe	12 m	7 m	7 m
Fremdkörper bis	-	-	-
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (G1 AG)
Netzleitung	15 m	10 m	10 m
Produktgewicht	8,7 kg	8,9 kg	5,0 kg
Automatikfunktion	•	-	•
Schwimmhalter	-	•	-
Trockenlaufschutz	•	-	•
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk	• (4 St.)	• (3 St.)	• (2 St.)
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•
Integriertes Rückschlagventil	•	-	•
Edelstahl-Schmutzsieb	•	-	-
Edelstahlgehäuse	•	•	-
Integrierte Kabelaufwicklung	-	-	•
Tragegriff	•	-	•
Verlängerungsrohr teleskopierbar	-	-	•
Flexibler Schwannenhals	-	-	•
Artikelnummer	41.714.30	41.709.64	41.704.25



4 006825 622294



4 006825 597752



4 006825 648690

TIEFBRUNNENPUMPEN



	GE-DW 1100 N-A EXPERT	GC-DW 1300 N CLASSIC	GC-DW 1000 N CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	1300 W	1000 W
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 55m	5000 l/h / 65 m	6500 l/h / 45 m
Max. Eintauchtiefe	19 m	20 m	19 m
Fremdkörper bis	-	-	-
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	47,8 mm (1½") IG	42 mm (1¼") IG
Netzleitung	22 m	2 m / 23 m	22 m
Pumpendurchmesser	99 mm	102 mm	98 mm
Produktgewicht	9,8 kg	15,5 kg	7,7 kg
Automatikfunktion	•	-	-
Trockenlaufschutz	•	-	-
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk	• (8 St.)	• (10 St.)	• (6 St.)
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•
Integriertes Rückschlagventil	•	•	•
Edelstahl-Schmutzsieb	•	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•	•
Externe Schalterbox	-	•	-
Ablasseil	• (22 m)	• (20 m)	• (22 m)
Artikelnummer	41.709.35	41.709.44	41.709.55



4 006825 628623



4 006825 597875



4 006825 616446



OBERFLÄCHENPUMPEN PLUS

**EINFACH PUMPEN.
MIT DER NEUEN GENERATION OBERFLÄCHENPUMPEN VON EINHELL.**


■ INNOVATIVE FEATURES

- Sowohl schnelle und einfache Inbetriebnahme als auch Fehlersuche dank Status-Indikatoren
- Lange Lebensdauer, geringer Instandhaltungsaufwand und außerordentlicher Schutz dank besonderer Sicherheits- und Schutzmechanismen

■ NOCH BESSERE PERFORMANCE BEI WENIGER ENERGIEAUFWAND

Das neue Konzept der **Gartenpumpen PLUS**, **Automatische Haus- und Gartenpumpen PLUS** und **Hauswasserwerke PLUS** setzt sich aus 2 Säulen zusammen:

1. STATUS-INDIKATOREN

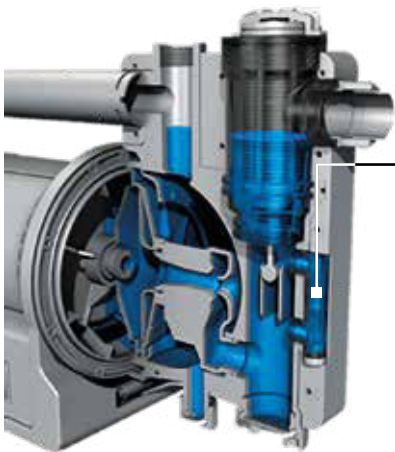

EXPERT-Ausführung

■ WASSERFÜLLANZEIGE

Vor der ersten Inbetriebnahme muss jede Pumpe mit Wasser befüllt werden, damit ein einwandfreies Ansaugen erfolgen kann. Dank Schauglas ist auf einen Blick erkennbar, ob bereits Wasser in die Pumpe gefüllt wurde.



CLASSIC-Ausführung

■ VORFILTER

Einfach herausnehmbar zur Reinigung oder Auswechslung.



■ GROSSE WASSER-EINFÜLLÖFFNUNG

Große Wassereinfüllöffnung für eine leichte Befüllung der Pumpe.



■ SAUGANZEIGE

Im Deckel der Wassereinfüllöffnung befindet sich ein Manometer, das ständig Auskunft über den aktuellen Ansaugdruck bzw. die Ansaughöhe gibt.



■ SCHMUTZANZEIGE

Dank transparentem Gehäuse um den Vorfilter kann leicht eingesehen werden, ob der Filter verschmutzt ist und ggf. gereinigt werden muss.

FEATURE SEGMENTIERUNG		
	EXPERT	CLASSIC
Gartenpumpen	GE-GP 1145 ECO GE-GP 1246 N FS	GC-GP 6040 ECO GC-GP 8042 ECO GC-GP 1045 GC-GP 1250 N
Automatische Haus- und Gartenpumpen	GE-AW 1042 FS GE-AW 1246 N FS	–
Hauswasserwerke	GE-WW 1145 ECO GE-WW 1246 N FS	GC-WW 8042 ECO GC-WW 1045 N
STATUS-INDIKATOREN		
Wasserfüllanzeige*	•	•
Sauganzeige*	•	–
Schmutzanzeige (Vorfilter mit Rückschlagventil)	•	–
SICHERHEIT + SCHUTZ		
Flow Sensor (Durchfluss-Sensor)	• (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO)	–
Trockenlaufsicherung	• (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO)	–
Brühschutz	• (ausgenommen GE-GP/WW 1145 ECO)	–
Thermoschutz	•	•
Frostschutz	•	•

* Patent angemeldet

2. SICHERHEIT UND SCHUTZ

BRÜHSCHUTZ




Teil der Trockenlaufsicherung, welcher ein Heißwerden des sich noch im Pumpenkörper befindlichen Wassers verhindert. Sollte der Pumpenausgang (Druckseite) aus irgendwelchen Gründen verschlossen oder teilweise blockiert sein und die Pumpe arbeitet weiter würde sich das Wasser nach und nach erhitzen. Der Brühschutz verhindert dies und schaltet die Pumpe frühzeitig ab.


FROSTSCHUTZ (WASSER-ABLASSSCHRAUBE)

Um eine Beschädigung der Pumpe durch Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren zu vermeiden kann die Pumpe leicht über eine Wasserablassschraube entleert werden.

FLOW SENSOR

Sensor zur Messung des Wasserdurchflusses, der über LEDs anzeigt, ob dieser ordnungsgemäß erfolgt.

-  **Rot:** Fehler – kein Wasserdurchfluss
-  **Gelb:** Flow Detection
-  **Grün:** Pumpe läuft ordnungsgemäß

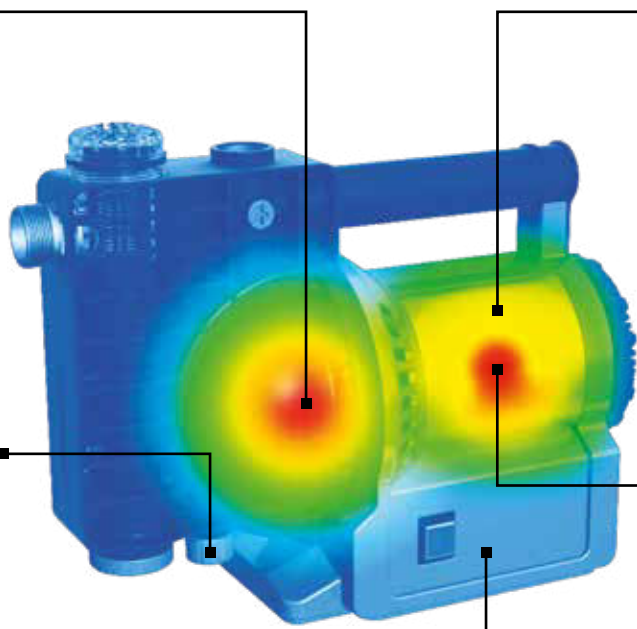

TROCKENLAUF-SICHERUNG

Bekommt die Pumpe saugseitig kein Wasser mehr, registriert dies die Trockenlaufsicherung und schaltet die Pumpe nach ca. 30 Sekunden im Leerlauf ab. Anschließend versucht die Pumpe erneut Wasser anzusaugen. Funktioniert das nicht, schaltet sie nach 30 Sekunden wieder ab und bleibt aus. Dies verhindert ein Heißlaufen der Pumpe und somit eine Überlastung des Motors.

THERMOSCHUTZ

Integrierter Thermoschutz schaltet die Pumpe bei Überhitzung des Motors ab, bevor Schäden entstehen können.



GARTENPUMPEN PLUS

SAUGANZEIGE

gibt Auskunft über die aktuelle Ansaughöhe/den Ansaugdruck oder mögliche Ansaugprobleme

HOCHWERTIGE GEWINDE

Lange Lebensdauer der Gewinde und der Pumpe

SCHMUTZANZEIGE

Mögliche Verschmutzungen des Filters auf einen Blick erkennbar

WASSERFÜLLANZEIGE

Auf einen Blick zu erfassen, ob und wie viel Wasser bereits in die Pumpe gefüllt wurde

FROSTSCHUTZ

Einfache Restwasserentleerung und Frostschutz dank Wasserablassschraube

ZUSÄTZLICHER DRUCKANSCHLUSS

zum Betreiben von mehreren Verbrauchern gleichzeitig

Gartenpumpe PLUS
GE-GP 1246 N FS



TROCKENLAUFSICHERUNG UND BRÜHSCHUTZ

Dank Flow-Sensor wird der Wasserfluss ständig überwacht und die Pumpe vor Schäden bewahrt

GARTENPUMPEN PLUS



	GE-GP 1246 N FS EXPERT	GE-GP 1145 ECO EXPERT
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	42 mm (1 1/4") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	14,0 kg	14,0 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / • / •	• / • / •
Vorfilter mit Rückschlagventil	•	•
Tragegriff	Komfort	Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz	• / • / •	- / - / -
ECO Power	-	•
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.803.60	41.803.70



4 006825 640366



4 006825 647884

GARTENPUMPEN PLUS



	GC-GP 1250 N CLASSIC	GC-GP 1045 CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	-	-
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	9,7 kg	9,5 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / - / -	• / - / -
Vorfilter mit Rückschlagventil	-	-
Tragegriff	Komfort	Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
ECO Power	-	-
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.803.50	41.803.40



GARTENPUMPEN PLUS



	GC-GP 8042 ECO CLASSIC	GC-GP 6040 ECO CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W	600 W
Max. Fördermenge / -höhe	4200 l/h / 43 m	4000 l/h / 36 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	-	-
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	8,2 kg	6,1 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / - / -	• / - / -
Vorfilter mit Rückschlagventil	-	-
Tragegriff	Klappbar	Klappbar
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
ECO Power	•	•
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.803.30	41.803.20



GARTENPUMPEN



	GC-GP 1250 N CLASSIC	GC-GP 1046 N CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	4600 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1 1/4") AG	42 mm (1 1/4") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	9,8 kg	9,6 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserablassschraube	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•
Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil	-	-
Tragegriff	•	•
Saugschlauch inkl.	-	-
Artikelnummer	41.814.60	41.814.50



4 006825 616293



4 006825 616279

**GARTEN-
PUMPEN**
GIBT ES JETZT AUCH
MIT AKKU.
MEHR DAZU AUF S. 42



GARTENPUMPEN



	GC-GP 6538 CLASSIC	GC-GP 6538 Set CLASSIC	GC-GP 6538 Set/I CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	650 W	650 W	650 W
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Produktgewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,1 kg
Wassereinfüllschraube	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	•
Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil	-	-	-
Tragegriff	•	•	•
Saugschlauch inkl.	-	• (7 m)	• (4 m)
Artikelnummer	41.802.80	41.802.83	41.802.86



GARTENPUMPEN



	GC-GP 6036 CLASSIC	GC-TP 4622 CLASSIC
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	600 W	460 W
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	2250 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	8 m	-
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	9,5 kg	6,1 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserablassschraube	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	-	-
Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil	-	-
Tragegriff	•	-
Saugschlauch inkl.	-	-
Artikelnummer	41.802.69	41.834.00



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPEN PLUS

SAUGANZEIGE

gibt Auskunft über die aktuelle Ansaughöhe/den Ansaugdruck oder mögliche Ansaugprobleme

HOCHWERTIGE GEWINDE

Lange Lebensdauer der Gewinde und der Pumpe

SCHMUTZANZEIGE

Mögliche Verschmutzungen des Filters auf einen Blick erkennbar

WASSERFÜLLANZEIGE

Auf einen Blick zu erfassen, ob und wie viel Wasser bereits in die Pumpe gefüllt wurde

FROSTSCHUTZ

Einfache Restwasserentleerung und Frostschutz dank Wasserablassschraube

ZUSÄTZLICHER DRUCKANSCHLUSS

zum gleichzeitigen Betreiben von mehreren Verbrauchern.

TROCKENLAUFSICHERUNG UND BRÜHSCHUTZ

Dank Flow-Sensor wird der Wasserfluss ständig überwacht und die Pumpe vor Schäden bewahrt.

Automatische Haus- und Gartenpumpe PLUS
GE-AW 1042 FS

LED DISPLAY

Gibt Auskunft über den aktuellen Status der Pumpe



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPEN PLUS



	GE-AW 1246 N FS EXPERT	GE-AW 1042 FS EXPERT
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	4200 l/h / 48 m
Max. Förderdruck	5,0 bar	4,8 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	42 mm (1½") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	15,0 kg	15,0 kg
Automatikfunktion	•	•
Timerfunktion	•	-
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / • / •	• / • / •
Vorfilter mit Rückschlagventil	•	•
Tragegriff	Komfort	Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz	• / • / •	• / • / •
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.770.20	41.770.10



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPEN



	GC-AW 9036 CLASSIC	GC-AW 6333 CLASSIC
Netzspannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W	630 W
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 43 m	3300 l/h / 36 m
Max. Förderdruck	4,3 bar	3,6 bar
Max. Ansaughöhe	7 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	42 mm (1½") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	9,9 kg	7,8 kg
Automatikfunktion	•	•
Timerfunktion	-	-
Trockenlaufsicherung	•	•
Anzeige	LED	LED
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserablassschraube	•	•
ECO Power	-	-
Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil	•	•
Tragegriff	•	•
Artikelnummer	41.767.20	41.767.30



4 006825 601954



4 006825 609226



HAUSWASSERWERKE PLUS

SAUGANZEIGE

gibt Auskunft über die aktuelle Ansaughöhe/den Ansaugdruck oder mögliche Ansaugprobleme

HOCHWERTIGE GEWINDE

Lange Lebensdauer der Gewinde und der Pumpe

SCHMUTZANZEIGE

Mögliche Verschmutzungen des Filters auf einen Blick erkennbar

WASSERFÜLLANZEIGE

Auf einen Blick zu erfassen, ob und wie viel Wasser bereits in die Pumpe gefüllt wurde

FROSTSCHUTZ

Einfache Restwasserentleerung und Frostschutz dank Wasserablassschraube

ZUSÄTZLICHER DRUCKANSCHLUSS

zum gleichzeitigen Betreiben von mehreren Verbrauchern.

Hauswasserwerk PLUS
GE-WW 1145 ECO

INTEGRIERTES MANOMETER

Aktueller Druck kann auf einen Blick abgelesen werden

20 l KESSEL

Großzügiger Tank für eine ständige Wasserbereitstellung

HAUSWASSERWERKE PLUS

**20 l
TANK**



	GE-WW 1246 N FS EXPERT	GE-WW 1145 ECO EXPERT
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Druckbehälter	20 l	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	19,5 kg	19,5 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / • / •	• / • / •
Vorfilter mit Rückschlagventil	•	•
Tragegriff	Komfort	Komfort
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brüherschutz	• / • / •	- / - / -
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.735.30	41.735.40



4 006825 640373



4 006825 647891

HAUSWASSERWERKE PLUS



**PRESSURE
GAUGE**



	GC-WW 1045 N CLASSIC	GC-WW 8042 ECO CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1050 W	800 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	4200 l/h / 43 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	-	-
Druckbehälter	20 l	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	17,3 kg	13,3 kg
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige	• / - / -	• / - / -
Vorfilter mit Rückschlagventil	-	-
Tragegriff	Komfort	Klappbar
Frostschutz dank Wasserablassschraube	•	•
Thermoschutz	•	•
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	•
Artikelnummer	41.735.20	41.735.10



4 006825 637304



4 006825 637298

HAUSWASSERWERKE



	GC-WW 1250 NN CLASSIC	GC-WW 1046 N CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	4600 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Druckbehälter	20 l	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m	1,5 m
Produktgewicht	14,7 kg	14,4 kg
Überlastungsschutz	•	•
Wassereinfüllschraube	•	•
Wasserablassschraube	•	•
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•
Edelstahl-Behälter	•	-
Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil	-	•
Manometer	•	-
Saugschlauch inkl.	-	-
Artikelnummer	41.734.90	41.734.80



HAUSWASSERWERKE



	GC-WW 6538 CLASSIC	GC-WW 6538 Set CLASSIC	GC-WW 6036 CLASSIC
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	650 W	650 W	600 W
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m	3600 l/h / 40 m
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m
Druckbehälter	20 l	20 l	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") IG
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,4 m	1,4 m	1,5 m
Produktgewicht	10,5 kg	10,5 kg	14,3 kg
Überlastungsschutz	•	•	•
Wassereinfüllschraube	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	-
Hochwertige Gleitringdichtung	•	•	-
Manometer	•	•	•
Saugschlauch inkl.	-	7 m	-
Artikelnummer	41.731.90	41.731.93	41.731.18



BENZIN-WASSERPUMPEN



	GE-PW 46 EXPERT	GC-PW 16 CLASSIC
Motor	4-Takt-Motor	4-Takt-Motor
Leistung kW / PS	4,6 / 6,3	1,6 / 2,2
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 26 m	14000 l/h / 28 m
Max. Ansaughöhe	6,5 m	7,0 m
Max. Drehzahl	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Sauganschluss	59,6 mm (2") AG	47,8 mm (1½") AG
Druckanschluss	59,6 mm (2") AG	47,8 mm (1½") AG
Tankinhalt	3,6 l	1,8 l
Produktgewicht	23,0 kg	11,2 kg
Rückschlagventil	•	•
Stabiler Rohrrahmen	•	-
Wassereinfüllstutzen	•	•
Wasserablassschraube	•	•
Öleinfüllschraube	•	•
Ölmangelsicherung	•	•
Inkl. Schlauchadapter	2x 50,8 mm (2")	2x 38,1 mm (1,5")
Inkl. Saugkorb	• (2")	• (1,5")
Inkl. Reduzierstück	2x 47,8 mm (1,5") AG, 2x 33,3 mm (1") AG	-
Artikelnummer	41.713.72	41.905.30



4 006825 643978



4 006825 644678



ZUBEHÖR



ZUBEHÖR OBERFLÄCHENPUMPEN



	Saugschlauch	Saugschlauch	Saugschlauch	Saugschlauch
Länge	4 m	4 m	7 m	7 m
Anschluss Material	Messing	Kunststoff	Messing	Kunststoff
Anschluss	42 mm (1¼") IG	42 mm (1¼") IG	42 mm (1¼") IG	42 mm (1¼") IG
Schlauchdurchmesser	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Gewindenippel	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG
Adapter	-	33,3 mm (1") IG	-	33,3 mm (1") IG
Artikelnummer	41.736.30	41.736.35	41.736.40	41.736.45



4 006825 549133



4 006825 549058



4 006825 549171



4 006825 549102



	Vorfilter	Vorfilter
Höhe Filtereinsatz	12 cm	25 cm
Patrone inkl.	•	•
Artikelnummer	41.738.01	41.738.51



4 006825 549188



4 006825 549195








	Elektronischer Durchflussschalter
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Max. Wassertemperatur	55 °C
Rückschlagventil	•
Integrierter Trockenlaufschutz	•
Artikelnummer	41.742.21




4 006825 549225

ZUBEHÖR SENSEN / TRIMMER

Schneidwerkzeuge


	Typen- bezeichnung	Geeignet für	Bohrung	Material- stärke	Durch- messer	Passend für	Artikel-Nr.
	Grasmesser spezial 230	 Gras und leichten Bewuchs	25,4 mm	1,4 mm	230 mm		34.366.60
	Dickichtmesser 255	 Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		34.050.82
	Dickichtmesser 200	 Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp	25,4 mm	2,0 mm	200 mm		34.050.83
	Grasmesser 255	 hohes Gras und starken Bewuchs	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		34.049.96
	Grasmesser 230	 hohes Gras und starken Bewuchs	25,4 mm	1,4 mm	230 mm		34.366.61

	Sensen														Trimmer							Artikel-Nr.
	GE-LM 36/4in1 Li	AGILLO 36/255 BL	AGILLO 18/200	GE-BC 43 AS	GC-BC 31-4 S	GC-BC 52 I AS	GH-BC 43 AS	GC-BC 30/1 AS	GC-BC 25/1 AS	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18/28 Li	GC-PT 2538/1 I AS	GE-ET 5027	GC-ET 4530	GC-ET 4025	GC-ET 3023	GC-ET 2522					
																		●	34.050.75			
																				34.050.86		
		●	●	●				●	●	●	●									34.050.96		
											●									34.051.16		
												●								34.052.20		
													●							34.052.40		
					●	●														34.056.85		
														●						34.056.90		
															●					34.056.95		

Mähfäden

BASIC LINE	Farbe	Beschreibung	Form	Ø	Länge	Artikel-Nr.
	Grau	Standard-Mähfaden		1,3 mm	15 m	34.366.50
				1,6 mm	15 m	34.366.51
				2,0 mm	15 m	34.366.52

SUPER CUT LINE	Farbe	Beschreibung	Form	Ø	Länge	Artikel-Nr.
	Schwarz	Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten		2,0 mm	15 m	34.366.53
				2,4 mm	15 m	34.366.54
				3,0 mm	15 m	34.366.56

LOW NOISE LINE	Farbe	Beschreibung	Form	Ø	Länge	Artikel-Nr.
	Rot	Reduzierter Geräuschpegel		2,4 mm	15 m	34.366.55
				3,0 mm	15 m	34.366.57

POWER X-CHANGE



Akku Power X-Change 1,5 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change 2,0 Ah	45.113.95	4006825 610369	
Akku Power X-Change 2,5 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change 3,0 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change Plus 3,0 Ah	45.115.01	4006825 644197	
Akku Power X-Change 4,0 Ah	45.113.96	4006825 610376	
Akku Power X-Change Plus 5,2 Ah	45.114.37	4006825 616606	
Akku Power X-Change 4-6 Multi Ah	45.115.02	4006825 644210	
Ladegerät Power X-Charger 3 A			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Ladegerät Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03	4006825 650228	
Ladegerät Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	4006825 629729	
Ladegerät Power X-Boostcharger 6 Ah	45.120.64	4006825 629019	

POWER X-CHANGE



Akku Power X-Change 1,5 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change 2,0 Ah	45.113.95	4006825 610369	
Akku Power X-Change 2,5 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change 3,0 Ah			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Akku Power X-Change Plus 3,0 Ah	45.115.01	4006825 644197	
Akku Power X-Change 4,0 Ah	45.113.96	4006825 610376	
Akku Power X-Change Plus 5,2 Ah	45.114.37	4006825 616606	
Akku Power X-Change 4-6 Multi Ah	45.115.02	4006825 644210	
Ladegerät Power X-Charger 3 A			Nicht separat erhältlich – nur als Kit-Bestandteil
Ladegerät Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03	4006825 650228	
Ladegerät Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	4006825 629729	
Ladegerät Power X-Boostcharger 6 Ah	45.120.64	4006825 629019	

RASENMÄHER										UNIVERSAL-STREUER	VERTIKUTIERER	BODENHACKER	SENSE	RASEN-TRIMMER	
FREELEVO 300 – Solo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-US 18 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-SC 35/1 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 400 BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-SC 36/31 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 405 BT – Solo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-CR 30 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 500 BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AGILLO	•	•	•	•	•
FREELEVO 600 BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-CT 36/30 Li E	•	•	•	•	•
FREELEVO 750 LCD BT+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-CT 18 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 800 LCD BT – Solo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-CT 18/24 li	•	•	•	•	•
FREELEVO 900 LCD BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	GE-CT 18/24 Li P	•	•	•	•	•
FREELEVO 1200 LCD BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-PM 53/2 S HW-E Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/47 S HW Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/47 HW Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 43 Li M	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/43 Li M	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
RASARRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/37 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM36/36 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/34-1 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 36/33 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 18/33 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 18/32 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-CM 18/30 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
GE-HM 18/38 Li	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

Angaben in der Power X-Change Zubehörtabelle stellen die empfohlenen Akku-Kapazitäten für perfekte Arbeitsergebnisse dar.

FUGEN-REINIGER	OBERFLÄCHEN-BÜRSTE	HECKEN-SCHEREN	MULTITOOLS	HOCH-ENTASTER	HOCH-HECKENSCHERE	KETTENSÄGEN	KETTENSCHÄRF-GERÄT	LAUBLÄSER	LAUBSAUGER	GRAS- UND STRAUCH-SCHERE	ASTSÄGE	ASTSCHERE	DRUCK-SPRÜHGERÄTE	HEISSLUFT-GENERATOR MIT AKKU	GARTENPUMPE	KLARWASSER-PUMPEN
GE-CC 18 Li	PICOBELLA	GE-CH 36/65 Li GE-CH 18/60 Li ARCURRA 18/55 GE-CH 1855/1 Li GE-CH 1846 Li	GE-IM 36/4in1 Li T GE-HC 18 Li T	GE-IC 18 Li T GC-IC 18/20 Li T	GE-HH 18/45 Li T GC-HH 18/45 Li T	GE-IC 36/35 Li GE-IC 18/25 Li	GE-CS 18 Li	GE-LB 36/210 Li E GE-CL 18 Li E	GE-CL 36 Li E GE-CL 36/230 Li E	GE-CG 18 li	GE-GS 18 Li GE-LS 18 Li	GE-WS 18/150 Li GE-WS 18/75 Li GE-WS 18/35 Li	GE-HG 18/370 Nitro Li	AQUINNA	GE-PP 18 RB Li GE-SP 18 Li	

Angaben in der Power X-Change Zubehörtabelle stellen die empfohlenen Akku-Kapazitäten für perfekte Arbeitsergebnisse dar.

ELEKTRO- / BENZIN- / HAND-RASENMÄHER

ERSATZMESSER

KOMBIMESSER

DIV.





































Ersatzmesser	34.045.53	4006825 633092	4 006825 633092
Ersatzmesser	34.054.10	4006825 649307	4 006825 649307
Ersatzmesser	34.054.20	4006825 602661	4 006825 602661
Ersatzmesser	34.054.30	4006825 595376	4 006825 595376
Ersatzmesser	34.054.40	4006825 595369	4 006825 595369
Ersatzmesser	34.054.51	4006825 610604	4 006825 610604
Ersatzmesser	34.054.52	4006825 610611	4 006825 610611
Ersatzmesser	34.054.53	4006825 645736	4 006825 645736
Ersatzmesser	34.054.54	4006825 651386	4 006825 651386
Ersatzmesser	34.054.55	4006825 631050	4 006825 631050
Ersatzmesser	34.054.60	4006825 572964	4 006825 572964
Ersatzmesser	34.054.85	4006825 584509	4 006825 584509
Ersatzmesser	34.054.86	4006825 635843	4 006825 635843
Ersatzmesser	34.056.05	4006825 541014	4 006825 541014
Ersatzmesser	34.056.10	4006825 541038	4 006825 541038
Ersatzmesser	34.056.60	4006825 605273	4 006825 605273
Ersatzmesser	34.057.85	4006825 600735	4 006825 600735
Ersatzmesser	34.058.25	4006825 630466	4 006825 630466
Ersatzmesser	34.058.30	4006825 630480	4 006825 630480
Ersatzmesser	34.058.50	4006825 638806	4 006825 638806
Kombimesser	34.058.05	4006825 608793	4 006825 608793
Kombimesser	34.058.10	4006825 608809	4 006825 608809
Kombimesser	34.056.50	4006825 605266	4 006825 605266
Kombimesser	34.056.70	4006825 605280	4 006825 605280
Grasfangkorb	34.211.12	4006825 609707	4 006825 609707

VERTIKALISIERER	DIV.		
	LÜFTER- UND MESSERWALZEN		
		FUGEN-REINIGER	
			OBER-FLÄCHENBÜRSTE
		MESSER	
		ERDBOHRER	



Fangsack	34.055.76	4006825 608359	4 006825 608359
Fangsack	34.055.77	4006825 629699	4 006825 629699
Lüfterwalze	34.055.71	4006825 608601	4 006825 608601
Lüfterwalze	34.055.72	4006825 629675	4 006825 629675
Lüfterwalze	34.211.09	4006825 552942	4 006825 552942
Lüfterwalze	34.211.25	4006825 575156	4 006825 575156
Lüfterwalze	34.211.35	4006825 606331	4 006825 606331
Messerwalze	34.055.81	4006825 608366	4 006825 608366
Messerwalze	34.055.82	4006825 629682	4 006825 629682
Messerwalze	34.200.21	4006825 603309	4 006825 603309
Messerwalze	34.211.08	4006825 549201	4 006825 549201
Messerwalze	34.211.20	4006825 575149	4 006825 575149
Messerwalze	34.211.30	4006825 606324	4 006825 606324
Ersatz-Bürste Stahl (15 mm)	34.241.00	4006825 569919	4 006825 569919
Ersatz-Bürste Nylon (10 mm)	34.241.10	4006825 569926	4 006825 569926
Bürste SOFT (Holz/Kunstrasen)	34.241.21	4006825 646252	4 006825 646252
Bürste MEDIUM (Stein)	34.241.20	4006825 646245	4 006825 646245
Bürste ULTRA (Stein)	34.241.22	4006825 646269	4 006825 646269
Ersatzmesser-Set Trimmer (20 Stück)	34.057.30	4006825 560404	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box PXC Trimmer (50 Stück)	34.057.36	4006825 646283	4 006825 646283
Ersatzmesser	34.051.01	4006825 653533	4 006825 653533
Verlängerung (1 m)	34.370.12	4006825 659054	4 006825 659054
Erdbohrer (120 mm)	34.370.10	4006825 659030	4 006825 659030
Mörtelrührer	34.370.11	4006825 659047	4 006825 659047

VERTIKUTIERER		FUGENREINIGER		OBERFLÄCHEN- BURSTE		TRIMMER		BASENKANTEN- SCHNEIDER		ERDBOHRER	
GE-SC 35/1 Li											
GC-SC 36/31 Li	•										
GE-SA 1640		•									
GE-SA 1435											
RG-SA 1433											
GC-SA 1231/1			•								
GC-ES 1231/1											
GC-SC 4240 P											
GE-CC 18 Li			•								
GC-EG 1410											
PICOBELLA											
GE-CT 18 Li											
GC-CT 18/24 Li											
GC-CT 18/24 Li P											
GE-LE 18/190 Li									•		
GE-EA 18/150 Li										•	
											•
											•

HOCHENTASTER / MULTITOOLS	KETTEN		Ersatz-Kette	45.001.87	4006825 615463	
	SCHWERTER		Ersatz-Kette	45.001.88	4006825 606355	
KETTENSÄGEN / SÄGEKETTEN-SCHÄRFGERÄTE	KETTEN		Ersatz-Schwert	45.001.17	4006825 569100	
			Ersatz-Schwert	45.001.67	4006825 615456	
			Ersatz-Schwert	45.001.68	4006825 606348	
			Ersatz-Kette	45.001.71	4006825 548846	
			Ersatz-Kette	45.001.72	4006825 600926	
			Ersatz-Kette	45.001.76	4006825 548839	
			Ersatz-Kette	45.001.78	4006825 610321	
			Ersatz-Kette	45.001.96	4006825 632231	
			Ersatz-Kette	45.003.20	4006825 578126	
	SCHWERTER		Ersatz-Kette	45.017.54	4006825 607024	
			Ersatz-Schwert	45.001.51	4006825 548907	
			Ersatz-Schwert	45.001.56	4006825 548778	
			Ersatz-Schwert	45.001.62	4006825 610314	
			Ersatz-Schwert	45.001.97	4006825 632248	
			Ersatz-Schwert	45.003.32	4006825 546637	
			Ersatz-Schwert	45.003.44	4006825 594188	
			Ersatz-Schwert	45.017.53	4006825 607017	
			SCHLEIFSCHEIBEN	 	Ersatz-Schleifscheibe 4,5 mm	45.000.71
	Ersatz-Schleifscheibe 3,2 mm	45.000.76			4006825 548860	
Ersatz-Schleifscheibe 4,5 mm Profi	45.999.80	4006825 552874				
Ersatz-Schleifscheibe 3,2 mm Profi	45.999.90	4006825 552881				
Ersatzmesser für Häcksler	34.059.30	4006825 595680				
HÄCKSLER		Elektronischer Durchflussschalter	41.742.21	4006825 549225		
		Vorfilter 12 cm mit Patrone	41.738.01	4006825 549188		
		Vorfilter 25 cm mit Patrone	41.738.51	4006825 549195		
		Saugschlauch 4 m mit Messinganschlüssen	41.736.30	4006825 549133		
BE-/ENTWÄSSERUNG		Saugschlauch 4 m mit Kunststoffanschlüssen	41.736.35	4006825 549058		
		Saugschlauch 7 m mit Messinganschlüssen	41.736.40	4006825 549171		
		Saugschlauch 7 m mit Kunststoffanschlüssen	41.736.45	4006825 549102		

MULTITOOLS		HOCHENTASTER		KETTENSÄGEN / SÄGEKETTEN-SCHÄRFGERÄTE		HÄCKSLER		OBERFLÄCHENPUMPEN	
GE-LM 36/4in1 Li	•								
GE-HC 18 Li T	•								
GE-LC 18 Li T	•								
GC-LC 18/20 Li T	•								
GC-EC 750 T	•								
GC-HC 9024 T	•								
GE-LC 36/35 Li									
GE-LC 18/25 Li									
GE-EC 2240									
GH-EC 2040									
GH-EC 1835									
GC-PC 2040 I									
GC-PC 1435 I TC									
GC-PC 1335/11									
GC-PC 730 I									
GE-CS 18 Li									
GC-CS 235 E									
GC-CS 85 E									
GC-CS 85									
GC-KS 2540									
GC-KS 2540 CB									
GE-GP 1246 NFS									
GE-GP 1145 ECO									
GC-GP 1250 N									
GC-GP 1045									
GC-GP 8042 ECO									
GC-GP 6040 ECO									
GC-GP 1250 N									
GC-GP 1046 N									
GC-GP 6538									
GC-GP 6036									
GC-TP 4622									
GE-AW 1246 NFS									
GE-AW 1042 FS									
GC-AW 9036									
GC-AW 6333									
GE-WW 1246 NFS									
GE-WW 1145 ECO									
GC-WW 1045 N									
GC-WW 8042 ECO									
GC-WW 1250 NN									
GC-WW 1046 NN									
GC-WW 6538									
GC-WW 6036									

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

POS | SHOP IN SHOP SYSTEM



- **Flagship Shop in Shop-Konzept**
(lt. Katalog „Modulares Displaykonzept“)

PRINTPRODUKTE



- **Flyer / Folder**



- **Broschüren**

POS | PERMANENTE ZWEITPLATZIERUNGEN



- **Modulares Display Power X-Change Garten**
120 x 80 cm
(lt. Katalog „Modulares Displaykonzept“)



- **Modulares Display Power X-Change Werkzeug**
120 x 80 cm
(lt. Katalog „Modulares Displaykonzept“)



- **Wandplatzierung Power X-Change Werkzeug + Elektro-Werkzeug**
(lt. Katalog „Wandplatzierungskonzept Prime“)

GARTEN 2021

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten?
Sie möchten ein Ersatzteil bestellen?
Ihr Produkt funktioniert nicht mehr so wie am ersten Tag?

Wir sind für Sie da – und helfen schnell und unbürokratisch.



Einhell-Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland



+ 49 (0) 9951 959 2000



+ 49 (0) 9951 959 1700



www.einhell-service.de



Service-DE@einhell.com

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar – Deutschland
info@einhell.de – www.einhell.de